


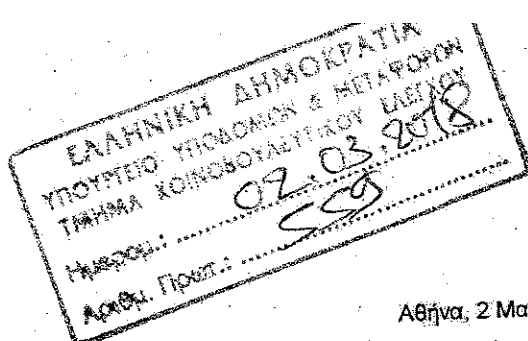

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2018

Αρ. Πρωτ. 16

Προς: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Απάντηση στο υπ' αριθμ. Β-494/27.2.2018 έγγραφό σας, σχετικά με την 3732/23.2.2018 ερώτηση των Βουλευτών Σπ. Δανέλλη και Γρηγ. Ψαριανού, με θέμα «Πρόστιμο 8,2 εκατ. ευρώ από το Ευρωδικαστήριο για το αποχετευτικό πρόβλημα στο Θριάσιο Πεδίο»

Αναφορικά με το ανωτέρω έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι:

Στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου, η ΕΥΔΑΠ είχε αναλάβει την κατασκευή των κάτωθι έργων αρμοδιότητάς της:

- Των έργων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Θριασίου (Α' Φάση) και του αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα (Εργολαβία Α433).
- Των συλλεκτήρων αποχέτευσης περιοχών Δυτικού Θριασίου, ήτοι των αγωγών πρωτεύοντος δικτύου των εντός σχεδίου πόλης περιοχών Μάνδρας, Μαγούλας, Ελευσίνας (Εργολαβία Α431).
- Των συλλεκτήρων αποχέτευσης περιοχών Ανατολικού Θριασίου, ήτοι των αγωγών πρωτεύοντος δικτύου της εντός σχεδίου πόλης περιοχής Ασπροπύργου (Εργολαβία Α432).

Τα παραπάνω έργα ολοκληρώθηκαν από την ΕΥΔΑΠ εμπρόθεσμα στο σύνολό τους, με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. Το ΚΕΛ Θριασίου τέθηκε σε λειτουργία από το 2012.

Παράλληλα με τα έργα της ΕΥΔΑΠ, προχώρησαν και ολοκληρώθηκαν και τα έργα του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης στις εντός σχεδίου πόλης περιοχές Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας και Ασπροπύργου, από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Αποχέτευση ανατολικού και δυτικού τομέα Θριασίου Πεδίου, έργο επίσης χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε.). Τα έργα του δευτερεύοντος δικτύου ολοκληρώθηκαν από την Περιφέρεια τον Απρίλιο του 2014 σε ποσοστό 93%. Το μη ολοκληρωθέν τμήμα του έργου (7%) αφορά σε τμήμα, μόνον, της Κάτω Ελευσίνας πλησίον του Αρχαιολογικού Χώρου, όπου παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες καθυστερήσεις λόγω πληθώρας αρχαιολογικών ευρημάτων και των διαδικασιών επομένως που έπρεπε να τηρηθούν.

Αναφέρεται ότι κατά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2014, διενεργήθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος στα έργα του Θριασίου, από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Γεν. Δ/ση Δημοσιονομικού. Κατόπιν του ελέγχου και σύμφωνα με την υπ' αρ. 619/16.12.2014 Έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων της ΕΔΕΛ:

"Με βάση τα αποτελέσματα της ελεγκτικής εργασίας που διενεργήθηκε από την ΕΔΕΑ διαπιστώθηκε ότι το ελεγχθέν έργο «Βασικοί συλλεκτές και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο» - που κατασκευάστηκε από την ΕΥΔΑΠ - έχει ολοκληρωθεί όπως περιγράφεται στο αίτημα συγχρηματοδότησης και στην εγκριτική απόφαση της οποίας οι ειδικοί όροι έχουν τηρηθεί, είναι πλήρως λειτουργικό και εξυπηρετεί τους στόχους του. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι το έργο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και το έργο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Αποχέτευση ανατολικού και δυτικού τμήμα Θριασίου Πεδίου) είναι πλήρως συνδεδεμένα, απόλυτα λειτουργικά και αποτελούν ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο."

Είναι λοιπόν εμφανές ότι η ΕΥΔΑΠ υπήρξε απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις της, οι οποίες αφορούσαν στην ολοκλήρωση των έργων αρμοδιότητάς της, όπως περιγράφονται παραπάνω. Όσον αφορά στις συνδέσεις των ακινήτων με το δευτερεύον δίκτυο (διακλάδωσης από τον αγωγό μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή), αυτές, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τον Κανονισμό λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης, κατασκευάζονται από τον εκάστοτε Δήμο και το κόστος τους βαρύνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Επιπρόσθετα, οι ιδιοκτήτες πρέπει να προβούν στις αναγκαίες προσαρμογές του εσωτερικού τους δικτύου, ώστε τα λύματα να οδηγηθούν στο κατασκευασθέν από τον Δήμο φρεάτιο της διακλάδωσης επί του πεζοδρομίου, με πρόσθετη οικονομική επιβάρυνσή τους.


Οι Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας προχώρησαν στην κατασκευή συνδέσεων με αντίστοιχες εργολαβίες, όμως ο ρυθμός σύνδεσης των κατοίκων στο δίκτυο λόγω και της ανάγκης μετατροπής της αποχέτευσής τους στο εσωτερικό της ιδιοκτησίας τους, ήταν αργός, καθώς εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, οι οικονομικές δυνατότητες των κατοίκων σε σχέση με το παρελθόν ήταν περιορισμένες. Έτσι, κατά το έτος 2014, είχε συνδεθεί με το δίκτυο μικρό μόνο ποσοστό των κατοίκων των ως άνω περιοχών. Ως εκ τούτου, η ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να συνδράμει στην προσπάθεια αύξησης του αριθμού των συνδέσεων των ακινήτων και του ποσοστού επομένως των εξυπηρετούμενων κατοίκων, προχώρησε στις εξής ενέργειες:

- Αποφάσισε την υλοποίηση προγράμματος παροχής οικονομικών κινήτρων στους κατοίκους της περιοχής του Θριασίου Πεδίου και συγκεκριμένα για τα ακίνητα αμιγούς οικιακής χρήσης, προκειμένου να συνδεθούν στο δίκτυο αποχέτευσης, με τη διάθεση ποσού έως 2.500 € πλέον ΦΠΑ ανά ακίνητο, καθώς και τον διακανονισμό της είσπραξης του παραπάνω ποσού από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ (σε περίοδο έξι ετών κατά μέγιστο) με απαλλαγή από τα τέλη αποχέτευσης όσων ακινήτων συνδεθούν για δύο (2) έτη. Το Πρόγραμμα αυτό τέθηκε σε εφαρμογή από τα μέσα του 2014 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018. Αναμένεται εντός των επομένων ημερών έγκριση παράτασης του προγράμματος, από το ΔΣ/ΕΥΔΑΠ Α.Ε., για έναν (1) ακόμη χρόνο.
- Ενίσχυσε το μέτωπο κατασκευής συνδέσεων στους Δήμους Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Ασπροπύργου, μέσω δύο εργολαβιών της ΕΥΔΑΠ, με τις οποίες κατασκευάστηκαν, μέσα στο 2017, 850 συνδέσεις.

Σημειώνεται επίσης ότι από το 2014 έως σήμερα είναι σε εξέλιξη ειδική καμπάνια πληροφόρησης /ευαισθητοποίησης των κατοίκων, για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό έχει εκδοθεί από την ΕΥΔΑΠ σχετικό φυλλάδιο και διατίθεται προσωπικό στους Δήμους για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ενημέρωσης των κατοίκων.

Συνεπεία των παραπάνω ενεργειών, σημειώθηκε εντός του τελευταίου χρόνου σημαντικότερη αύξηση της εισερχόμενης στο ΚΕΛ παροχής, η οποία βαίνει συνεχώς αυξανόμενη και βάσει της οποίας εκτιμάται ότι σήμερα εξυπηρετείται το 76% των κατοίκων των περιοχών Θριάσιου που διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος



Γιάννης Μπενίσης

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 107

Προς: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Συμπληρωματική απάντηση σχετικά με τις υπ' αρ. 3950/28.02.2018 και 3732/23.02.2018 Ερωτήσεις, με θέμα «Πρόστιμα εκατομμυρίων για το Θριάσιο πεδίο από το Ευρωδικαστήριο»

Συμπληρωματικά και σε ό,τι αφορά τις ως άνω Ερωτήσεις σχετικά με το πρόστιμο από το Ευρωδικαστήριο για το αποχετευτικό πρόβλημα στο Θριάσιο πεδίο, σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο και άρθρο 5, παράγραφο 2 της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21^{ης} Μαΐου 1991, η Ελληνική Δημοκρατία οφείλει, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1998, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα αστικά λύματα της περιοχής του Θριάσιου (όπου συγκαταλέγονται οι οικισμοί της Ελευσίνας, του Ασπροπύργου, της Μαγούλας και της Μάνδρας) να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία αυστηρότερη της δευτεροβάθμιας, πριν από την απόρριψή τους στην (χαρακτηρισμένη) ευαίσθητη περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας.

Δεδομένης της ανυπαρξίας συστήματος συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων στο Θριάσιο, το 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του ΔΕΕ (Υπόθεση C-119/02). Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με το άρθρο 260, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και εξέδωσε με την Απόφαση της 24^{ης} Ιουνίου 2004 επί της Υπόθεσης.

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο της ΣΛΕΕ, το κράτος-μέλος για το οποίο το Δικαστήριο διαπίστωσε παράβαση των υποχρεώσεων του δυνάμει της Συνθήκης, οφείλει να λάβει τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της Απόφασης του Δικαστηρίου.

Η συμμόρφωση με την Απόφαση του ΔΕΕ θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί μέσω της υλοποίησης των κάτωθι:

- τη δημιουργία ενός Κέντρου Επεξεργασίας των EUR (CTEUR),
- την κατασκευή «κύριων αγωγών» (για το δίκτυο των αστικών λυμάτων) ή «βασικού δικτύου»,
- την κατασκευή των αγωγών (για το δίκτυο των αστικών λυμάτων) ή «δευτερεύοντος δικτύου»,

- τη σύνδεση των κατοικιών/βιομηχανιών της περιοχής (των περιοχών Ασπρόπυργου, Ελευσίνας, Μαγούλας, Μάνδρας) με το δίκτυο των αστικών λυμάτων ή «τρίτοβάθμια δίκτυα».

Στο μεταξύ, μέχρι το 2004, είχαν ήδη γίνει από τις ελληνικές Αρχές ενέργειες σχετικές με την αποχέτευση των περιοχών Θριάσιου. Ειδικότερα:

- είχαν ολοκληρωθεί (από την ΕΥΔΑΠ) οι μελέτες των έργων αποχέτευσης των περιοχών Θριάσιου, ήτοι των βασικών συλλεκτήρων αποχέτευσης, του δευτερεύοντος δικτύου και των έργων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, καθώς και οι υποστηρικτικές μελέτες. Ο σχεδιασμός των έργων επεξεργασίας περιλάμβανε τρίτοβάθμια επεξεργασία (αυστηρότερη της δευτεροβάθμιας) με αφαίρεση αζώτου και φωσφόρου, διύλιση σε ταχυδιυλιστήρια άμμου και απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία,
- είχαν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων με την 67414/3-6-99 ΚΥΑ, η οποία, στη συνέχεια, τροποποιήθηκε με την 85765/30.10.2002 ΚΥΑ,
- είχαν υποβληθεί (2003) στη Διαχειριστική Αρχή Ε.Π.ΠΕΡ. του ΥΠΕΧΩΔΕ δύο αιτήσεις για συγχρηματοδότηση των έργων από το Ταμείο Συνοχής, με φορείς υλοποίησης την ΕΥΔΑΠ και την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής.

Τον Δεκέμβριο του 2004 εκδόθηκαν οι Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση των έργων α) «Βασικοί συλλεκτήρες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο», με φορέα υλοποίησης την ΕΥΔΑΠ, και β) «Δευτερεύον δίκτυο αποχέτευσης Ανατολικού και Δυτικού τομέα Θριάσιου Πεδίου», με φορέα υλοποίησης την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής.

Η ΕΥΔΑΠ προχώρησε, εντός του 2006, στη δημοπράτηση των έργων αρμοδιότητάς της, τα οποία ήταν:

- Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων αποχέτευσης ακαθάρτων Δυτικού τομέα Θριάσιου Πεδίου (περιοχές Μάνδρας, Μαγούλας, Ελευσίνας) (Εργολαβία Α431 – Υπογραφή σύμβασης 28-12-2006),
- Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων αποχέτευσης ακαθάρτων Ανατολικού τομέα Θριάσιου Πεδίου (Ασπρόπυργος) (Εργολαβία Α432 – Υπογραφή σύμβασης 31-1-2007),
- Έργα Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Θριάσιου Πεδίου (ΚΕΛΘ) (Εργολαβία Α433 – Υπογραφή σύμβασης 8-12-2008),

και μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους αναδόχους των έργων που αναδείχθηκαν από τους διαγωνισμούς, προχώρησε στην κατασκευή αυτών.

Τον Ιούνιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δεύτερη προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (Υπόθεση C-328/16), δεδομένου ότι η Ελληνική Δημοκρατία, μη λαμβάνοντας όλα τα μέτρα που συνεπάγονταν η

εκτέλεση της Απόφασης που εξέδωσε το Δικαστήριο την 24^η Ιουνίου 2004 στην Υπόθεση C-119/02, δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 260, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος



Γιάννης Μπενίσης