



**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΤΜΧ. ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΩΝ
ΓΙΛΕΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΗΣ Υ.Α.Β.Ε.**

CPV:

18110000-3/009
(Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

*Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00
€) πλέον ΦΠΑ.*

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

8055/5498/01.07.2020 (ΑΔΑ: 05-0610)

ΑΘΗΝΑ, 2/7/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης	2
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	2
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ	2
Γ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	5
Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ	7
Ε. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:	8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Γενικά: Η παρούσα προδιαγραφή αλεξίσφαιρων γιλέκων, περιέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Βουλής των Ελλήνων (Υ.Α.Β.Ε.) / ΕΛ.ΑΣ. προσδιορίζοντας τον τύπο, τα μεγέθη, τις εργονομικές απαιτήσεις, τις σημάνσεις και τον τρόπο δοκιμών. Ο υποψήφιος ανάδοχος λαμβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους αυτών.

Χρήση: Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα προορίζονται να παράσχουν προστασία στους Αστυνομικούς της Υ.Α.Β.Ε. που θα εκτεθούν σε πυρά πυροβόλων όπλων και θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Τα υλικά κατασκευής τους να είναι αχρησιμοποίητα και χωρίς ελαττώματα.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ

1. Πιστοποιητικό ISO 9001/2015 ή νεότερο, της κατασκευάστριας εταιρίας για την κατασκευή αλεξίσφαιρων γιλέκων από διεθνών αναγνωρισμένο φορέα όπου θα αναφέρεται:
 - a. Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση,
 - b. την χρονολογία πιστοποίησης,
 - c. την χρονολογία λήξης της πιστοποίησης και
 - d. τον αριθμό της πιστοποίησης.
2. Πιστοποιητικό εργαστηρίου, το οποίο:

Είτε εμφανίζεται στην ενημερωμένη, κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς, λίστας διαπιστευμένων εργαστηρίων σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. (NIJ),

Είτε είναι διαπιστευμένο από αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO/IEC 17025 στο πεδίο εφαρμογής «βαλλιστική αντίσταση» σύμφωνα με το πρότυπο NIJ 0101.04 ή νεότερο, που να βεβαιώνει ότι το αλεξίσφαιρο γιλέκο και η σύνθεση του αντιβαλλιστικού υλικού (αριθμός φύλλων, εμπορική ονομασία, part number του κατασκευαστή της πρώτης ύλης και το είδος του υλικού) καλύπτουν το επίπεδο προστασίας IIIA, όπως αυτό προσδιορίζεται στο πρότυπο NIJ 0101.04. Πιστοποιήσεις των προτύπων NIJ 2005 interim και NIJ 0101.06 στο ίδιο επίπεδο προστασίας IIIA γίνονται αποδεκτές, καθ' όσον υπερκαλύπτουν το απαιτούμενο πρότυπο NIJ 0101.04.

3. Πιστοποιητικό βαλλιστικών δοκιμών, όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο NIJ 0101.04 και στο κεφάλαιο περί έξτρα απειλών, ενός από τα παραπάνω εργαστήρια ότι καλύπτει έξτρα απειλή από φυσίγγιο 7,62 x 25 mm TOKAREV Lead Core FMJ, με βάρος βλήματος 5,5 gr και ταχύτητα πρόσκρουσης 520m/sec $\pm$ 10 m/sec.
4. Βεβαίωση διαπιστευμένου εργαστηρίου από την οποία να προκύπτει το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο του αντιβαλλιστικού υλικού χωρίς τον αδιάβροχο φάκελο. (Σύμφωνα με ISO 3801 ή ISO 4591 ή αντίστοιχο, ανάλογα με την σύνθεση του προσφερόμενου αντιβαλλιστικού υλικού). Οποιοδήποτε υλικό το οποίο προσδίδει πλεονέκτημα σχετικό με τις αντιβαλλιστικές δυνατότητες του γιλέκου θα πρέπει να τοποθετείται μέσα στον αδιάβροχο φάκελο και να προσμετράτε στο συνολικό βάρος των αντιβαλλιστικών υλικών.
5. Το αντιβαλλιστικό υλικό πρέπει να είναι μαλακό και εύκαμπτο αποτελούμενο από ίνες αραμιδικού υλικού ή πολυαιθυλενίου ή συνδυασμός αυτών, έτσι ώστε το μέγιστο επιτρεπτό βάρος του αντιβαλλιστικού υλικού, χωρίς τον αδιάβροχο φάκελο, να μην ξεπερνά τα 5,2 kg/m². Τα κύρια μέρη που απαρτίζουν το αντιβαλλιστικό υλικό θα είναι αμιγή και όχι συρραφές μικρότερων.
6. Έγγραφη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί το αντιβαλλιστικό υλικό Zylon (IUPAC name: poly(p-phenylene-2,6-benzobisoxazole) ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, βασισμένο στην ίδια κατηγορία υλικών.
7. Βεβαίωση – πιστοποίηση από τον κατασκευαστή, του τύπου και του αριθμού των στρώσεων του/ων αντιβαλλιστικού/ων υλικού/ων στο κάθε τμήμα (panel) του γιλέκου. Όλα τα αλεξίσφαιρα γιλέκα θα πρέπει να διαθέτουν την ίδια διάταξη, τον ίδιο τύπο, το ίδιο υλικό/ά και τον ίδιο αριθμό φύλλων.
8. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του γιλέκου, πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού EK/1908/2006 – R.E.A.C.H.

(Registration Evaluation and Authorization of Chemical) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στο στάδιο της παραλαβής να κατατεθεί Έκθεση Εργαστηριακού Ελέγχου από Διαπιστευμένο Εργαστήριο, από την οποία να προκύπτει η συμμόρφωση του είδους με την παραπάνω οδηγία.

Έγγραφο δήλωση για τη χώρα παραγωγής – κατασκευής όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 94 του Ν4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το προσφερόμενο τελικό προϊόν.

9. Σε κάθε μέγεθος το εμπρός και το πίσω τμήμα του αντιβαλλιστικού υλικού, μετά την προσαρμογή του γιλέκου στο σώμα, πρέπει να μην αφήνουν ακάλυπτη επιφάνεια στην περιοχή των πλευρών. Η σύνδεση του εμπρός και του πίσω τμήματος του φορέα, στο ύψος των ώμων, να μην γίνεται με ελαστικό ιμάντα.
10. Αυτόδετες ταινίες που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του αλεξίσφαιρου γιλέκου θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το πρότυπο MIL-F-21840, νεότερο ή ισοδύναμο. Να προσκομιστεί το ανάλογο πιστοποιητικό.
11. Ο σχεδιασμός του αντιβαλλιστικού υλικού (πάνελ) των αλεξίσφαιρων γιλέκων θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα Σχέδια Α και Β.
12. Εγγύηση καλής ποιότητας λειτουργίας και αντοχής του εργοστασίου κατασκευής για την προβλεπόμενη χρήση του για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Η παραγωγή του αντιβαλλιστικού υλικού θα πρέπει να έχει γίνει εντός των τελευταίων έξι (6) μηνών από την παράδοσή τους και ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατά την παράδοση των αλεξίσφαιρων γιλέκων σχετική βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής. Το ύφασμα του φορέα και οποιοδήποτε άλλο παρελκόμενο πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη για την προβλεπόμενη χρήση και τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε συνθήκες αποθήκευσης.
13. Έγγραφο υπεύθυνη δήλωση από τον υποψήφιο ανάδοχο και τον κατασκευαστή με την οποία θα αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την ευθύνη για οποιονδήποτε θάνατο ή σωματική βλάβη προκληθεί εξαιτίας της ελάττωσης της αντιβαλλιστικής ικανότητας του αντιβαλλιστικού υλικού (αποδεδειγμένης από επιτροπή διερεύνησης και ελέγχου) κατά την διάρκεια της εγγύησης. Ο κατασκευαστής πρέπει να καλύπτεται από ασφάλεια ευθύνης προϊόντων (product liability) για προϊόντα που αφορούν την προσφορά. Να επισυναφθεί πιστοποιητικό ασφάλισης σε ισχύ. Προσφορά που δεν συνοδεύεται με το ζητούμενο πιστοποιητικό δεν θα αξιολογείται.

14. Το αλεξίσφαιρο γιλέκο συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς με χειρολαβές και δύο συνολικά φορείς. Έναν εξωτερικού τύπου χρώματος βαθυκύανου (για χρήση του γιλέκου ως ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ), ο οποίος θα έχει και ειδικές θήκες στο εμπρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του, για την τοποθέτηση αντιβαλλιστικών πλακών διαστάσεων 25 x 30 cm, πάχους 27 mm τύπου “molle” για την τοποθέτηση θηκών εξοπλισμού και έναν φορέα λευκού χρώματος (για χρήση του γιλέκου ως ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ).

Γ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

15. Ο εξωτερικός φορέας θα έχει πινακίδες χρώματος βαθυκύανου με την ένδειξη **Y.A.B.E.** στην πάνω σειρά και με την ένδειξη **POLICE** στην κάτω σειρά, διαστάσεων 25 x 8 cm ($\pm 0,3$ cm). Οι προαναφερόμενες ενδείξεις, θα αποτελούνται από κεφαλαία ανακλαστικά ανεξίτηλα γράμματα, λευκού χρώματος, σύμφωνα με το EN 471. Να προσκομιστεί κατάλληλο πιστοποιητικό. Οι δύο πινακίδες θα είναι προσθαφαιρούμενες και θα σταθεροποιούνται με αυτόδετες ταινίες τύπου Velcro ή ισοδύναμο. Το ύψος των στοιχείων – γραμμάτων των πινακίδων θα είναι: (α) Ελληνικά 24mm (± 1 mm), (β) Αγγλικά 19mm (± 1 mm).
16. Στην εξωτερική επιφάνεια του φορέα του αλεξίσφαιρου γιλέκου, δεν θα αναγράφεται κανένα λογότυπο με την εμπορική ονομασία της εταιρίας.
17. Επί των αντιβαλλιστικών πάνελ να υπάρχει ανεξίτηλη ετικέτα, που δεν θα αλλοιώνεται από τη χρήση με τις εξής επισημάνσεις: Ονομασία εργοστασίου κατασκευής και έδρα αυτού. Ακριβή ονομασία υλικού. Αριθμός σειράς (serial number). Αριθμός παρτίδας (LOT number). Ημερομηνία κατασκευής. Επίπεδο προστασίας κατά NIJ. Ημερομηνία λήξης.
18. Το ύφασμα της εξωτερικής πλευράς του εξωτερικού φορέα θα είναι μεγάλης αντοχής, αδιάβροχο τύπου cordura και η εσωτερική πλευρά του φορέα αποτελείται από ύφασμα σύνθετου υλικού, αποτελούμενο από δύο (2) στρώματα υφασμάτων συνδεδεμένα με τρισδιάστατη δομή τύπου spacetec.
19. Το ύφασμα της εξωτερικής πλευράς του εσωτερικού φορέα – γιλέκου, θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα λευκού χρώματος δικτυωτής δομής τύπου coolmax και η εσωτερική πλευρά του φορέα θα αποτελείται από ύφασμα σύνθετου υλικού, αποτελούμενο από δύο (2) στρώματα υφασμάτων συνδεδεμένα με τρισδιάστατη δομή τύπου spacetec.

20. Μεγέθη: S: 15 τεμάχια, M: 30 τεμάχια, L: 80 τεμάχια, XL: 65 τεμάχια, XXL: 10 τεμάχια. (Η ποσόστωση των μεγεθών δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της Υ.Α.Β.Ε.)
21. Στο στάδιο της παραλαβής, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. excel) ο σειριακός αριθμός (serial number) του εκάστοτε αλεξίσφαιρου γιλέκου. Σε περίπτωση διαφοροποίησης σειριακού αριθμού εμπρόσθιου και οπίσθιου πανέλου, να καταγράφονται και οι δύο αριθμοί.
22. Τα προς προμήθεια είδη, θα είναι πρόσφατης παραγωγής συμπεριλαμβανομένων και των πρωτογενών υλικών και όχι πέραν των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσής τους στην Υ.Α.Β.Ε.
23. Με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων θα ορισθεί τριμελής επιτροπή παραλαβής, η οποία πριν την οριστική παραλαβή, θα αποστείλει τυχαίο δείγμα τουλάχιστον δύο (2) αλεξίσφαιρων γιλέκων, σε διαπιστευμένο εργαστήριο προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 5 και 7 και οι απαιτήσεις του επιπέδου προστασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 με έξοδα του υποψήφιου αναδόχου. Οι εργαστηριακές δοκιμές (βαλλιστικές) θα πραγματοποιηθούν παρουσία της ανωτέρω επιτροπής και Αξιωματικού της Υ.Α.Β.Ε.. Σε περίπτωση που οι εργαστηριακές – βλητικές δοκιμές πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής της επιτροπής, επιβαρύνουν τον υποψήφιο ανάδοχο. Κατά το στάδιο οριστικής παραλαβής θα διενεργηθεί μακροσκοπικός ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των παραδοθέντων ειδών.
24. Επισημαίνεται ότι, η προσκόμιση πιστοποιητικών βαλλιστικών δοκιμών με βάση το NIJ0101.04 ή νεότερο, αν αυτές αναφέρονται σε άλλο μοντέλο γιλέκων, ή άλλη LOT του συγκεκριμένου μοντέλου των γιλέκων, δεν υποκαθιστά τις αναγκαίες βαλλιστικές δοκιμές για την παραλαβή των γιλέκων. Εκτός της περίπτωσης που τα προσκομισθέντα πλήρη έγγραφα αναφέρονται στην ίδια επακριβώς LOT κατασκευής γιλέκων, μπορεί να εξεταστεί η πιθανότητα πραγματοποίησης

λιγότερων αντιβαλλιστικών δοκιμών, υπό την προϋπόθεση ότι η LOT είναι πολύ πρόσφατης κατασκευής.

25. Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υποβάλλονται για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 80 παρ. 10 και 92 παρ. 4 ν. 4412/2016. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
26. Ο υποψήφιος ανάδοχος από την αρχή θα πρέπει να παραδίδει επιπλέον ποσότητα γιλέκων (δύο γιλέκα ανά παραδιδόμενη παρτίδα θα επιλέγονται τυχαία), με δική του χρέωση, που αντιστοιχεί στον αριθμό των γιλέκων που θα καταστραφούν από τους εργαστηριακούς ελέγχους – βαλλιστικές δοκιμές. Αυτά που δεν θα καταστραφούν και πλεονάζουν, θα επιστρέφονται στον προμηθευτή.

Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

27. Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα θα συσκευάζονται εντός κιβωτίων, σύμφωνα με τον τρόπο που ακολουθεί το εργοστάσιο κατασκευής και με τρόπο που να επιτρέπει την επάλληλη τοποθέτηση σύμφωνα με τους Διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά. Τα αντιβαλλιστικά πάνελ θα πρέπει να είναι τοποθετημένα εντός των ειδικών θηκών του εξωτερικού γιλέκου (φορέα).
28. Επί των κιβωτίων συσκευασίας θα τυπώνονται εξωτερικά με ανεξίτηλα γράμματα τα κάτωθι στοιχεία στην ελληνική γλώσσα: Ονομασία του εργοστασίου κατασκευής, αριθμός τεμαχίων, αριθμός σειράς (serial number), αριθμός παρτίδας (lot number), αριθμός σύμβασης.
29. Ως τόπος παράδοσης των προς προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων, ορίζεται η Βουλή των Ελλήνων (Βασ. Σοφίας 2-4, Αθήνα).

30. Η παράδοση των αλεξίσφαιρων γιλέκων θα γίνεται τμηματικά. Ο Συμβατικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ε. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

31. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα δώσει απαντήσεις, σε όλες τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής, ακολουθώντας την παραγραφοποίηση του υποδείγματος ως κάτωθι.

Προσφορά χωρίς Πίνακα Συμμόρφωσης ορθά συμπληρωμένο, θα απορρίπτεται.

Συντομογραφίες – Συντμήσεις

Τ.Π.: Τεχνική Προδιαγραφή

Π.Σ.: Πίνακα Συμμόρφωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A	Προδιαγραφή	Παράγραφος προδιαγραφής	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή σε τεχνική προσφορά	Σχόλια υποψήφιου αναδόχου
1.	Πιστοποιητικό ISO 9001/2015 ή νεότερο, της κατασκευάστριας εταιρίας	1.	NAI			
2.	Πιστοποιητικό εργαστηρίου	2.	NAI			
3.	Πιστοποιητικό βαλλιστικών δοκιμών	3.	NAI			
4.	Βεβαίωση εργαστηρίου ISO 3801 ή ISO 4591 ή αντίστοιχο	4.	NAI			
5.	Μέγιστο επιτρεπτό βάρος αντιβαλλιστικού υλικού τα 5,2 kg/m ²	5.	NAI			
6.	Χρήση αντιβαλλιστικού υλικού Zylon	6.	OXI			
7.	Βεβαίωση – Πιστοποίηση του τύπου και του αριθμού των στρώσεων στο κάθε τμήμα (panel)	7. & 2.	NAI			
8.	Συμμόρφωση με κανονισμό ΕΚ/1908/2006 – R.E.A.C.H. (Registration Evaluation and	8.	NAI			

	Authorization of Chemical)					
9.	Δήλωση για τη χώρα παραγωγής – κατασκευής όπως στην §5 του άρθρου 94 του ν.4412/2016	8.	NAI			
10.	Ακάλυπτη επιφάνεια στα πλευρά	9.	OXI			
11.	Αυτόδετες ταινίες σύμφωνα με το πρότυπο MIL-F-21840, νεότερο ή ισοδύναμο.	10.	NAI			
12.	Σχεδιασμός σύμφωνα με τα Σχέδια A + B	11.	NAI			
13.	Εγγύηση για τουλάχιστον 10 έτη	12.	NAI			
14.	Εγγύηση υφάσματος & λοιπών παρελκόμενων τουλάχιστον 2 έτη και 5 σε συνθήκες αποθήκευσης	12.	NAI			
15.	Υπεύθυνη δήλωση από υποψήφιο ανάδοχο και κατασκευαστή για ευθύνη θανάτου	13.	NAI			


16.	Πιστοποιητικό για Product liability	13.	NAI			
17.	Περιλαμβάνουν θήκη μεταφοράς με χειρολαβές και 2 συνολικά φορείς	14.	NAI			
18.	Χρώμα & ενδείξεις αλεξίσφαιρων γυλέκων (EN 471)	15.	NAI			
19.	Ανεξίτηλη ετικέτα με στοιχεία: ονομασία εργοστασίου, έδρα, s/n, lot number, ημερομηνία κατασκευής, επίπεδο προστασίας κατά NIJ, ημερομηνία λήξης	17.	NAI			

Σφραγίδα & Υπογραφή

Υποψήφιου Αναδόχου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'


**ΕΜΠΙΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ
(ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΑ)**

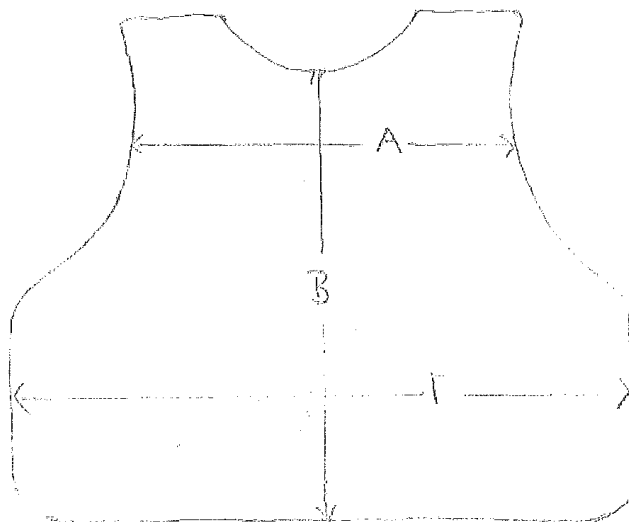

Μέγεθος	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ cm		
	A	B	Γ
S	24	34	45
M	25	35	47
L	27	36	49
XL	29	37	51
XXL	30	38	53

Ανοχή στις ανωτέρω διαστάσεις σε cm: + 1, -0,5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ
(ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ)

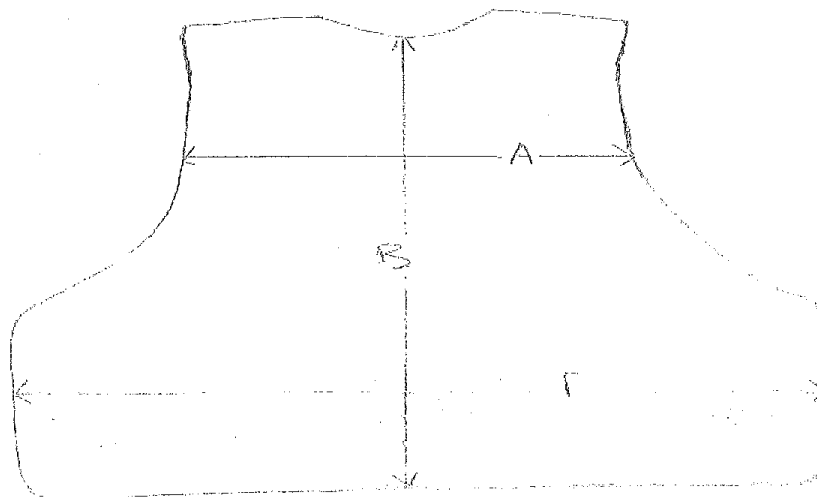

Μέγεθος	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ cm		
	A	B	Γ
S	29	40	55
M	31	42	58
L	33	44	60
XL	35	46	63
XXL	37	48	66

Ανοχή στις ανωτέρω διαστάσεις σε cm: +1, -0,5