


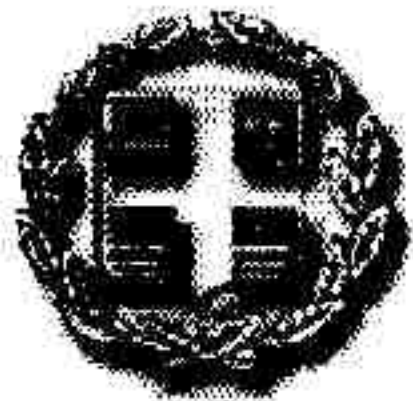

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 13 - 06 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 1327**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνα: 2131364032
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ελευθέριο Αυγενάκη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ. 6860/07-02-2013 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 356/12-03-2013 έγγραφό μας

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, με θέμα «Κραυγή Η υποβάθμιση της Γέργερης Ηρακλείου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 4959/11-03-2013 έγγραφο του Δήμου Γόρτυνας με τα συνημμένα αυτού, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

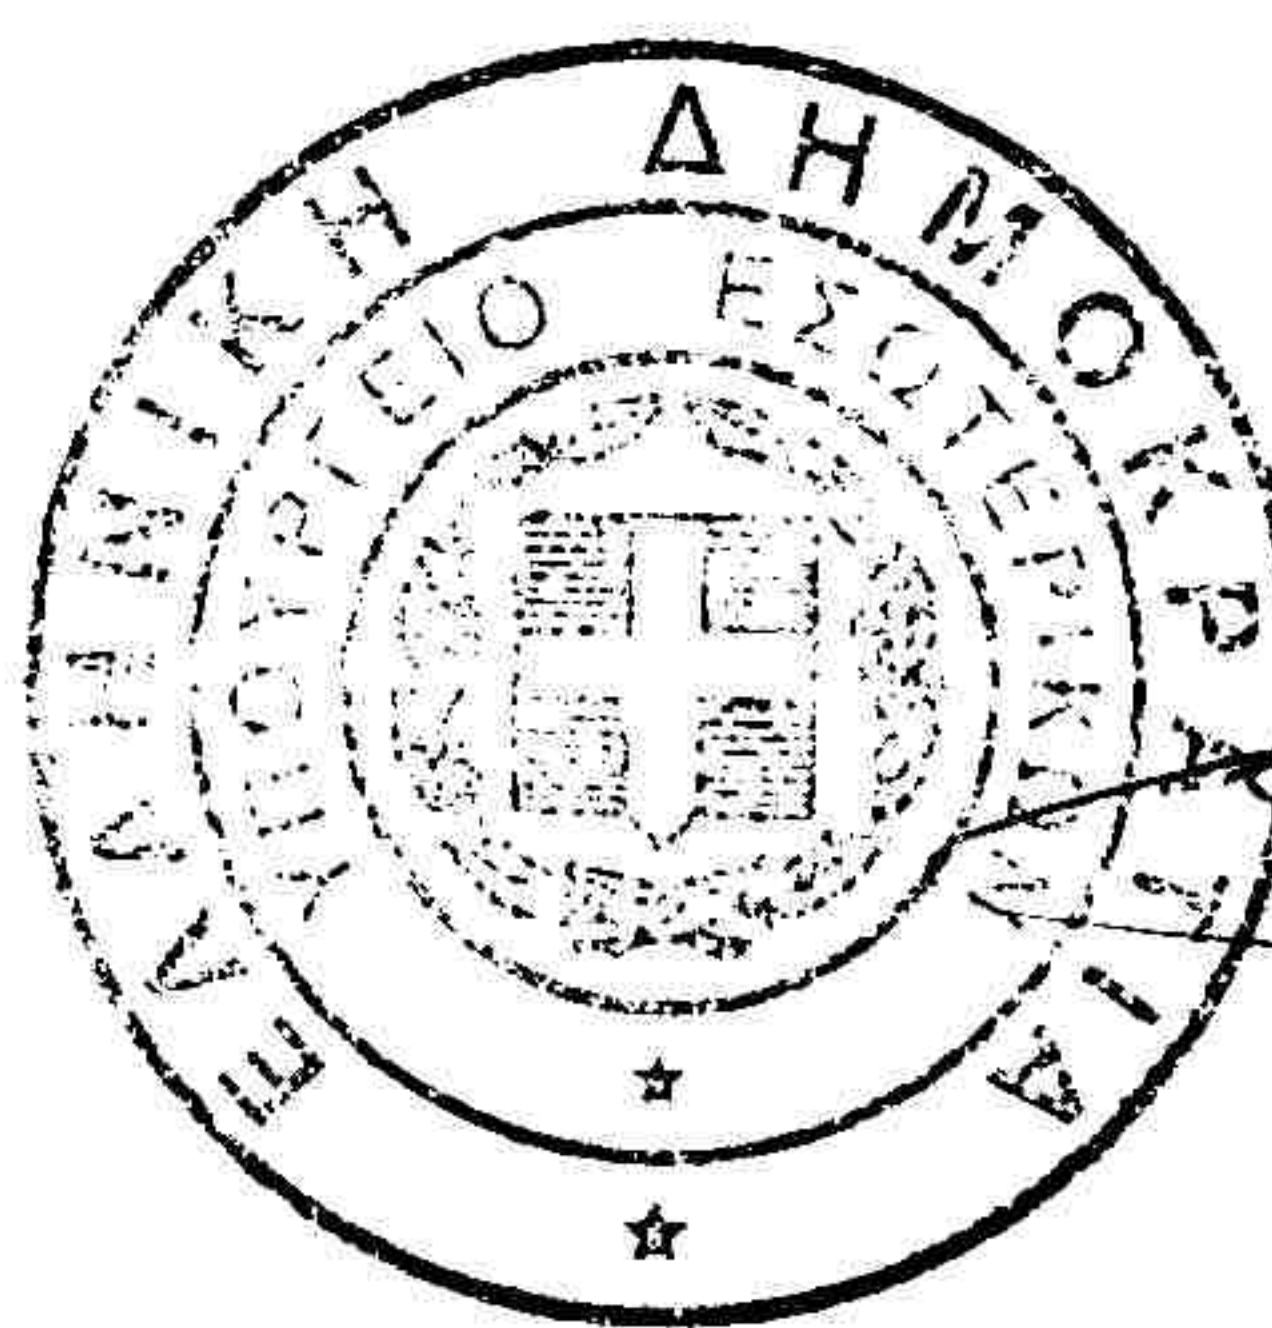

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα [Πενήντα μία (51) σελίδες]:

1. Πίνακας 1: Ημιτελή έργα (10 Τεχνικές Εκθέσεις)
2. Πίνακας 2: Καταγραφή αναγκών (13 Τεχνικές Εκθέσεις)

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, 1 με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Γραφείο Τύπου

ΠΙΝΑΚΑΣ1. ΗΜΙΤΕΛΗ ΕΡΓΑ (ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΥΒΑ

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΥΒΑ	ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΚΕΡΚΙΔΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ [έχει γίνει αίτημα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης]	110.000,00 €
2	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΡΟΥΒΑ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ - ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΙ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	12.605,66 €
3	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΟΥΝΤΑΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΓΕΡΓΕΡΗΣ	ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ) & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ	6.000,00 €
4	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΓΕΡΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ	7.011,00 €
5	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΡΓΕΡΗΣ		12.506,87 €
6	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΛΑΣΤΗΜΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ		12.538,13 €
7	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ		4.920,00 €
8	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΡΓΕΡΗΣ		12.000,00 €

9	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & WC ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ	16.103,91 €
10	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΠΟΤΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ		5.000,00 €
11	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΥΒΑ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)	30.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:		228.685,57 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ
Τ.Υ.Δ.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΡΟΥΒΑ
ΕΡΓΟ: ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΥΒΑ
Αρ. μελέτης: 283/2006
Ανάδοχος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ
ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τεχνική Έκθεση

ΕΡΓΟΥ: ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΥΒΑ

Π. 1) Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου «Θέατρο Δήμου Ρούβα» που συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ Ηρακλείου με αριθμό **283/2006** είναι συνολικού προϋπολογισμού 440.000,00 ευρώ με την δαπάνη του Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από το Ε.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2947/02-04-2007 Απόφαση έγκρισης υπογραφής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και Αναδόχου.

1. Με την υπ. Αριθ. 82/2006 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δ. Ρούβα για τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης 137/2005 της Τ.Υ.Δ.Κ. .
2. Με την υπ. Αριθ. 6/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε την 3-10-2005, καθώς και η διάθεση πίστωσης, και αναδείχθηκε ανάδοχος για την κατασκευή του έργου ο Ιωάννης Παπαχατζάκης Αρχιτέκτων-Μηχανικός Ε.Δ.Ε.
3. Η σύμβαση υπογράφηκε την 03-05-2007 για ποσό 351.260,49€ χωρίς το ΦΠΑ και 418.000,00€ με το Φ.Π.Α..
4. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 03-05-2007 για ποσό 418.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
5. Το έργο περαιώθηκε εμπροθεσμα (βεβαίωση περαίωσης 29326/22-12-2009)

Το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης αφορά στις παρακάτω δράσεις, κατασκευή ανοιχτού θεάτρου στο Δ.Δ. Γέργερης του Δήμου Ρούβα, στο χώρο των παλιών κατασκηνώσεων, σε ένα φυσικό κοίλωμα και ο σχεδιασμός του ακολουθεί τα πρότυπα των αρχαίων ελληνικών αμφιθεάτρων, έτσι ώστε να είναι απόλυτα ενταγμένο στο φυσικό του τοπίο. Προσανατολισμός του είναι ΝΑ, η θέα του προς τα δυτικά παράλια της Κρήτης, του εξασφαλίζει ιδανικές θέσεις θέασης. Ο σχεδιασμός ακολουθεί τη φυσική κλίση του εδάφους, και η κατασκευή στηρίζεται σε τεχνικές επιχωματώσεις και αναχωματικούς τοίχους. Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο ο Δήμος είχε την υποχρέωση να υλοποιήσει τις χωματουργικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες .

Τα τμήματα του έργου που κατασκευαστήκαν από τον ανάδοχο περιλαμβάνουν:

1. Το κοίλον , με τις κερκίδες
2. Τα διαζώματα ,
3. Την Ορχήστρα η οποία υπολογίζεται σε 14μ. πλάτος και με βάθος σκηνής 9.50 μ.
4. Τη Σκηνή σε σχήμα καμπύλης σε ύψος 3.90 μ.
5. Το Επίπεδο υποδοχής , περιλαμβάνει διόδους πρόσβασης προς τις κερκίδες με κλιμακοστάσια και ράμπες για άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες , και τουαλέτες.
6. και τους Βοηθητικούς χώρους.

Ο δήμος εκτέλεσε όλες τις απαραίτητες χωματουργικές εργασίες κατά την εκτέλεση του έργου και την υποδομή της η/μ εγκατάστασης (κανάλια για τη διέλευση των καλωδίων) .

Λόγω κάποιων απροβλέπτων εργασιών και ελλείψεων στον προϋπολογισμό της αρχικής μελέτης προέκυψαν αυξομειώσεις στις ποσότητες με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί στο σύνολο της η κατασκευή των κερκίδων και η ολοκλήρωση των ημιυπόγειων βοηθητικών χώρων -καμαρίνια (ενδεικτικά αναφέρω κάποιες εργασίες επιχρίσματα- χρωματισμοί- πλακοστρώσεις)

Το συνολικό χρηματικό ποσό που δαπανήθηκε για την κατασκευή του έργου είναι:
417.953,71€

Οι οικοδομικές εργασίες οι οποίες υπολείπονται και για τις **οποίες αιτούμαστε συμπληρωματική χρηματοδότηση** ώστε να ολοκληρωθεί το έργο αφορούν κατά κύριο λόγο στις επενδύσεις δαπέδων, κλιμάκων και κερκίδων και τους χρωματισμούς των υπόγειων χώρων και ανέρχεται στο ποσό των **89.214,61€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.** και στο ποσό των **110.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.**

Ενώ η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του χώρου θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του Δήμου και για το λόγω αυτό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2013 το ποσό των 30.000,00€ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού .

Οι εργασίες και οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα .

Η υπάλληλος



Γκοτση Ευθυμία

Αρχ. Μηχ. Δ. Γορτυνας


Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Γορτυνας




ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

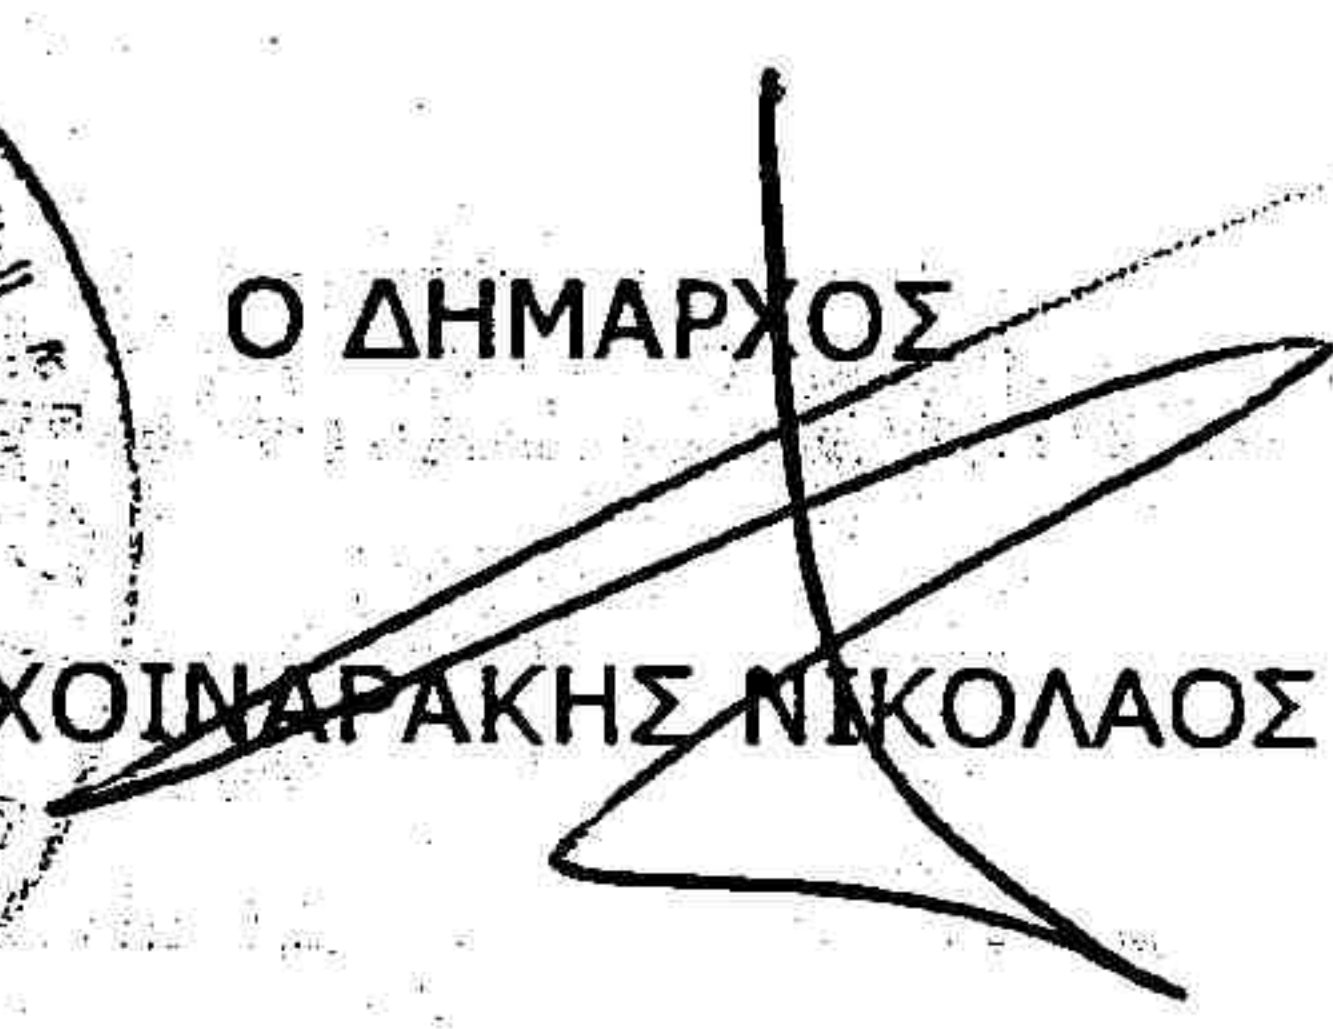

ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

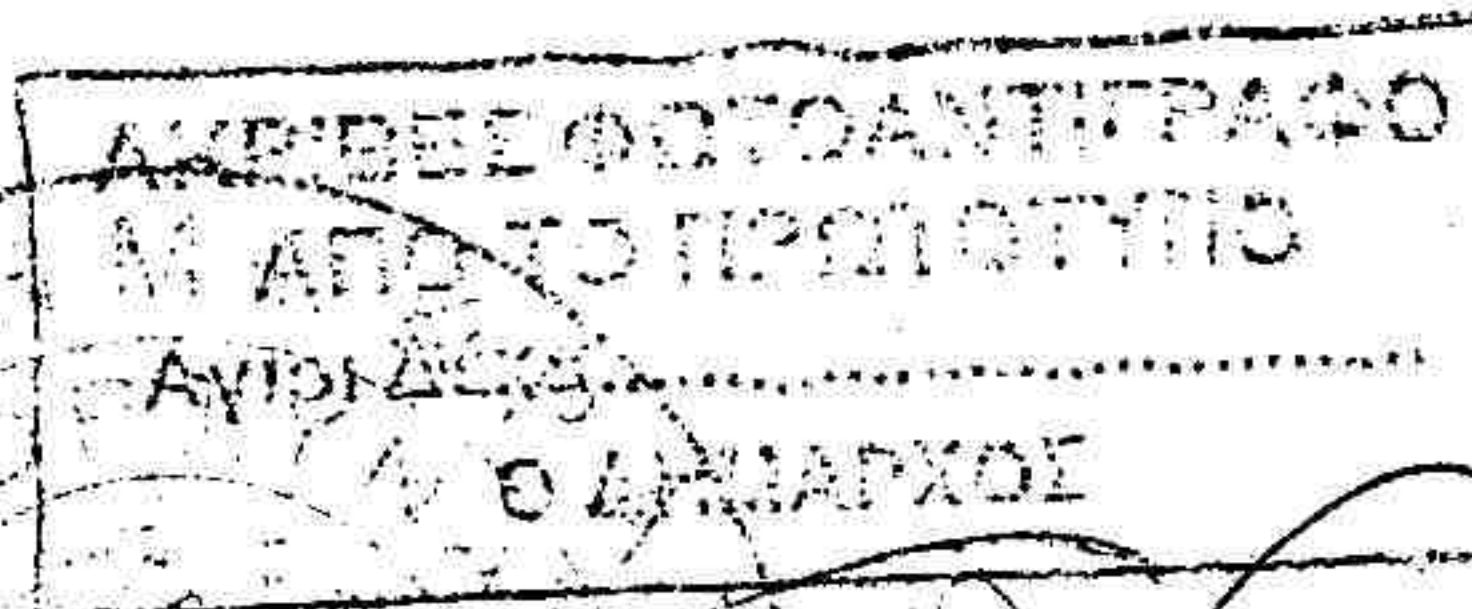

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	α/α Τίτλος	Είδος Εργασίας	Αρθρο Αναθεώρησης	Μον.	Τιμή Μον.	Ποσότητα	ΣΥΝΟΛΟ	
							μερικό	ολικό
		20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
A.1	20.02 ΑΤΟΕ	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	ΟΙΚ-2112	m3	4,10	25,00	102,50	
	20.05	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής						
A.2	20.05.01 ΑΤΟΕ	σε έδαφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	6,70	4,00	26,80	
	20.05.02 ΑΤΟΕ	σε έδαφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών						
A.3			ΟΙΚ-2127	m3	39,80	4,00	159,20	
A.4	20.20 ΑΤΟΕ	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου			21,20	50,00	1.060,00	
A.5	20.30 ΑΤΟΕ	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m3	1,40	23,00	32,20	
A.6	20.42 ΑΤΟΕ	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΟΙΚ-2180	m3.km	0,50	115,00	57,50	
							1.438,20	1.438,20
		32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ						
	32.02 ΑΤΟΕ	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας						
A.7	32.02.05 ΑΤΟΕ	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3215	m3	133,00	4,00	532,00	
	32.05 ΑΤΟΕ	Σκυροδέματα μικρών έργων						


A.8	32.05.04ΑΤΟΕ	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	m3	140,00	4,00	560,00	
	32.25 ΑΤΟΕ	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3						
A.9	32.25.03 ΑΤΟΕ	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3223.A.5	m3	39,80	4,00	159,20	
A.10	32.25.04ΑΤΟΕ	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3223.A.6	m3	42,40	4,00	169,60	
							1.420,80	1.420,80
		38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ						
A.11	38.02 ΑΤΟΕ	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	m2	17,30	20,00	346,00	
	38.20 ΑΤΟΕ	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος						
	38.20.02ΑΤΟΕ	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)					0,00	
A.12	38.20.03ΑΤΟΕ	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,20	1.000,00	1.200,00	
A.13			ΟΙΚ-3873	kg	1,10	500,00	550,00	
							2.096,00	2.096,00
		54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ						
A.14	54.50 ΑΤΟΕ	Θύρα πρεσσαριστή ξυλινή δομική με ελαστικό παρέμβυσμα	ΟΙΚ 5446.1	m2	206,00	11,00	2.266,00	
A.15	54.51 ΑΤΟΕ	Θύρες εξωτερικές ταμπλαωτές		m2	249,00	7,00	1.743,00	
							4.009,00	4.009,00
		71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ						
A.16	71.22 ΑΤΟΕ	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7122	m2	13,30	600,00	7.980,00	
							7.980,00	7.980,00
		73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
	73.33 ΑΤΟΕ	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια						
A.17	73.33.01ΑΤΟΕ	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7331	m2	33,20	180,00	5.976,00	

	73.34 ΑΤΟΕ	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1						
A.18	73.34.01ΑΤΟΕ	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7326.1	m2	34,60	25,00	865,00	
A.19	73.35 ΑΤΟΕ	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	μμ	4,10	100,00	410,00	
A.20	73.11 ΑΤΟΕ	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ 7311	m2	34,60	450,00	15.570,00	
A.21	73.12 ΑΤΟΕ	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΟΙΚ 7312	m2	24,00	250,00	6.000,00	
A.22	78.96 ΑΤΟΕ	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	ΟΙΚ 7452	m2	53,00	100,00	5.300,00	
							34.121,00	34.121,00
		77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ						
A.23	77.80 ΑΤΟΕ	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως						
	77.80.01ΑΤΟΕ	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	m2	9,80	500,00	4.900,00	
A.24	77.80.02ΑΤΟΕ	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	m2	11,60	110,00	1.276,00	
A.25	77.10 ΑΤΟΕ	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΟΙΚ 7725	m2	4,60	30,00	138,00	
A.26							6.314,00	6.314,00
		78. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ						
A.27	61.30 ΑΤΟΕ	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	kg	2,80	450,00	1.260,00	
	78.30 ΑΤΟΕ	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική						
A.28	78.30.01ΑΤΟΕ	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων	ΟΙΚ 7809	m2	26,50	100,00	2.650,00	

	600x600 mm ή 625x625 mm						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

		υδραυλικά					3.910,00	3.910,00
A.29		Νιπτήρας πορσελανής πληρής	ηλμ81.51 σχετ.		145,00	9,00	1.305,00	
A.30		Λεκανή πορσελανής ευρωπαϊκού τυπού πληρής	ηλμ 8160.0σχετ.		250,00	10,00	2.500,00	
A.31		ΣΕΤ WC ΑΜΕΑ ΠΛΗΡΕΣ	ηλμ 8160.0σχετ.		650,00	1,00	650,00	
							4.455,00	4.455,00
								65.744,00
								11.833,92
								77.577,92
								11.636,69
								89.214,61
								216,29
								89.430,89
								20.569,11
								110.000,00

ΓΚΟΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

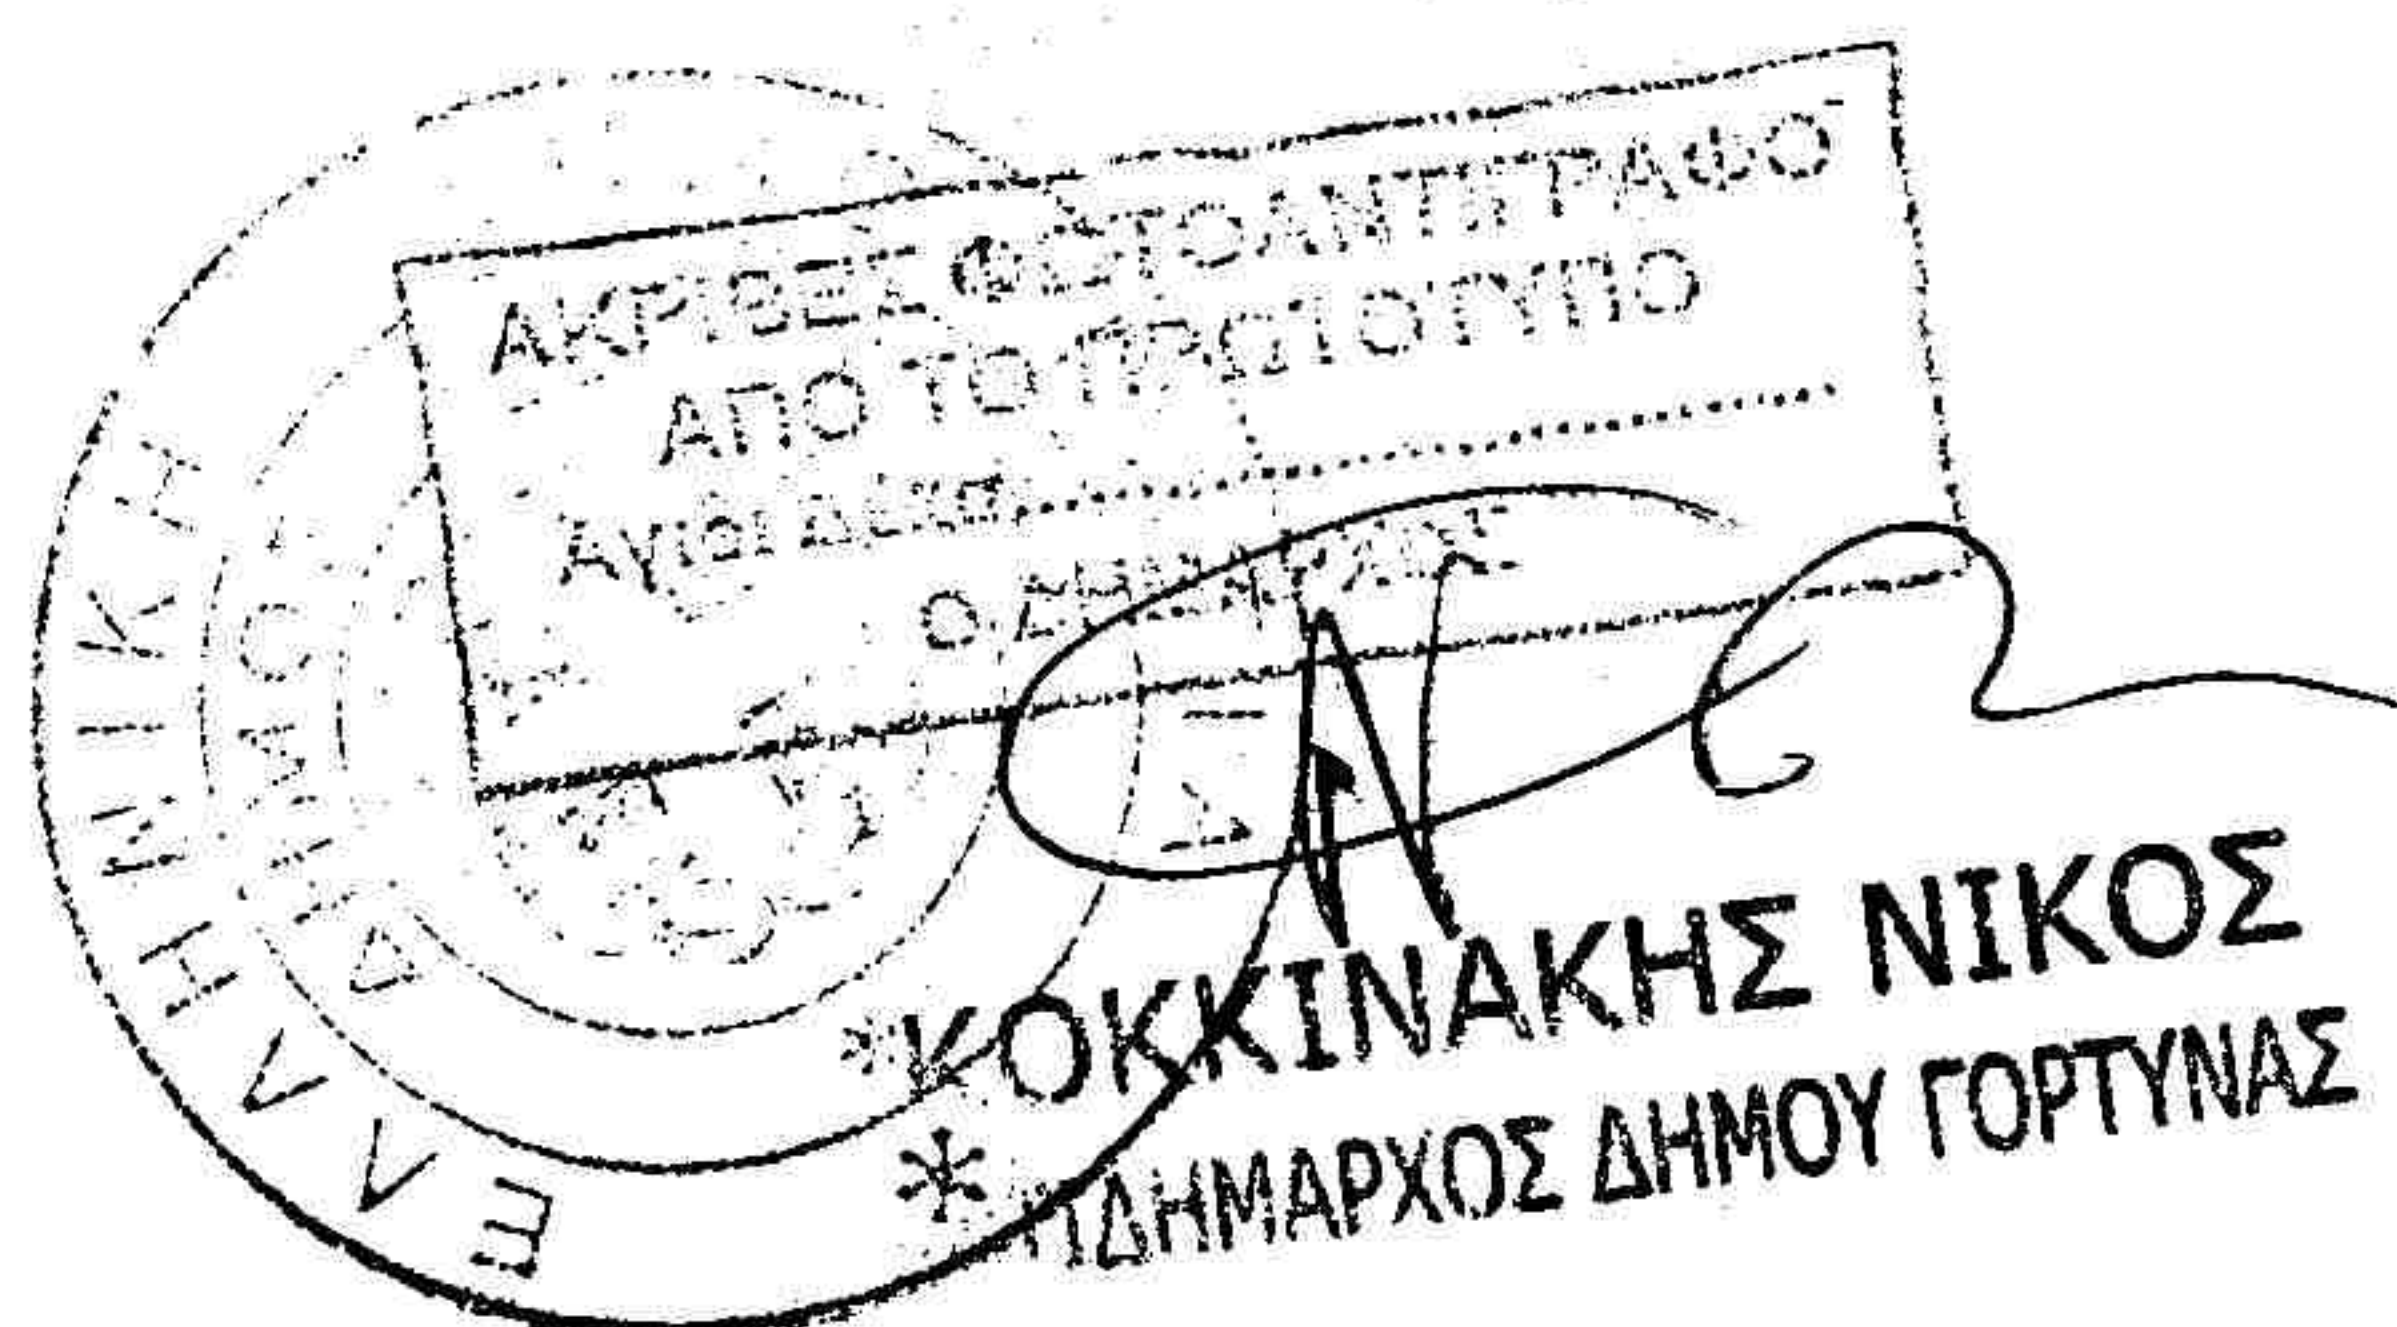

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΔΗΜΟΣ: Γόρτυνας
ΕΡΓΟ: **ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ Κ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Δ. ΡΟΥΒΑ Τ.Κ.
ΓΕΡΓΕΡΗΣ**

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η

**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ Κ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Δ. ΡΟΥΒΑ Τ.Κ. ΓΕΡΓΕΡΗΣ**

Προϋπολογισμού: **12.605,66** σε ΕΥΡΩ

Μάιος, 2012

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ: Γόρτυνας
ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
Κ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Δ. ΡΟΥΒΑ Τ.Κ.
ΓΕΡΓΕΡΗΣ
Προϋπολογισμός: 12.605,66 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: Δάνειο**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

**Εγγραφο Δήμου/Φορέα:
Εργο:**

**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
Κ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Δ. ΡΟΥΒΑ Τ.Κ. ΓΕΡΓΕΡΗΣ**

Κωδ. Προϋπ/σμού:

Περιγραφή:


Η παρούσα μελέτη αφορά στην ολοκλήρωση εργασιών προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν κατά καιρούς απο αγνώστους στο χώρο του κέντρο ενημέρωσης δάσους Ρουβα .Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν κατά κύριο λόγο είναι η επίστρωση δαπέδου με πλακίδια , η αντικατάσταση των κατεστραμμένων κουφωμάτων καθώς επίσης και των ειδών υγιεινής.

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι Δέκα 11/05/2012
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας**



**Άγιοι Δέκα 11/05/2012
Οι Συντάξαντες**

Γκότση Έφη

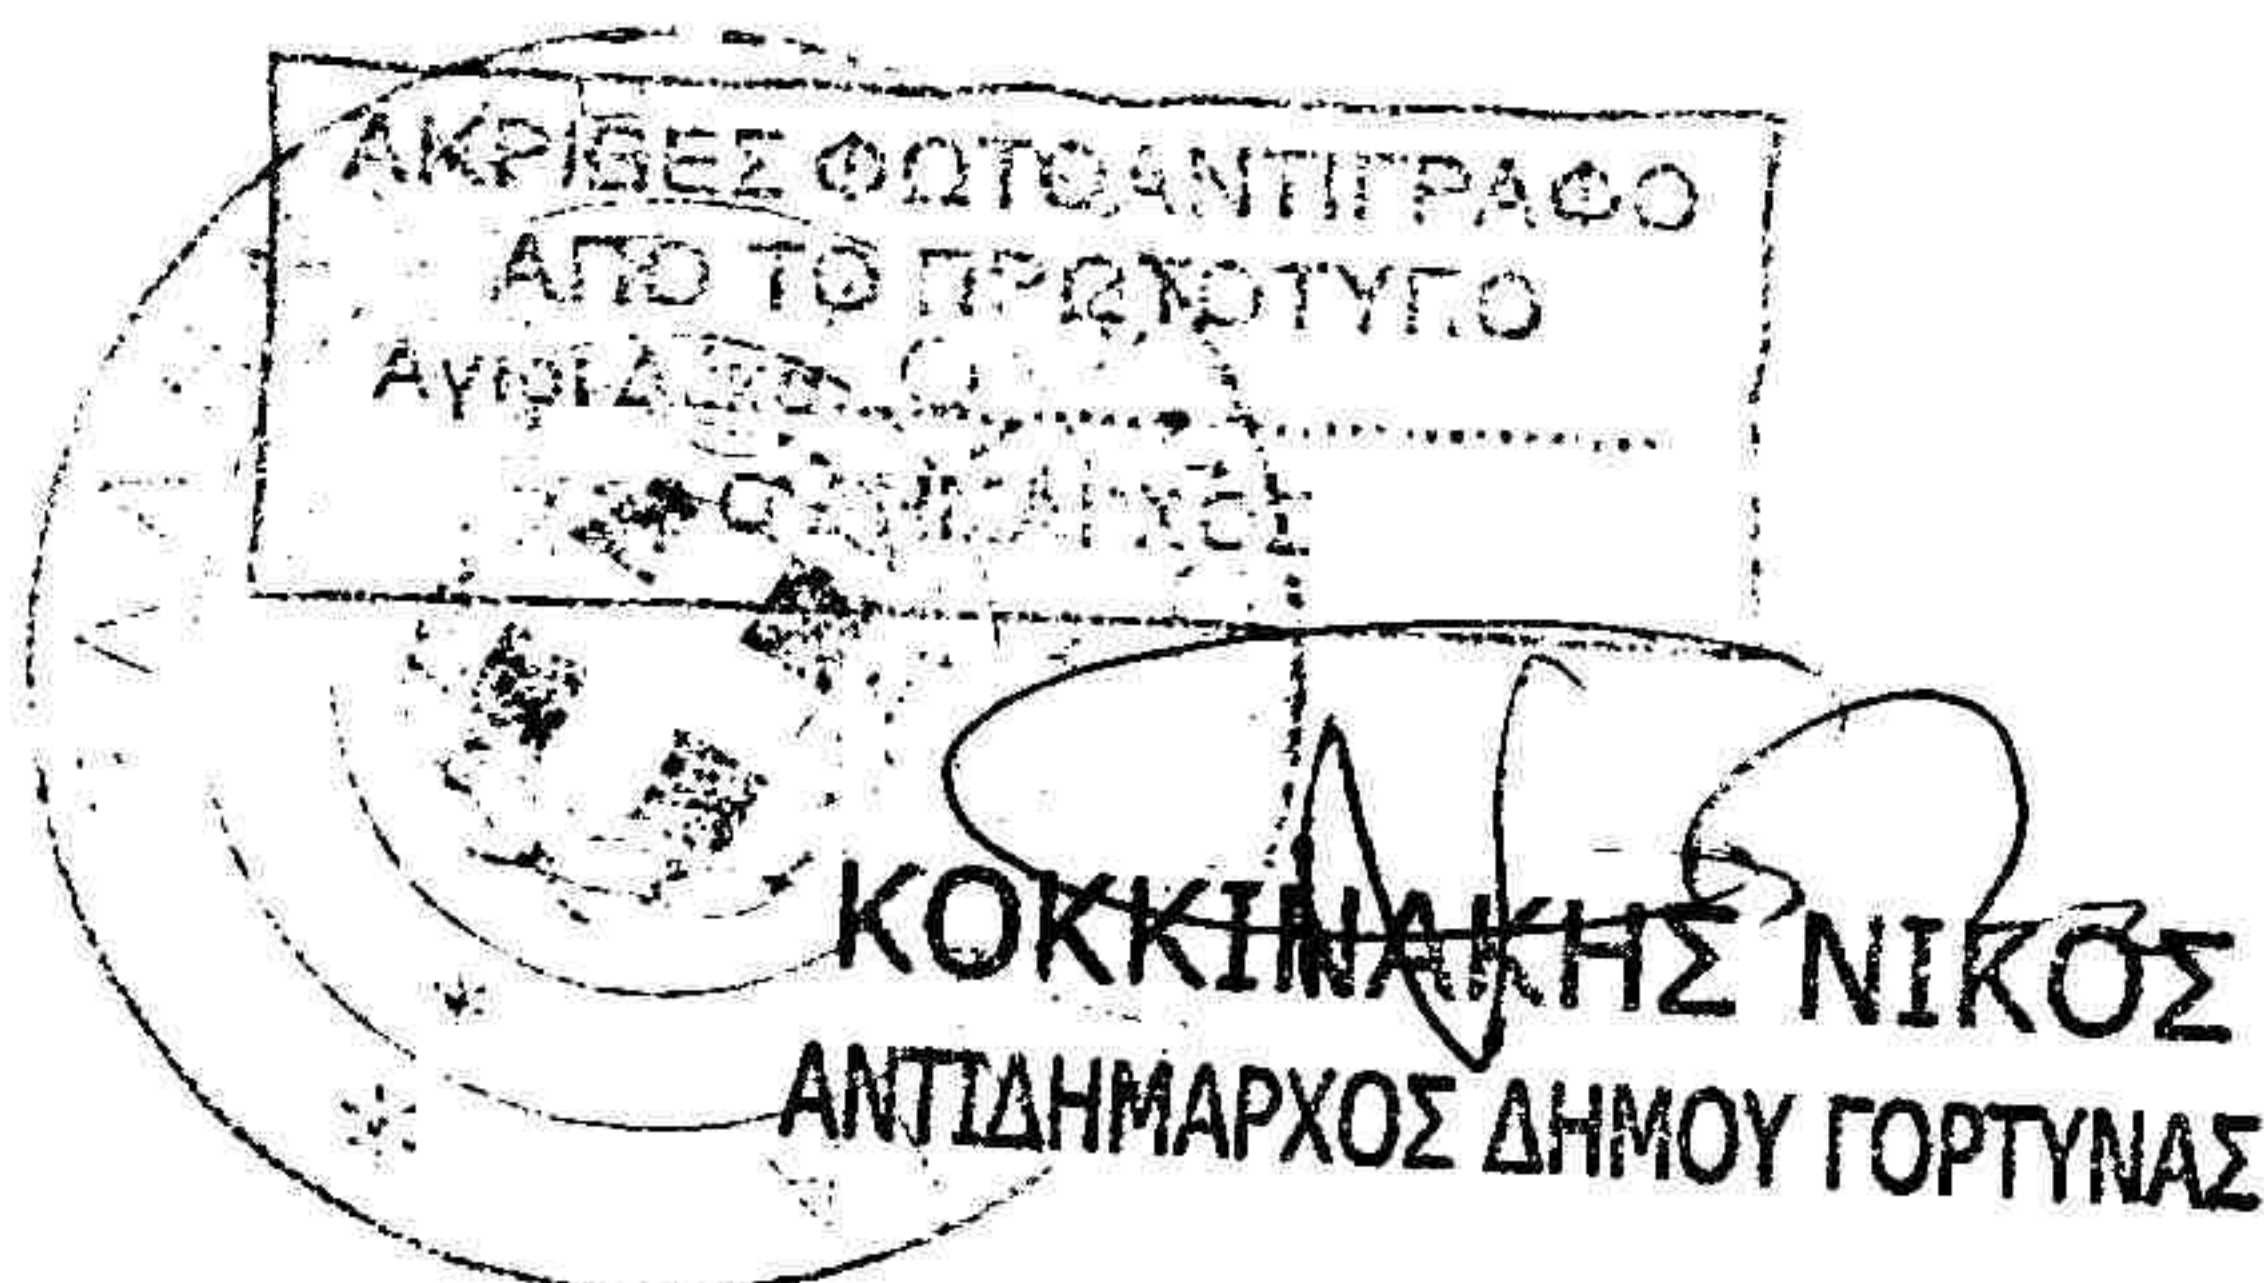

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	χιλιόγραμμα (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως	79.08	25,00	8,10	202,50
2	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	χιλιόγραμμα (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως	79.05	7,00	7,40	51,80
3	Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)	62.23	50,00	13,40	670,00
4	Σφυρήλατα κιγκλιδώματα Απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής	Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)	64.06.01	100,00	11,60	1.160,00
5	Πλήρες σετ WC για άτομα με ειδικές ανάγκες	TEM	ΑΤΟΕ Ν5613.1.Η	1,00	560,80	560,80
6	Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης. Διαστάσεων 35*43 cm	τεμάχιο	ΗΛΜ 14 (8160.2 σχετ.)	2,00	92,17	184,34
7	Αναμικτήρας (μπαταρία) νιπτήρα επίτοιχος Φ1/2 ins	TEM	ΗΛΜ 13 (ΑΤΗΕ 8141.1.2)	2,00	39,30	78,60
8	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη καθήμενου τύπου	TEM.	ΗΛΜ 14 ΑΤΗΕ 8151.2	1,00	184,90	184,90
9	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.33.01	100,00	33,20	3.320,00
10	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	τετραγωνικό μέτρο (m2)	54.20.01	1,00	180,00	180,00
11	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm	τετραγωνικό μέτρο (m2)	76.01.02	1,00	22,60	22,60
12	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	τετραγωνικό μέτρο (m2)	54.46.02	6,60	197,00	1.300,20
13	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	54.46.03	6,00	166,00	996,00


ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 0%:	8.911,74
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	8.911,74
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	1.336,76
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	10.248,50
ΣΥΝΟΛΟ:	0,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	10.248,50
ΣΥΝΟΛΟ Ι:	2.357,16
	12.605,66


ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι Δέκα 11/05/2012
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας



Άγιοι Δέκα 11/05/2012
Οι Συντάξαντες

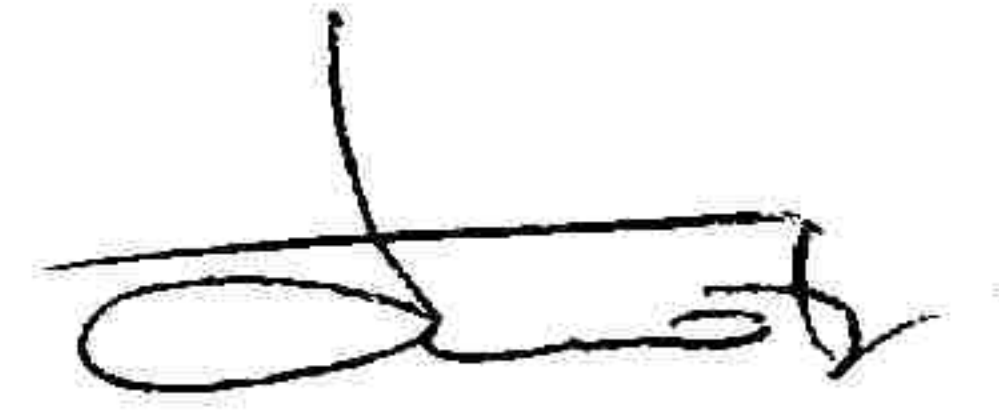
Γκότση Έφη

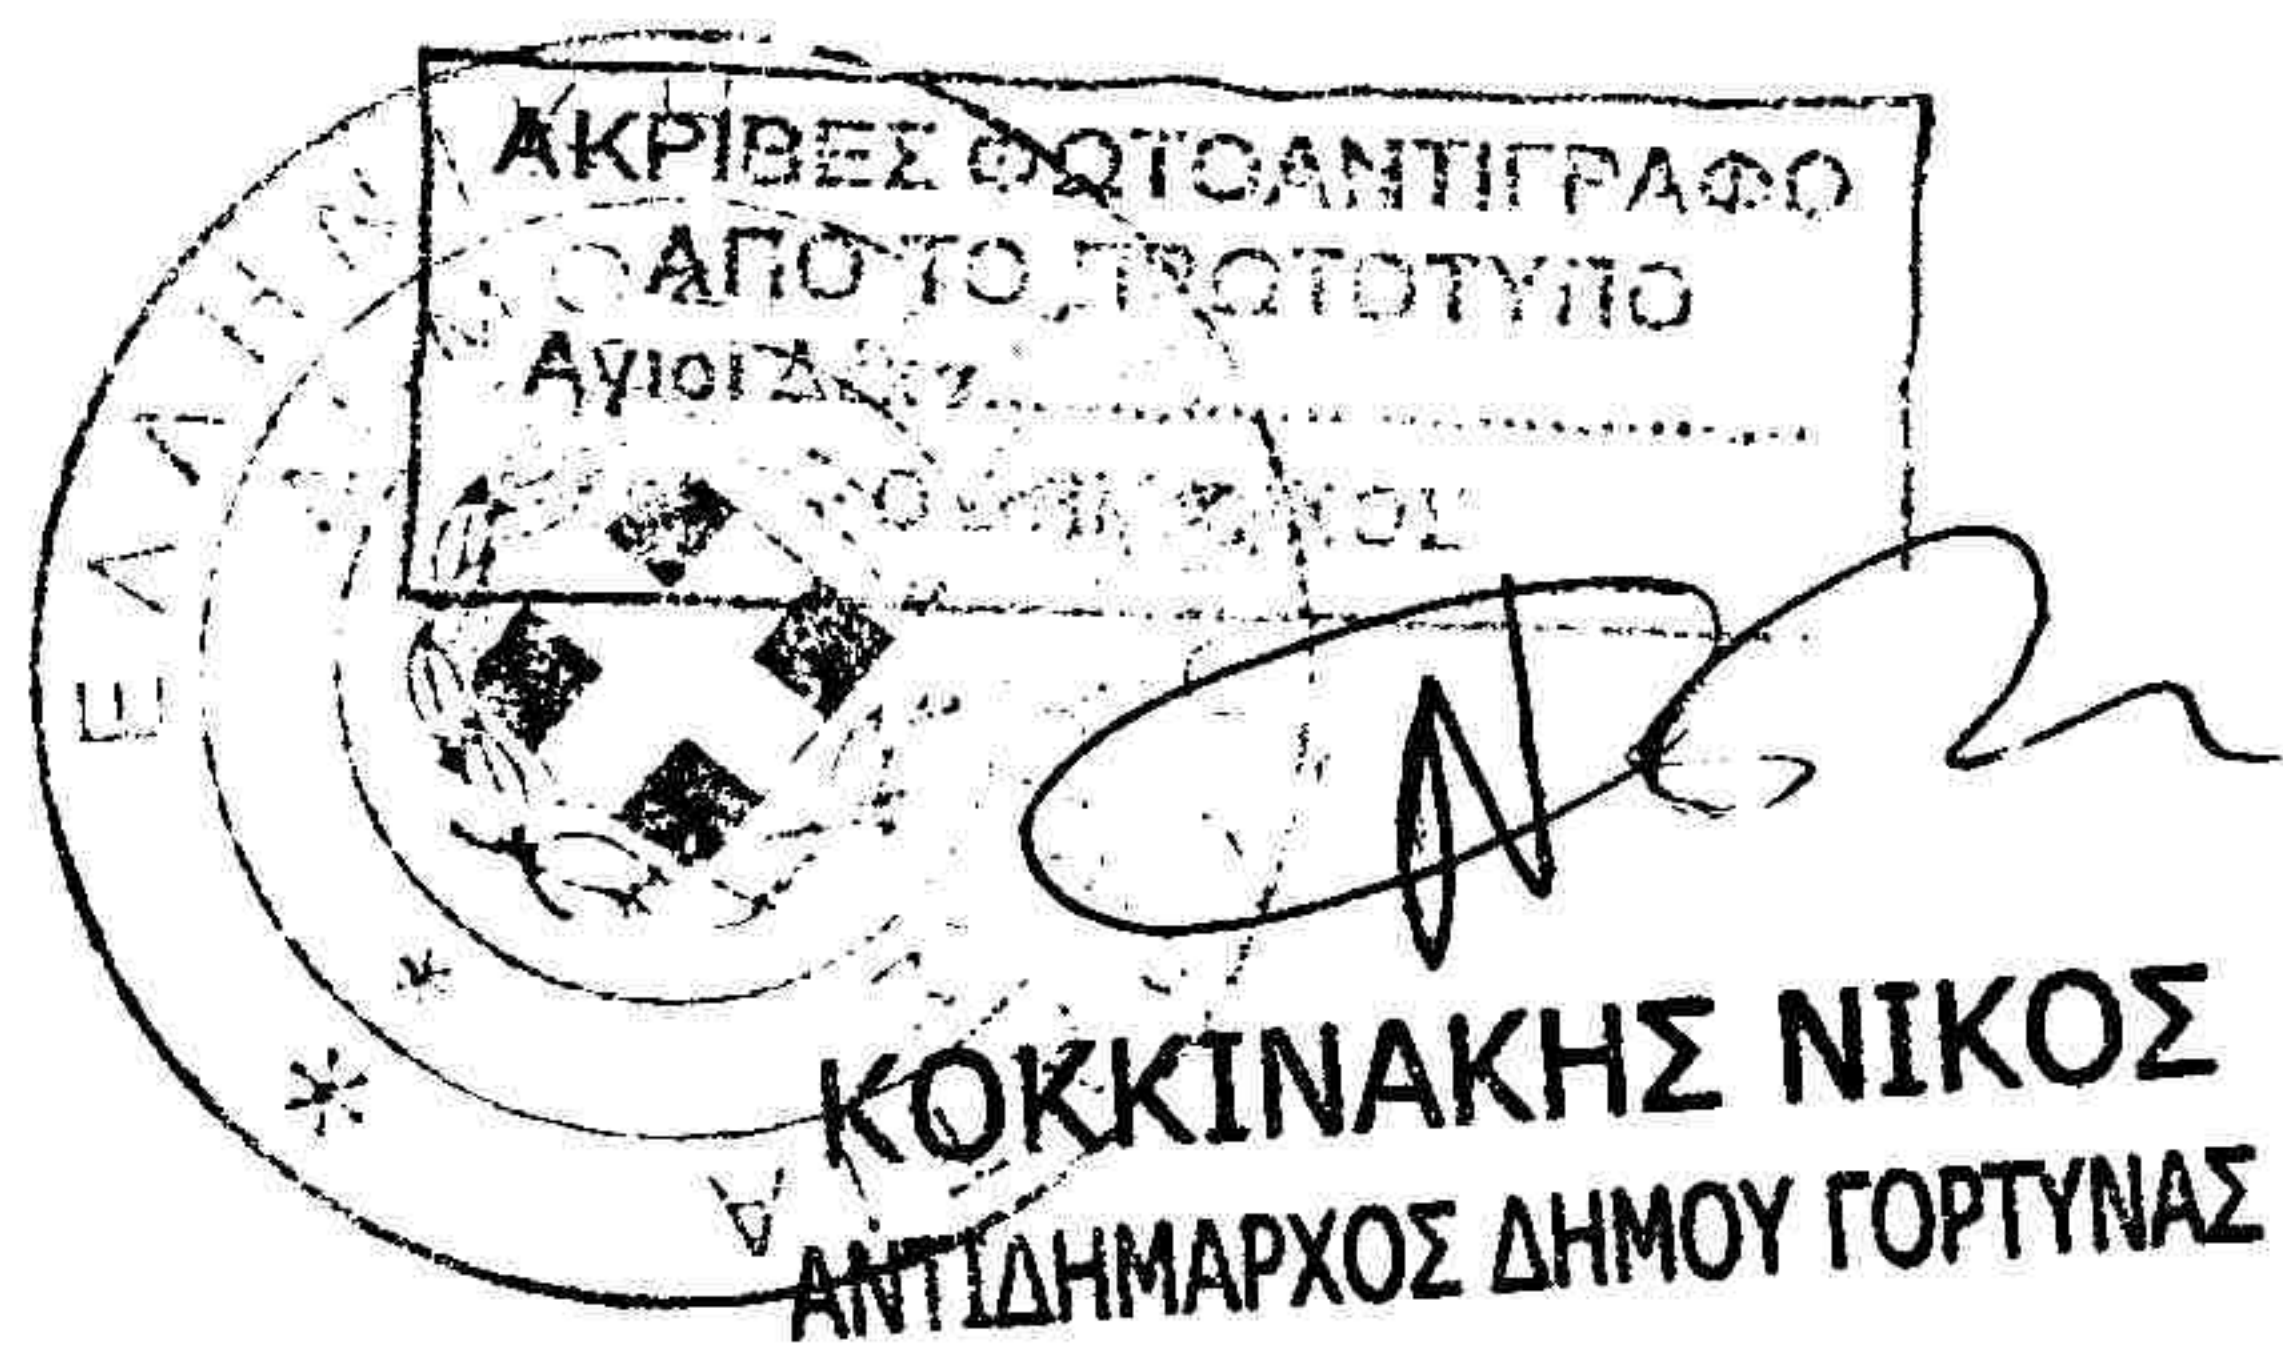

Ημ 13/06/2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

« Εργασίες Ολοκλήρωσης πλατείας Φουντανas στην τοπ. κοιν.
Γεργερης
Κ.Πρ. 30.7322.0305

Το έργο αφορά στη ολοκλήρωση των εργασιών στο χώρο της πλατείας Φουντανas στην τοπ. κοινότητα Γεργερης.

Στο χώρο αυτό πρόκειται να τοποθετηθούν αντίγραφα αρχαίων υδραυλικών μηχανισμών (τα οποία έχει ήδη προμηθευτεί ο δήμος) σε υπάρχουσες ειδικές κατασκευές οι οποίες θα πρέπει να ασφαλιστούν με την κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων θυρών.

Επίσης πρόκειται να κατασκευαστεί ένα μεταλλικό στέγαστρο ελαφριάς κατασκευής με τεντοπανο για να προστατεύσει το χώρο πρόσβασης στην πηγή.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Περιγραφή	Μον.	Μετ.	Τιμή	Ποσό	
1	Θύρες εξωτερικές ταμπαδωτές	μ2	9,15	249	2.278,05	4.878,05
2	μεταλλική κατασκευή	κατ. Αποκ	1,00	2600,00	2600,00	
					4.878,05	4.878,05
					Φ.Π.Α. 23%	1121,95
					Σύνολο	6000,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Άγιοι Δέκα 13/06/2012

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Άγιοι Δέκα 13/06/2012

Οι Συντάξαντες

Γκότση Έφη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ: Γόρτυνας
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ
ΓΕΡΓΕΡΗ
Τ.Ε.: 13/2012**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΕΡΕΣΗ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΓΕΡΗ

Προϋπολογισμού: 7.011,00 σε ΕΥΡΩ

Μάιος, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: Γόρτυνας
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ
ΓΕΡΓΕΡΗ
Προϋπολογισμός: 7.011,00 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: Εσοδα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εγγραφο Δήμου/Φορέα:

Εργο:

Κωδ. Προϋπ/σμού:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΓΕΡΗ

Περιγραφή:

Με τη παρούσα τεχνική έκθεση θα κατασκευασθεί λιθοδομή στη θέση κοντά στην οικία Φραγκιαδάκη η οποία γκρεμίστηκε λόγω των υπερβολικών βροχοπτώσεων του περασμένου χειμώνα.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Άγιοι Δέκα 24/05/2012

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας




ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Άγιοι Δέκα 24/05/2012


Οι Συντάξαντες

Βρυθιάς Γιώργος

ΒΡΥΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ 5 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

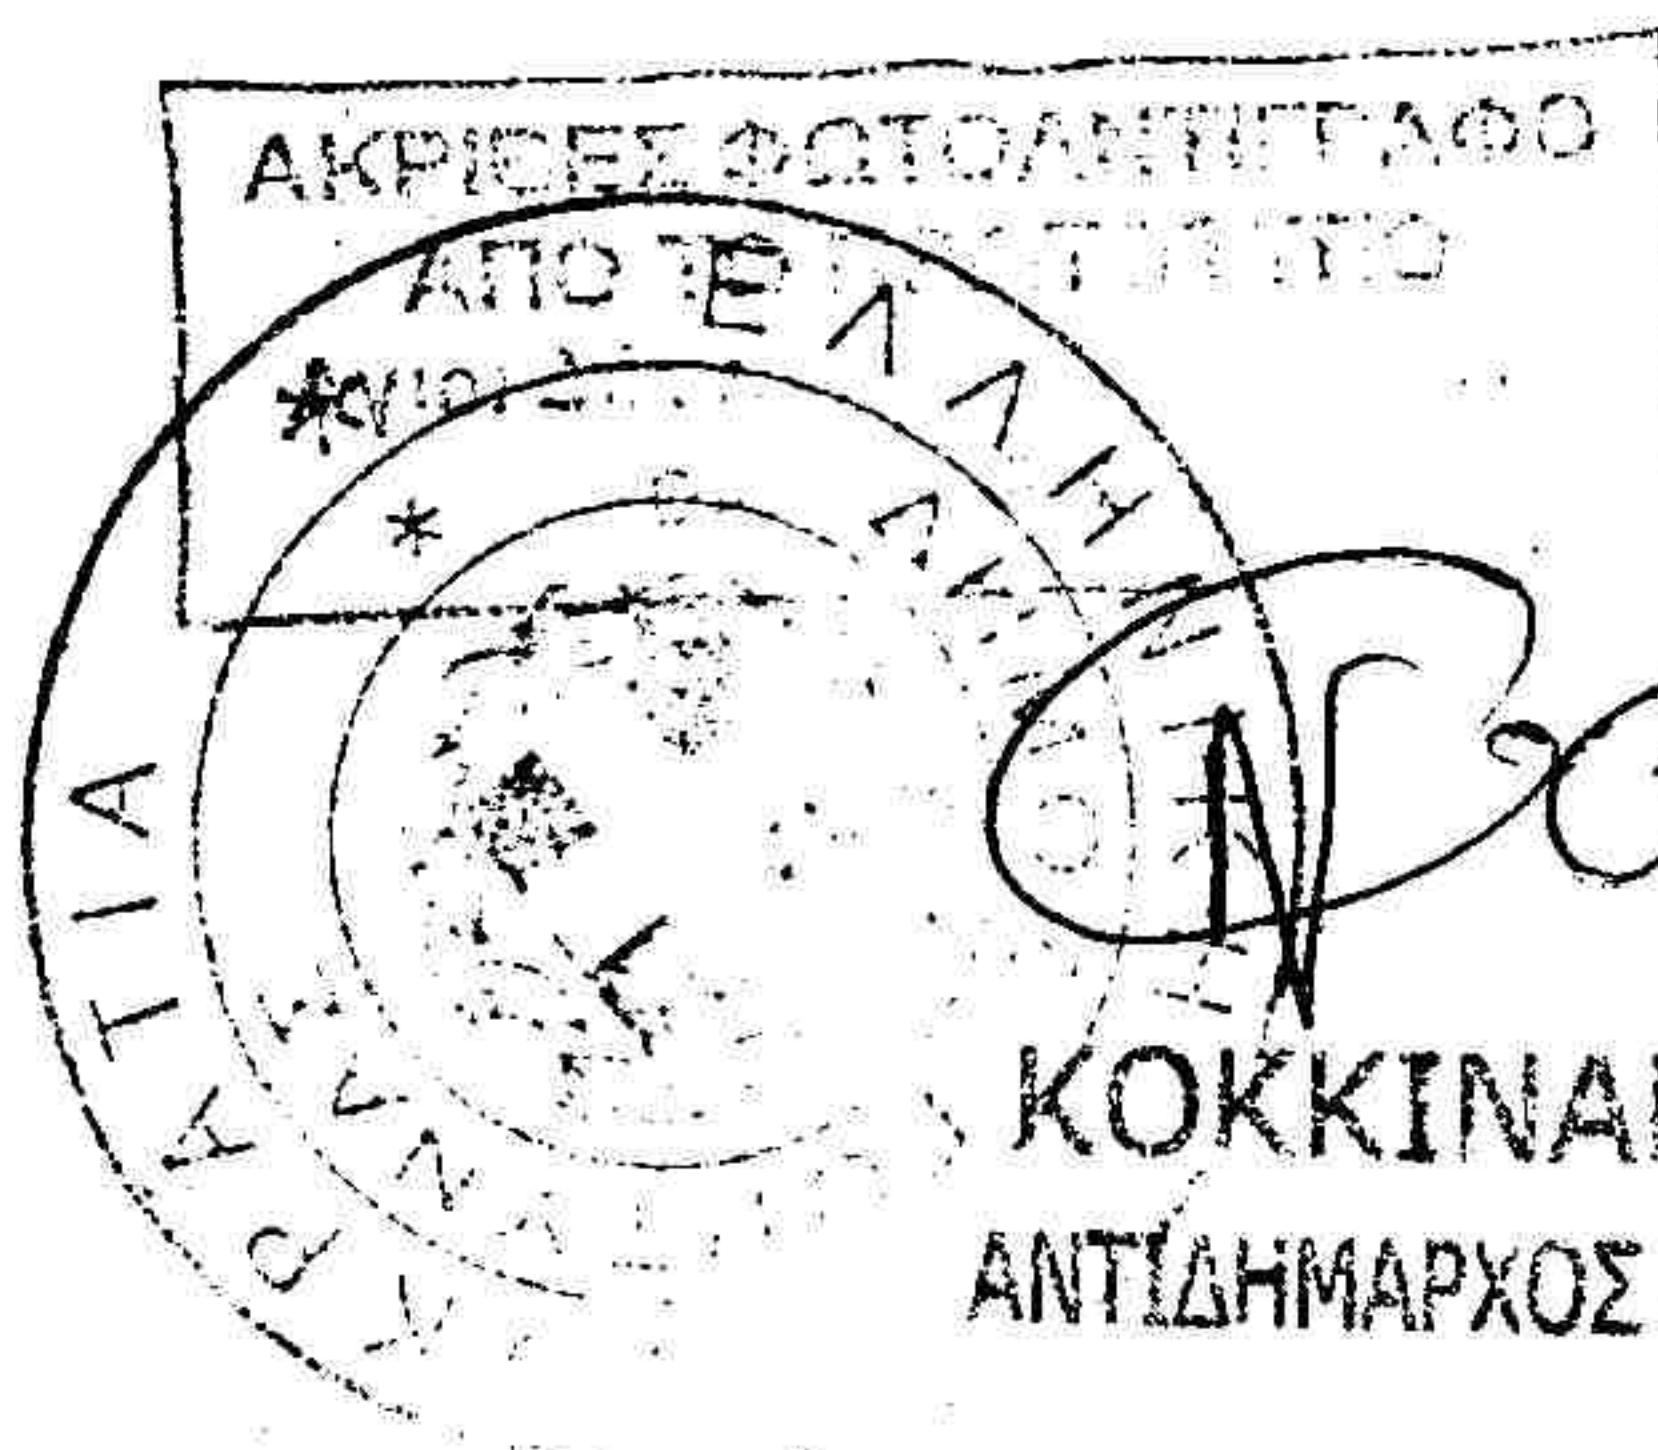

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

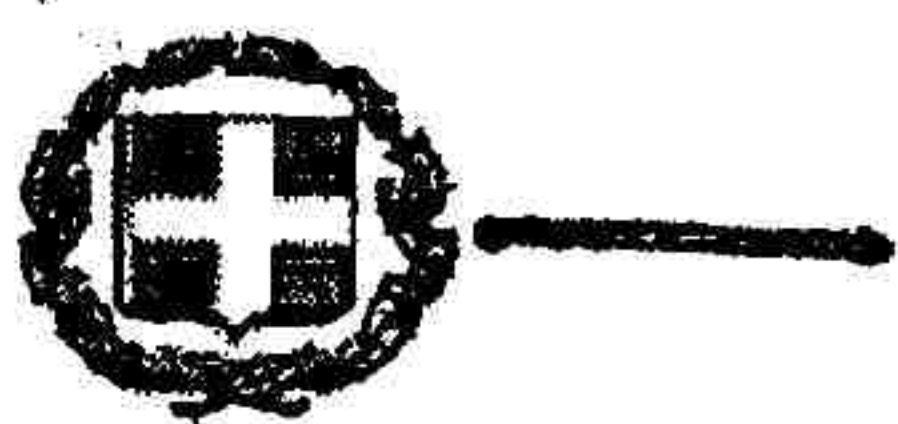

B' 14/3

Κα Δημητριάδου
15/3

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Άγιοι Δέκα, 70012

Ηράκλειο, Κρήτης

Γραφείο Δημάρχου

Τηλ: 2892340305

Φαξ : 2892-301802

E-mail : gortyna@0440.syzefxis.gov.gr

Αρ. Πρωτ. : 4959

Ημ/νία : 11/03/2013

T116

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	
13 MAR. 2013	
ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ :	
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :	9938 / 786

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης στη Γέργερη Ηρακλείου

- Σχετ: 1. Η υπ' αριθ. 6860/7-2-2013 Ερώτηση του βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη
2. Το υπ' αριθ. 7031/21-2-2013 έγγραφό σας
3. Το υπ' αριθ. 3952/27-2-2013 έγγραφό μας
4. Το υπ' αριθ. 8436/1-3-2013 έγγραφό σας

Σε απάντηση του υπ' αριθ. 8436/1-3-2013 εγγράφου σας σχετικά με τα ημιτελή ή στάσιμα έργα και μελέτες της τοπικής κοινότητας Γέργερης, σας τα παρουσιάζουμε αναλυτικά στους συνημμένους πίνακες και πρόκειται για:

A. Στάσιμα ή ημιτελή έργα προϋπολογισμού : 228.685,57€ (πίνακας 1)

B. Αναγκαία έργα προϋπολογισμού: 180.026,24€ (πίνακας 2)

Σημειώνουμε ότι για το έργο με τίτλο «Αποπεράτωση Θεάτρου Δήμου Ρούβα», που φαίνεται στον πίνακα 1 (ημιτελή έργα) έχει υποβληθεί αίτημα συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με αρ. πρωτ. 2051/1-2-2013 και παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εγκριθεί η χρηματοδότησή του.

Όλα τα υπόλοιπα αφορούν απαραίτητα τεχνικά έργα με χαμηλό προϋπολογισμό τα οποία δε δύναται να χρηματοδοτηθούν μέσω προγραμμάτων παρά μόνον από ιδίους πόρους, τους οποίους ΔΕΝ διαθέτει ο Δήμος μας όπως αναλυτικά σας παρουσιάσαμε στο υπ' αριθ. 3952/27-2-2013 έγγραφό μας.

Για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στην τοπική κοινότητα Γέργερης αλλά και συνολικά στη δημοτική ενότητα Ρούβα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας έχει καταγράψει και προϋπολογίσει το κόστος των αναγκαίων έργων που ανέρχεται στα 180.026,24€ όπως φαίνεται στο συνημμένο Πίνακα (2), χωρίς όμως να υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιηθούν από το Δήμο.

Συνημμένα:

1. Πίνακας 1 Ημιτελή Έργα (10 τεχνικές εκθέσεις)
2. Πίνακας 2 Καταγραφή αναγκών (13 τεχνικές εκθέσεις)



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.	20.03.01	40,00	19,90	796,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.	20.04.02	6,65	29,10	193,52
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος	20.30	59,15	1,40	82,81
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	Τιμή ανά τοννοχιλιόμετρο (ton.km)	10.07.01	450,00	0,40	180,00
5	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως	22.02	4,50	33,20	149,40
6	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως	κυβικό μέτρο (m3)	22.03	17,25	5,30	91,42
7	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως	22.15.01	1,04	92,70	96,41
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφάνειας.	38.03	26,45	15,30	404,68
9	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	κυβικό μέτρο (m3)	32.05.04	7,05	140,00	987,00
10	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A (S220s)	χιλιόγραμμα (kg)	38.20.01	750,03	1,20	900,04
11	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μίας ορατής όψεως	κυβικό μέτρο (m3)	42.05.02	17,25	86,10	1.485,23
12	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	τρέχον μέτρο (m)	49.01.02	11,50	21,20	243,80
13	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου	20.10	14,95	6,00	89,70
						5.700,00

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 0%:	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	5.700,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (0%):	0,00
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	5.700,00
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:	5.700,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	1.311,00
ΣΥΝΟΛΟ Ι:	7.011,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	7.011,00


Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι Δέκα 24/05/2012
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας



Άγιοι Δέκα 24/05/2012
Οι Συντάξαντες

[Handwritten signature]

Βρυθιάς Γιώργος
ΒΡΥΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ 5 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

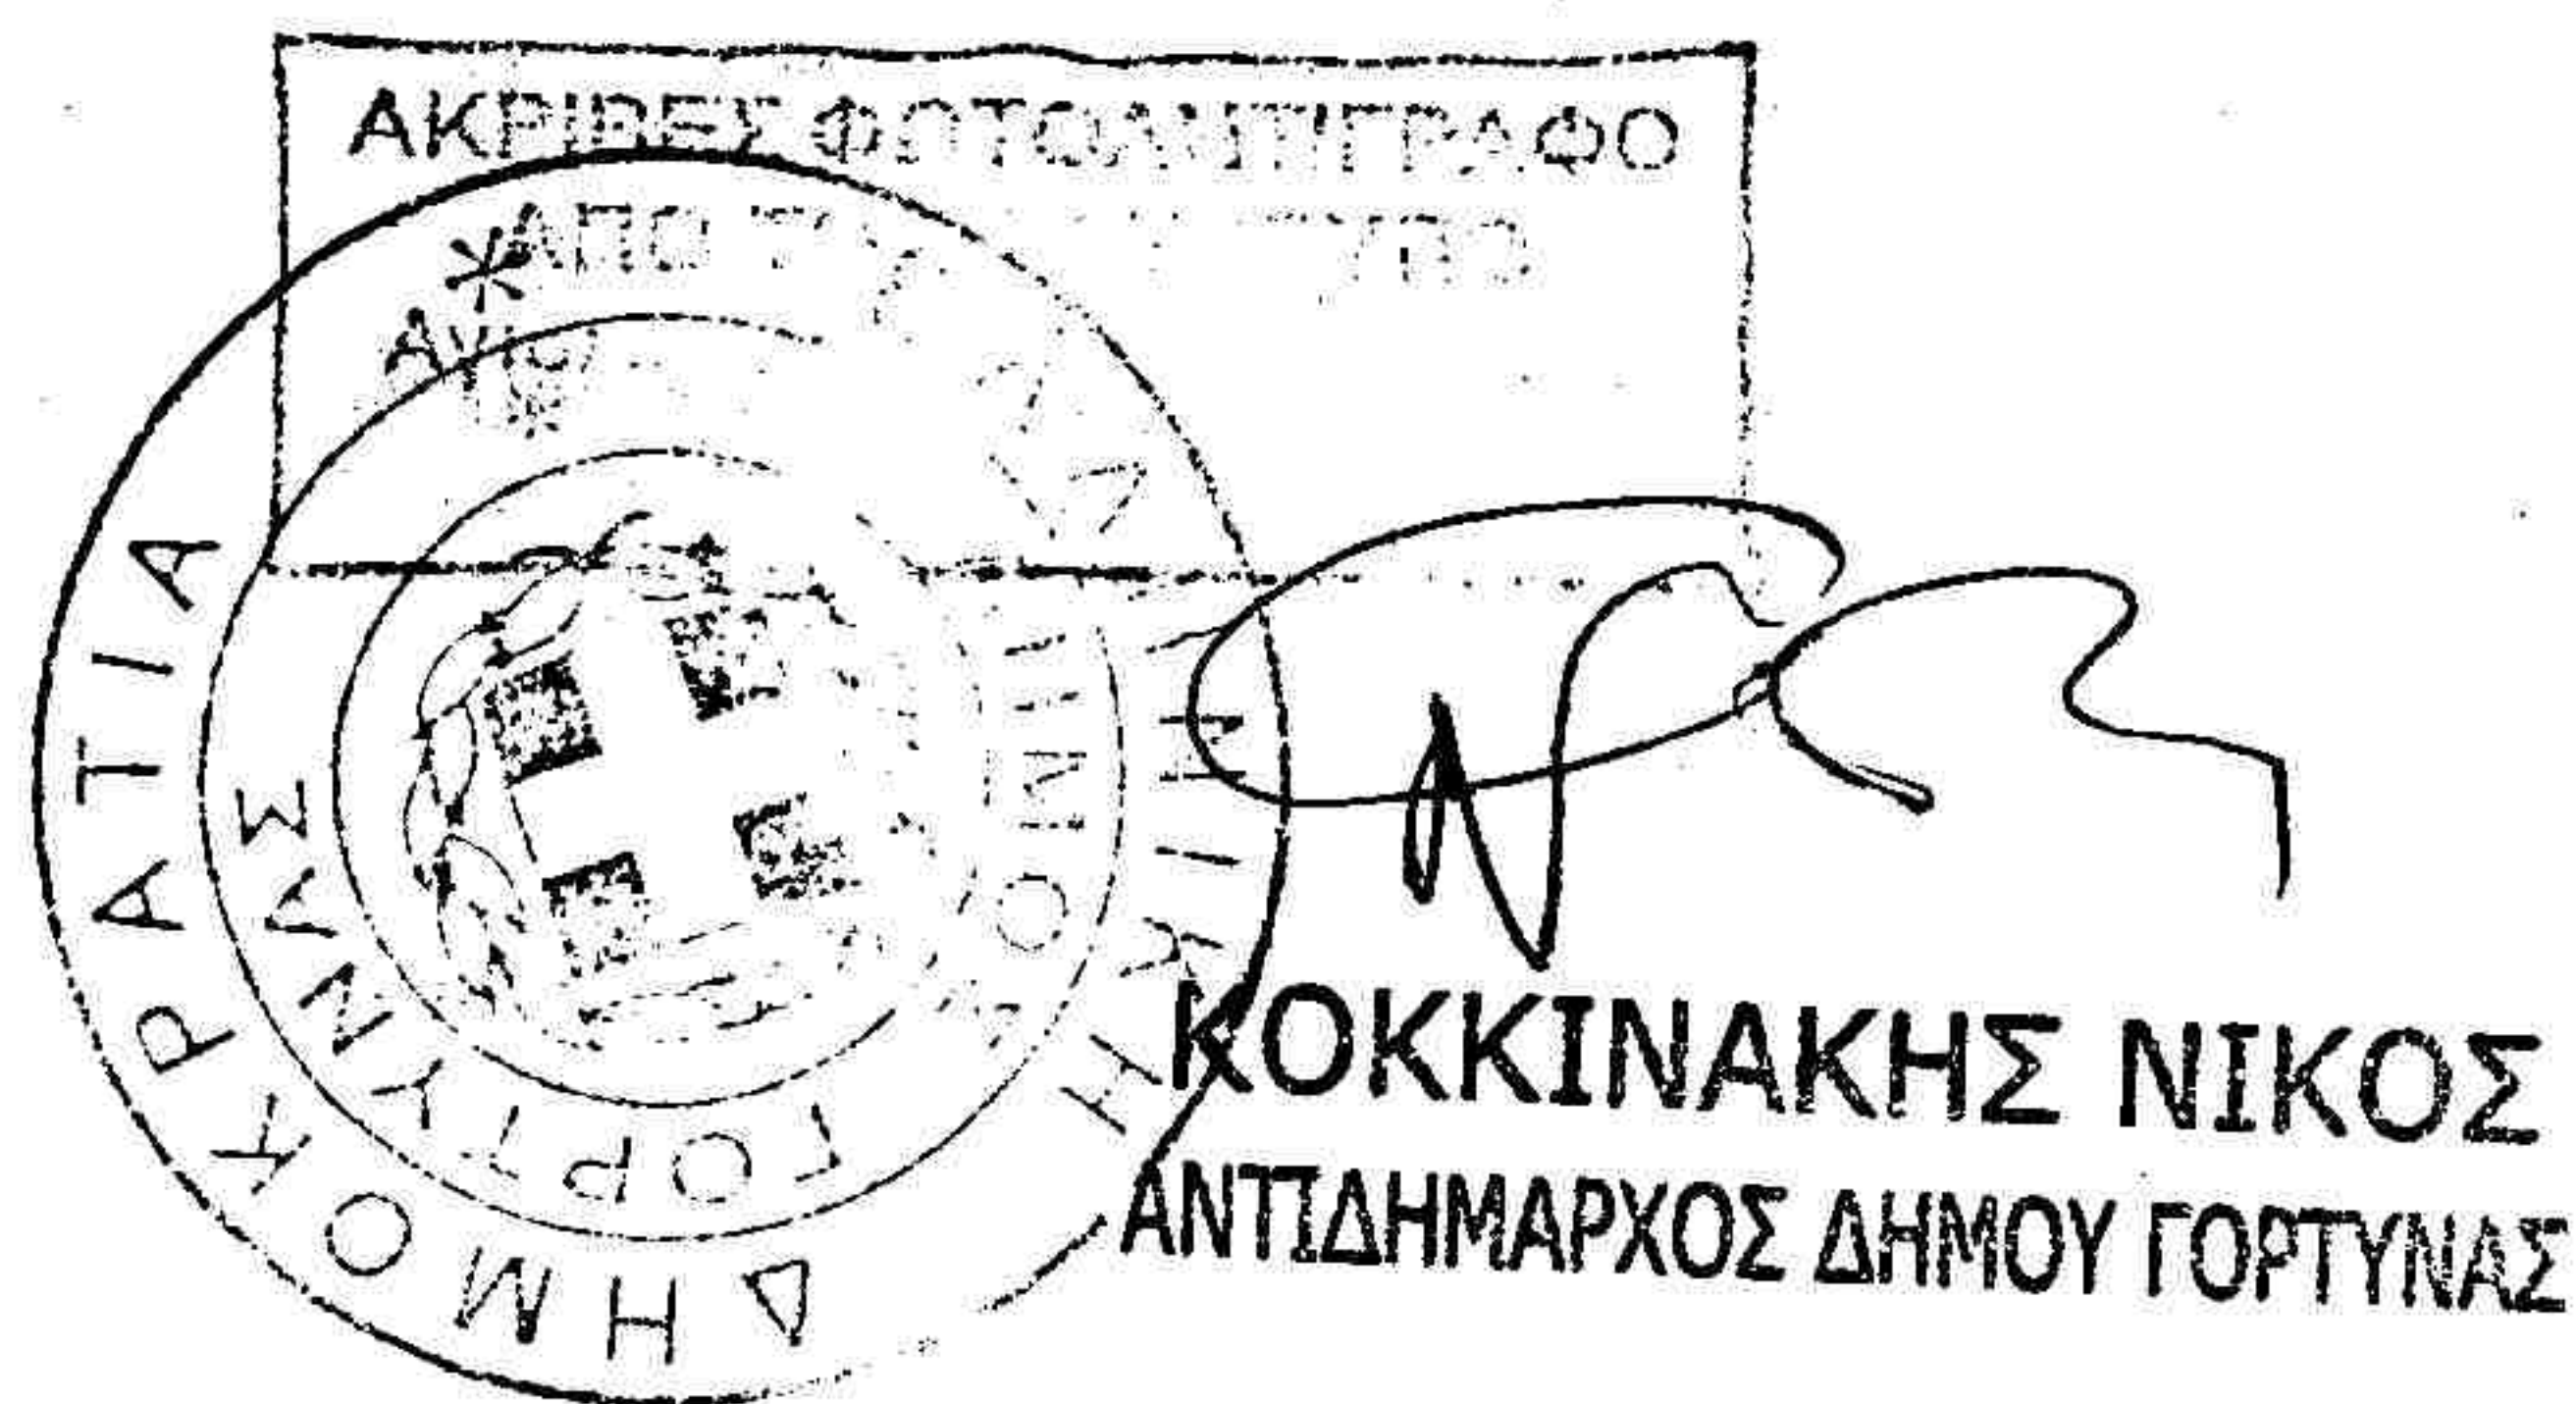

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ: Γόρτυνας
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΡΓΕΡΗΣ**

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Μ Ε Λ Ε Τ Η

**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΡΓΕΡΗΣ**

Προϋπολογισμού: 12.506,87 σε ΕΥΡΩ

ΜΑΙΟΣ, 2011

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ: Γόρτυνας
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΡΓΕΡΗΣ
Προϋπολογισμός: 12.506,87 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: Εσοδα**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

**Εγγραφο Δήμου/Φορέα: ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Εργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΡΓΕΡΗΣ
Κωδ. Προϋπ/σμού:**

Περιγραφή:

Με τη μελέτη αυτή ο Δήμος Γόρτυνας πρόκειται να προχωρήσει στην ανάπλαση πλατείας στην περιοχή του Αγ. Αντωνίου στη Γεργερη. Η πλατεία βρίσκεται στην ανατολική είσοδο του οικισμού και είναι συνολικού εμβαδού περίπου 200μ2. Ο χώρος θα διαμορφωθεί με τις απαιτούμενες χωματουργικές εργασίες, θα γίνει η τσιμεντοστρωση με σκυρόδεμα c12/15 σε έκταση περίπου 100,00μ2 και θα πλακοστρωθεί με πλάκες απο τοπική πέτρα ακανόνιστης μορφής χρώματος της επιλογής της υπηρεσίας μας. Επίσης πρόκειται να τοποθετηθεί πλαστικός αγωγός PVC σειράς 41 μήκους 12,00μ για τη συλλογή των ομβριων υδάτων.

Ολες οι εργασίες που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης.


Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο πόσο των 10.168,18€ συν ΦΠΑ και η χρηματοδότηση του είναι απο έσοδα.

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι Δέκα 23/05/2011
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας**


ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**Άγιοι Δέκα 23/05/2011
Οι Συντάξαντες**


Γκότση Έφη

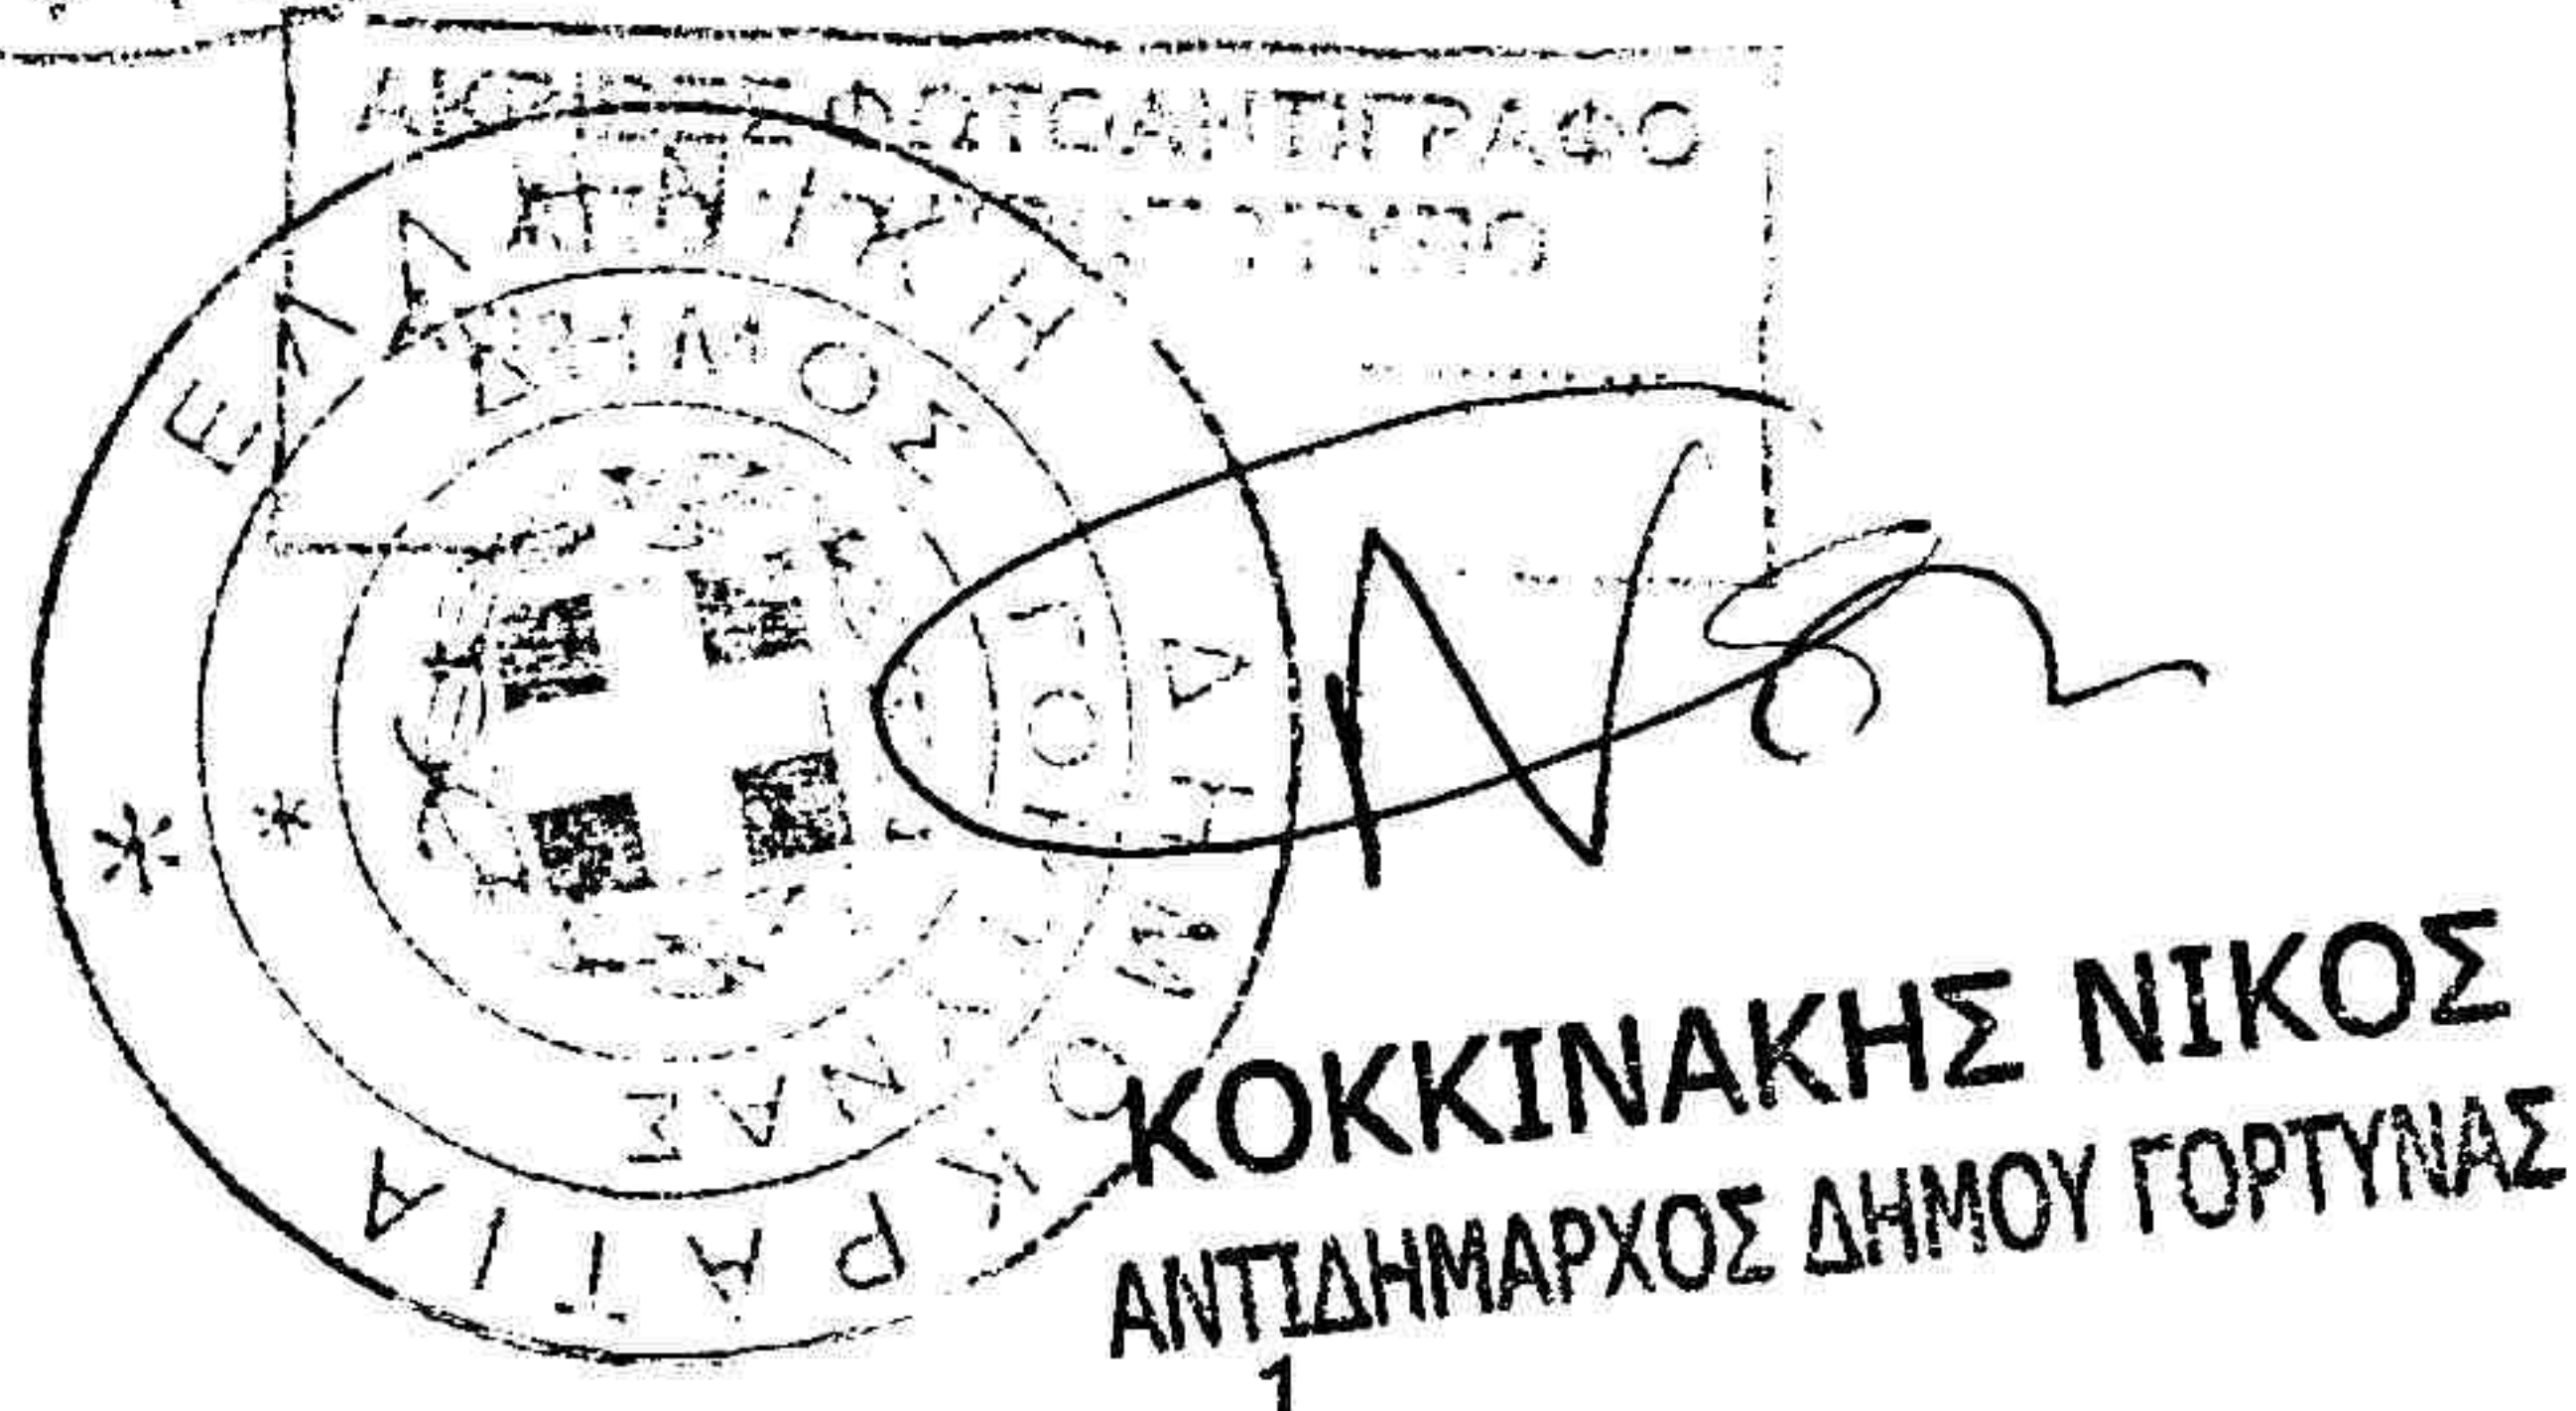
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΔΗΜΟΣ: Γόρτυνας
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΡΓΕΡΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.	20.02	9,00	4,10	36,90
2	Λιθοπλήρωση, με την μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.	m3	Φ7.03	60,00	4,10	246,00
3	ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	κυβικό μέτρο	Γ-1.1	40,00	11,66	466,40
4	ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΥΒΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ	κυβοχιλιόμετρο	Η 1.3	600,00	0,42	252,00
5	Σκυρόδεμα C12/15 χρησιμοποιούμενο για την τσιμεντόστρωση δρόμων	Κυβ. μέτρο	Γ-7	18,00	86,50	1.557,00
6	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων	χιλιόγραμμα	B-30.3	300,00	1,33	399,00
7	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 500 mm .	μμ	12.12.09	12,00	67,00	804,00
8	Πλακοστρώσεις	M2	ΑΡΘΡΟ 10 Εφ. Βυζ.Αρχ.	95,00	53,48	5.080,60

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 0%:	8.841,90
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	8.841,90
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	1.326,28
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	10.168,18
ΣΥΝΟΛΟ:	0,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	10.168,18
ΣΥΝΟΛΟ Ι:	2.338,68
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	12.506,87

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι Δέκα 23/05/2011
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας

Άγιοι Δέκα 23/05/2011
Οι Συντάξαντες

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γκότση Έφη

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΔΗΜΟΣ: *Γόρτυνας*
ΕΡΓΟ: **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΛΑΣΤΗΜΙΑ" ΓΕΡΓΕΡΗΣ**

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: *22/2011*

Μ Ε Λ Ε Τ Η

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΛΑΣΤΗΜΙΑ"
ΓΕΡΓΕΡΗΣ**

Προϋπολογισμού: **12.538,13** σε ΕΥΡΩ

Ιούνιος, 2011

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ: Γόρτυνας
ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ "ΒΛΑΣΤΗΜΙΑ" ΓΕΡΓΕΡΗΣ
Προϋπολογισμός: 12.538,13 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: Έσοδα**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

**Εγγγραφο Δήμου/Φορέα: ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Εργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
"ΒΛΑΣΤΗΜΙΑ" ΓΕΡΓΕΡΗΣ
Κωδ. Προϋπ/σμού:**

Περιγραφή:

Η μελέτη έχει σκοπό τη διαμόρφωση μονοπατιού στη θέση " Βλαστημια" Γέργερης το οποίο συνδέει δυο κεντρικούς δρόμους του οικισμού. Πρόκειται για ένα υφιστάμενο φυσικό μονοπάτι μήκους 200,00μ περίπου στο οποίο πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού του χώρου και η διαμόρφωση του εδάφους ώστε να τοποθετηθούν ξύλινα σκαλοπάτια για την ομαλότερη πρόσβαση του. Επίσης θα κατασκευαστούν λιθοδομές όπου κρίνεται απαραίτητο για την προστασία του εδάφους και θα τοποθετηθεί ξυλινο κιγκλιδώμα συνολικού ύψους 1,00μ για την ασφάλεια των πεζών.

Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης .


Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο πόσο των 10.193,60€ συν ΦΠΑ και η χρηματοδότηση του είναι από έσοδα.

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι Δέκα 02/06/2011
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας**


ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**Άγιοι Δέκα 02/06/2011
Οι Συντάξαντες**


Γκότση Έφη

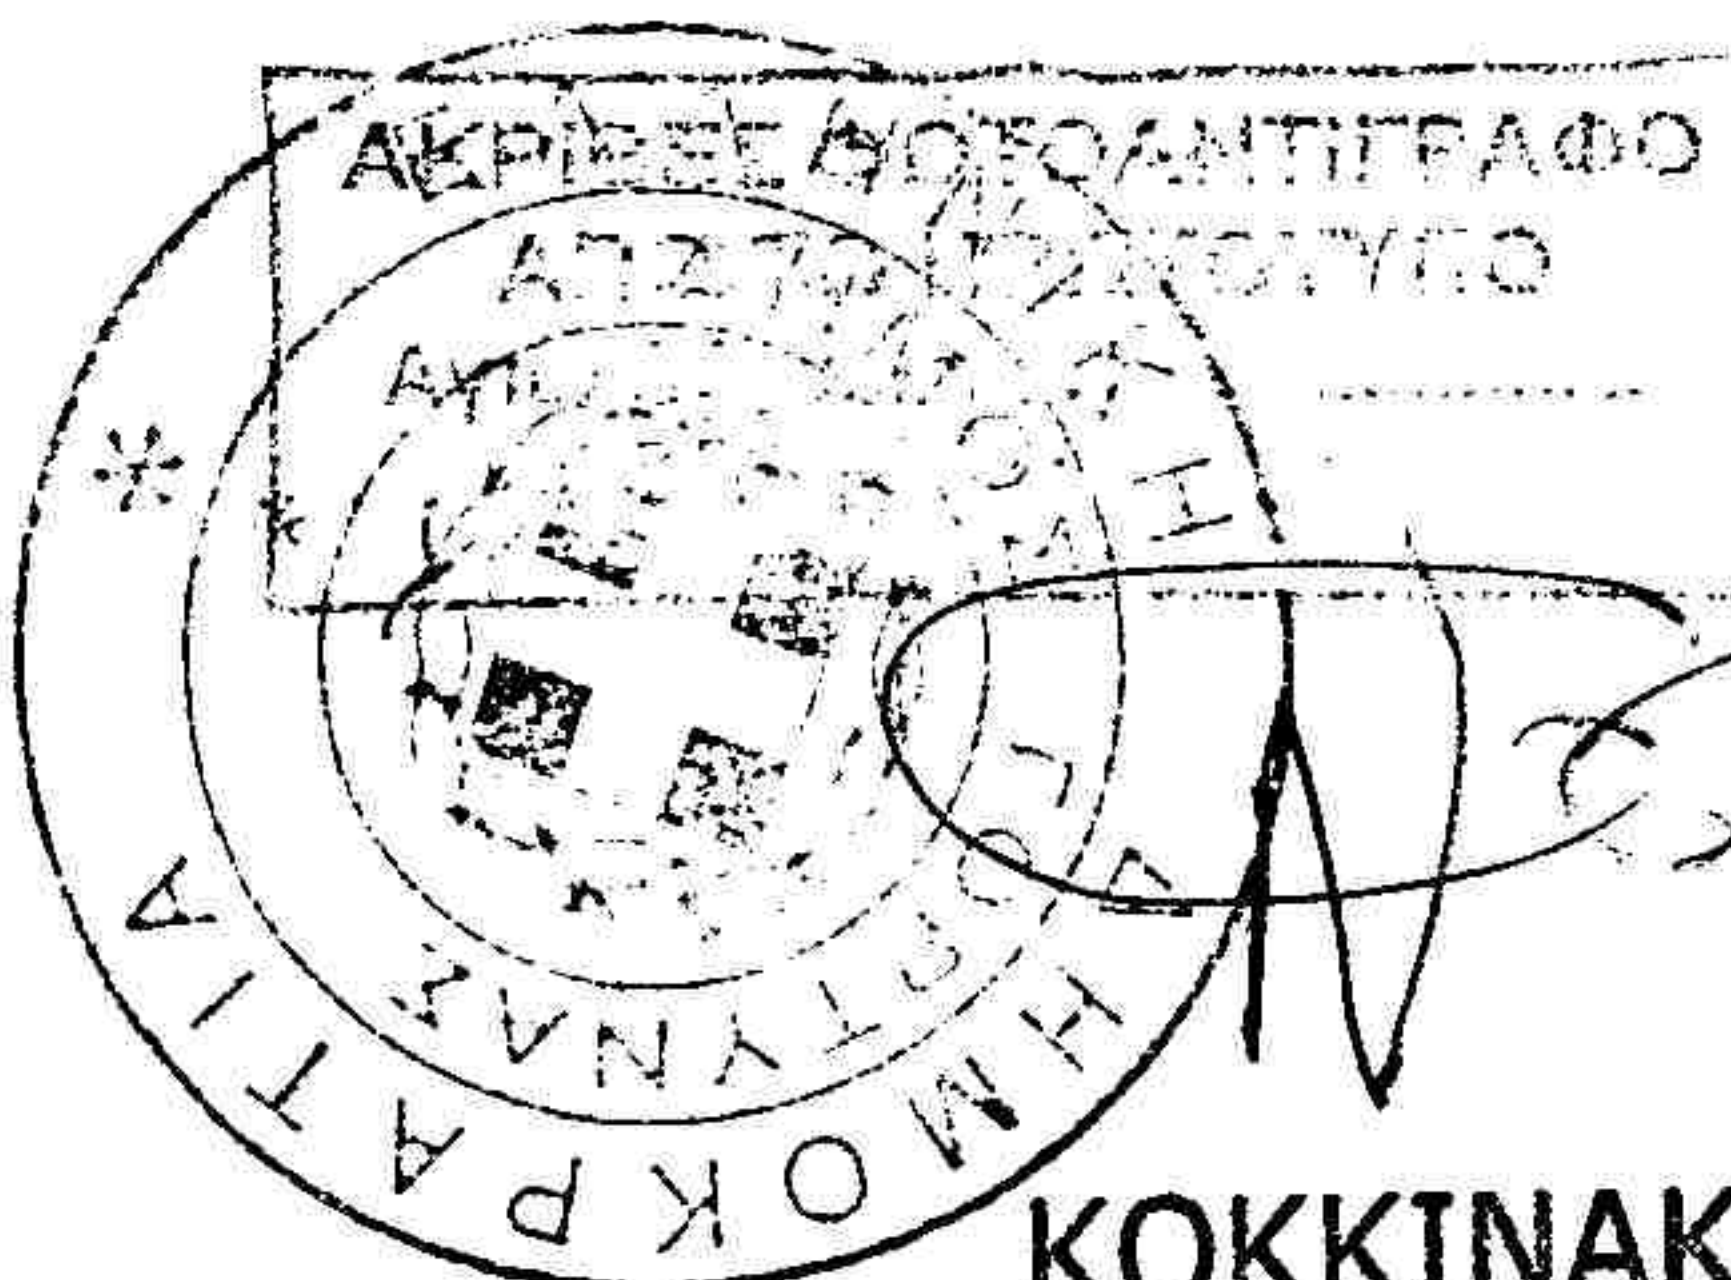
**ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΔΗΜΟΣ: Γόρτυνας
ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΩΝ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ "ΒΛΑΣΤΗΜΙΑ" ΠΕΡΙΓΕΡΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαριζόμενης επιφάνειας (m ²)	20.01.02	300,00	5,30	1.590,00
2	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	κυβικό μέτρο (m ³)	42.11.03	30,00	99,30	2.979,00
3	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	τετραγωνικό μέτρο (m ²).	45.01.01	50,00	19,90	995,00
4	Προστατευτικό κιγκλίδωμα συνολικού ύψους 1μ από ξυλεία καστανιάς	MM	ΠΡΣ 5230 Δ ΤΥΔΚ	45,00	40,00	1.800,00
5	Κατασκευή ξύλινων σκαλοπατών	ΤΕΜ.	ΑΡΘΡΟ (ΝΕΟ) ΣΧΕΤ. 2	50,00	30,00	1.500,00

	8.864,00
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 0%:	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	8.864,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	1.329,60
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	10.193,60
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:	10.193,60
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	2.344,53
ΣΥΝΟΛΟ Ι:	12.538,13
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	12.538,13

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι Δέκα 02/06/2011
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας



Άγιοι Δέκα 02/06/2011
Οι Συντάξαντες

[Signature]
Γκότση Έφη



Αγ. Δέκα: 30-05-2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΙΛΟΤΟΥ ΣΗΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
Προϋπολογισμού 4.920,00€

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην κατασκευή μνημείου εις ανάμνηση του αδικοχαμένου πιλότου Σήφη Αναστασάκη στο τόπο γέννησής του τη Γεργερή Δημ. Ενότητας Ρουβα.

Το μνημείο θα είναι από τοπική πέτρα Φαιστού χρώματος γκρι και διαστάσεων περίπου 1,50μ*2,00μ*0,45μ. Η μια του πλευρά θα φέρει την ανάγλυφη παράσταση ενός μαχητικού αεροσκάφους και θα σκαλιστεί ένα μικρό αφιέρωμα.

Επίσης θα κατασκευαστεί μια βάση από μασίφ πέτρα για την τοποθέτηση της προτομής του.

Η βάση αυτή θα είναι από τοπική πέτρα Φαιστού χρώματος γκρι και διαστάσεων περίπου 0,70μ*1,30μ*0,45μ και θα φέρει μια ελαφριά κλίση. Στο πάνω μέρος της θα σκαλιστούν το ονομ/ωνυμο και η ιδιότητα του πιλότου.

Τα δυο αυτά στοιχεία θα τοποθετηθούν σε κοινόχρηστο χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για την υποδοχή τους.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 4.920,00€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣ.	ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1. Μνημείο από πέτρα με ανάγλυφη παράσταση	1	κατ. Αποκ.	3.000,00	3.000,00
2. Βάση προτομής	1	κατ. Αποκ.	1.000,00	1.000,00
			Άθροισμα	4.000,00
			Φ.Π.Α.	920,00
			Άθροισμα	4.920,00


Γκότσι Ευθυμία
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Δήμου Γόρτυνας


ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΔΗΜΟΣ: Γόρτυνας
ΕΡΓΟ: **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΡΓΕΡΗΣ**
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Μ Ε Λ Ε Τ Η

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΡΓΕΡΗΣ**

Προϋπολογισμού: **12.000,00** σε ΕΥΡΩ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2012

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ: Γόρτυνας
ΕΡΓΟ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΡΓΕΡΗΣ**

Προϋπολογισμός: 12.000,00 ΕΥΡΩ

Χρηματοδότηση: Έσοδα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εγγραφο Δήμου/Φορέα:

Εργο:

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΡΓΕΡΗΣ**

Κωδ. Προϋπ/σμού:

Περιγραφή:

Με τη μελέτη αυτή ο Δήμος Γόρτυνας πρόκειται να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των εργασιών της πλατείας αγ. Αντωνίου. Η πλατεία βρίσκεται στην ανατολική είσοδο του οικισμού και θα πλακοστρωθεί με πλάκες απο τοπική πέτρα ακανόνιστης μορφής χρώματος της επιλογής της υπηρεσίας μας. Επίσης πρόκειται να τοποθετηθεί ξύλινο προστατευτικό κιγκλίδωμα όπου κρίνεται απαραίτητο.

Ολες οι εργασίες που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης .

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο πόσο των 12.000,00 με ΦΠΑ και η χρηματοδότηση του είναι απο έσοδα.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Άγιοι Δέκα 25/04/2012

**Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας**

Άγιοι Δέκα 25/04/2012

Οι Συντάξαντες

Γκότση Έφη

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο**Αρθρο: 20.02**

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλύτερας των 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπιαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος.

ΕΥΡΩ: 4,10 (τέσσερα Ευρώ και δέκα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 2ο**Αρθρο: ΑΡΘΡΟ 10 Εφ. Βυζ.Αρχ.**

Πλακόστρωση με πλάκες Ορθογωνισμένες ή και πλάκες ακανόνιστες της περιοχής: με τσιμεντοκονία με προσαρμογή των πλακών στις απαιτούμενες διαστάσεις, τοποθέτηση βάσει σχεδίου, και αρμολόγημα. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: M²

ΕΥΡΩ: 53,48 (πενήντα τρία Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 3ο**Αρθρο: ΠΡΣ 5230 Δ ΤΥΔΚ**

Προστατευτικό κιγκλίδωμα συνολικού ύψους 1m από ξυλεία καστανιάς, ευθύγραμμη, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και τις εντολές της επίβλεψης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών, η μεταφορά τους στον τόπο του έργου καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης σε τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος και σε λιθόκτιστες τοιχοποιίες. Συμπεριλαμβάνονται ακόμη όλα τα υλικά και οι απαραίτητες στρώσεις για την προστασία και συντήρηση των ξύλων, δηλαδή δυο στρώσεις αντιμυκητοκτόνο.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: MM

ΕΥΡΩ: 40,00 (σαράντα)

ΑΡΘΡΟ 4ο**Αρθρο: ΑΤΟΕ 7541 Σχετ.1**

Κατασκευή σκαλοπατιού με τοπικούς λίθους, μετά από προϋγούμενη διαλογή (υφής και χρωματισμού) και μόρφωση της επιφάνειας τους, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 Kgr. τσιμέντου και ασβέστου. Ητοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της επίβλεψης

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: MM

ΕΥΡΩ: 32,31 (τριάντα δύο Ευρώ και τριάντα ένα λεπτά)

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**Άγιοι Δέκα 25/04/2012****Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας****ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ****Άγιοι Δέκα 25/04/2012****Οι Συντάξαντες****Γκότση Έφη**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ: Γόρτυνας
ΕΡΓΟ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΡΓΕΡΗΣ**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.	20.02	20,97	4,10	85,98
2	Πλακοστρώσεις	M2	ΑΡΘΡΟ 10 Εφ. Βυζ.Αρχ.	74,00	53,48	3.957,52
3	Προστατευτικό κιγκλίδωμα συνολικού ύψους 1μ από ξυλεία καστανιάς	MM	ΠΡΣ 5230 Δ ΤΥΔΚ	90,00	40,00	3.600,00
4	Κατασκευή σκαλοπατιού .με τοπικούς λίθους	MM	ΑΤΟΕ 7541 Σχετ. 1	26,00	32,31	840,06

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 0%:	8.483,56
	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	8.483,56
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	1.272,53
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	9.756,09
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:	9.756,09
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	2.243,90
ΣΥΝΟΛΟ I:	11.999,99
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	11.999,99

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι Δέκα 25/04/2012
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας**



**Άγιοι Δέκα 25/04/2012
Οι Συντάξαντες**

[Handwritten signature]


Γκότση Έφη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Έργο: ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ	77.80.02	110	11,6	1.276,00	
2	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	65.01.02	6,00	219,00	1314,00	
3	ΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	65.05	17,00	175,00	2975,00	
4	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ	76.27.01	6,00	50,30	301,80	
5	ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ	75.31.04	9,00	132,00	1188,00	
6	ΚΑΤΩΦΛΙΑ	75.01.04	5,00	120,00	600,00	
7	WC ΣΕΤ	ΑΤΟΕΝ5613.12	2,00	490,30	980,60	
8	WC ΣΕΤ ΑΜΕΑ	ΑΤΟΕΝ5613.1Η	1,00	560,80	560,80	
9	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ	73.16.01	20,00	22,60	452,00	
						9.648,20
						9.648,20
Αθροισμα Εργασιών						
Συν Γ.Ε. & Ο.Ε.						
Αθροισμα						
Απρόβλεπτα 15%						
ΣΥΝΟΛΟ 15%						
Φ.Π.Α. 23%						
ΣΥΝΟΛΟ						

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΚΟΤΣΗ Ε.

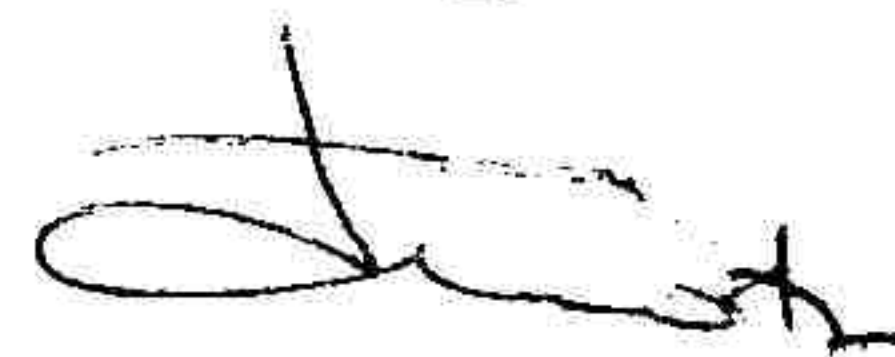

ΓΚΟΤΣΗ Θ. ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ: Γόρτυνας
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ
ΑΠΟΤΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Κατασκευή ξύλινων σκαλοπατιών	ΤΕΜ.	ΑΡΘΡΟ (ΝΕΟ) ΣΧΕΤ. 2	106,00	30,00	3.180,00
2	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαριζόμενης επιφάνειας (m2)	20.01.02	167,00	5,30	885,10

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 0%:	4.065,10
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (0%):	4.065,10
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	0,00
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	4.065,10
ΣΥΝΟΛΟ:	0,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	4.065,10
ΣΥΝΟΛΟ I:	934,97
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	5.000,07

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιος Δέκα 25/04/2012
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας




ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Άγιος Δέκα 25/04/2012
Οι Συντάξαντες

[Handwritten signature]

Γκότση Έφη

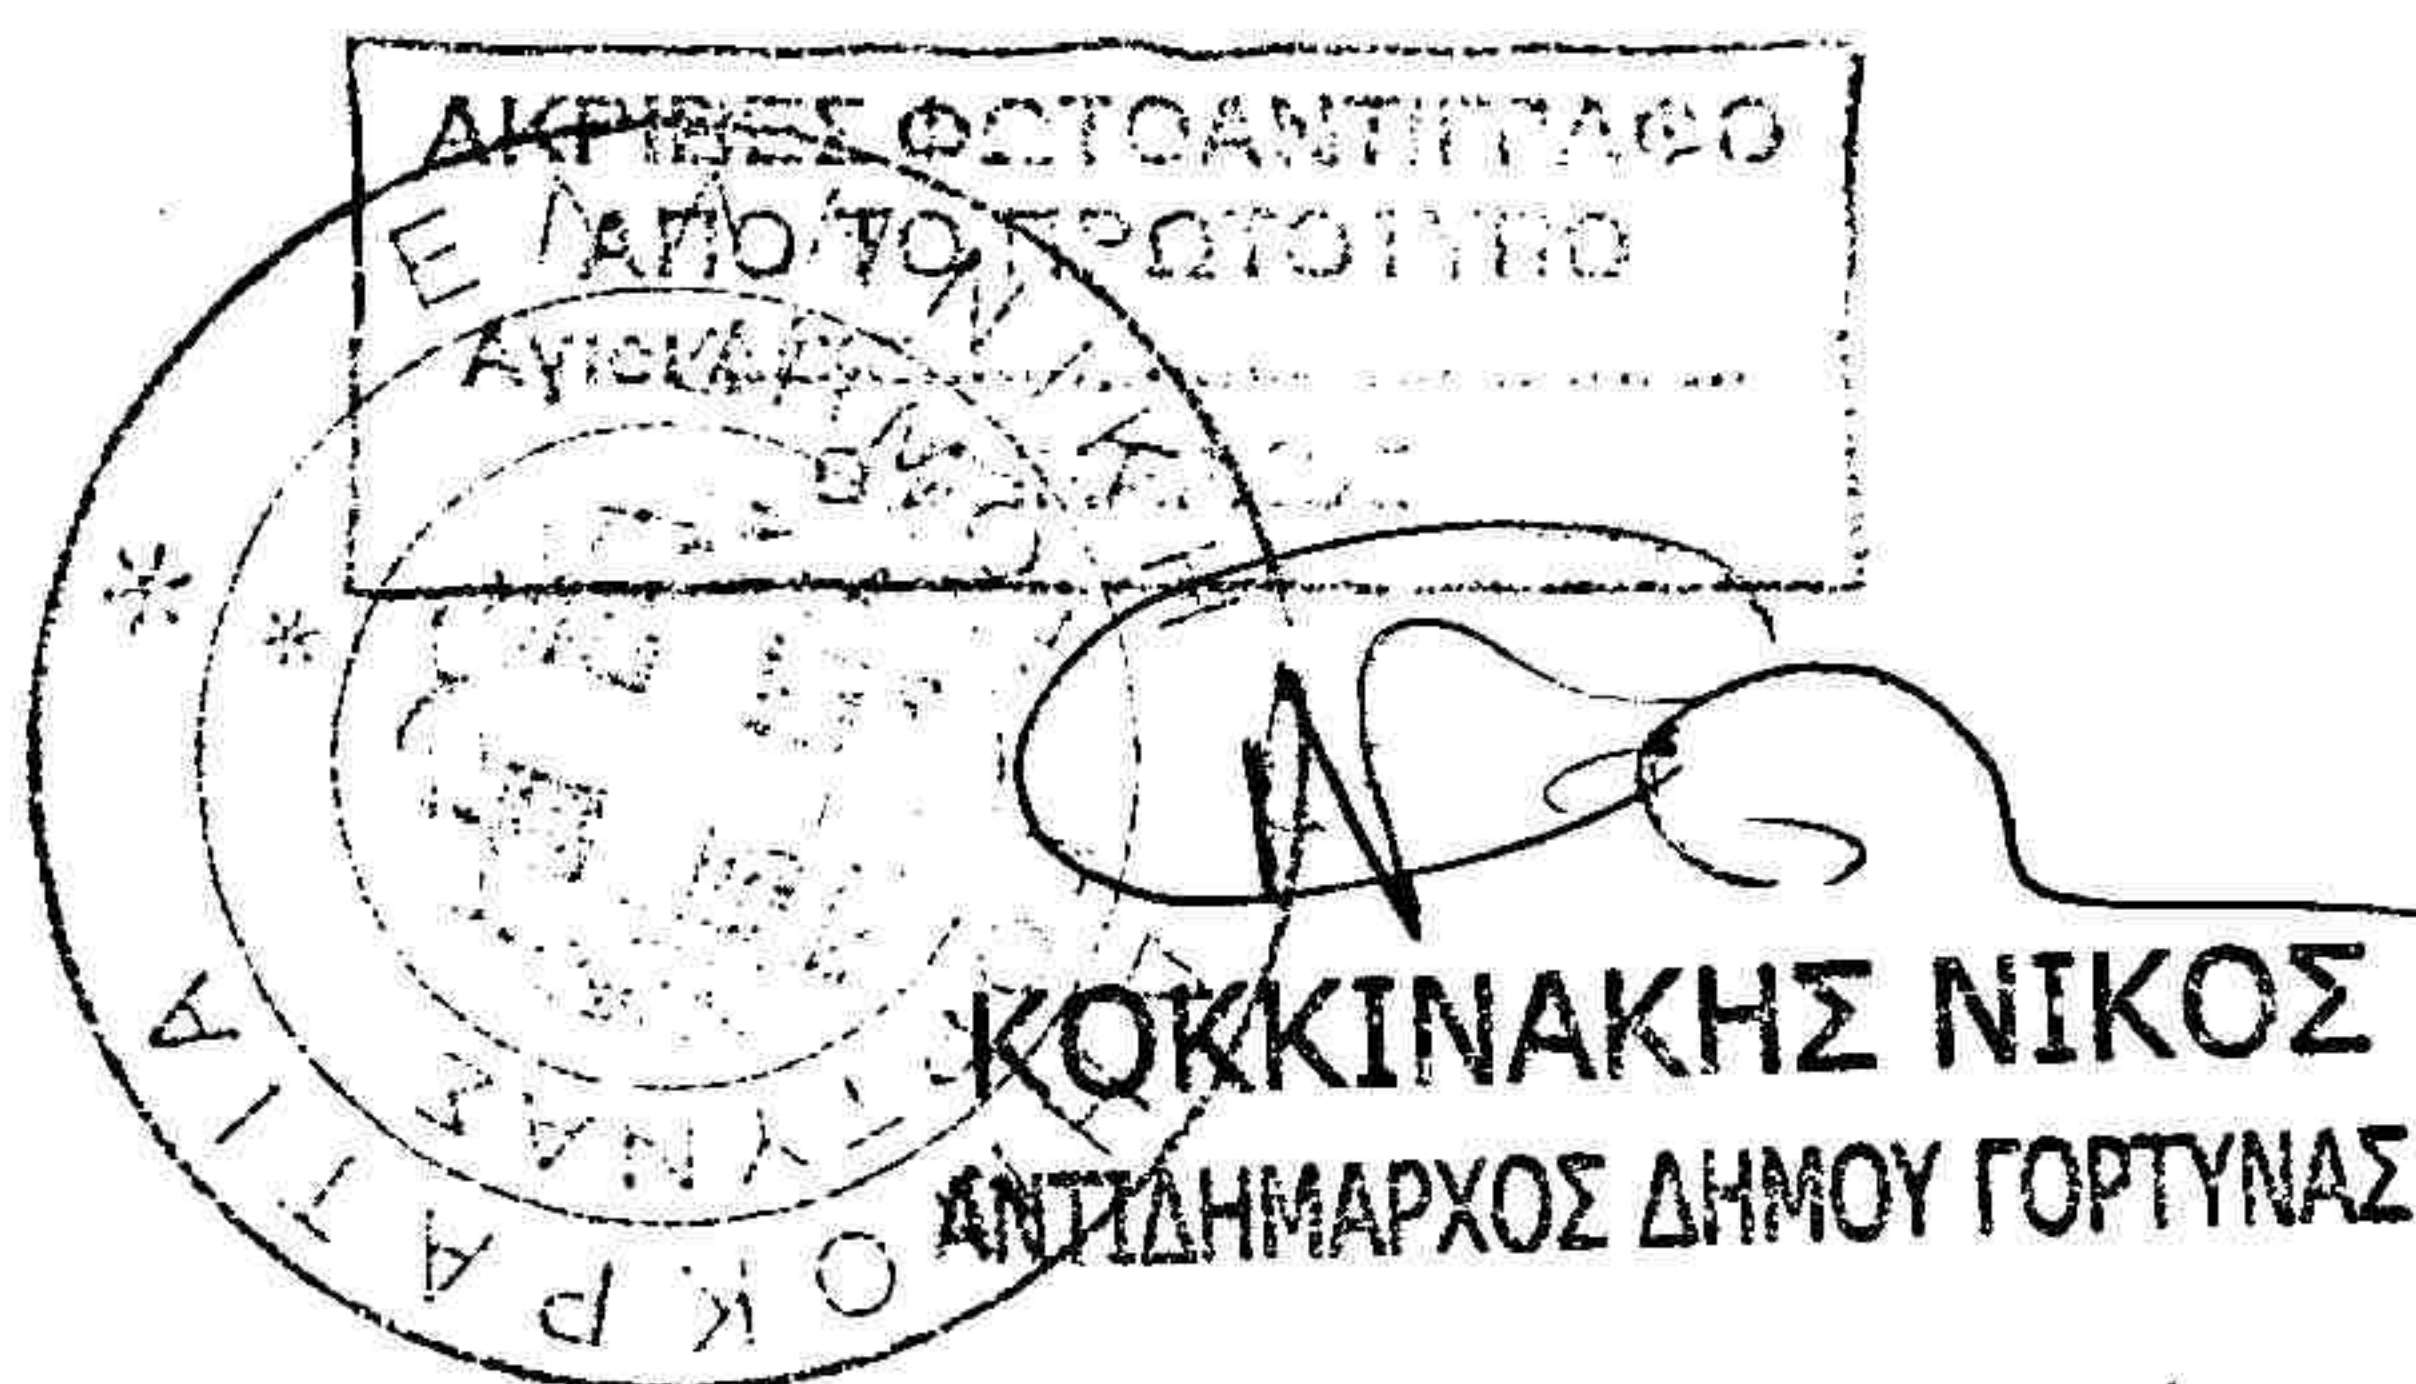

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΒΑ**

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Τσιμεντόστρωση εντός οικισμού Πανασού (θέση Λιοφυτάκι)	15.952,56 €
2	Επισκευή δρόμου Νεκροταφείου οικισμού Πανασού	22.548,26 €
3	Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου (θέση: Μπουξι) στον οικισμό Πανασού	7.976,28 €
4	Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου (θέση Ποταμους) στον οικισμό Πανασό	12.522,76 €
5	Κατασκευή τοιχείου Αργολιθοδομής (θέση: Πίσω Βρύση) στον οικισμό της Νιβρύτου	18.198,64 €
6	Κατασκευή τοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (θέση: Γαβαλά) στη Νίβρυτο	26.541,71 €
7	Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου Φοντάνας στη Γέργερη	4.523,99 €
8	Κατασκευή τοιχείου λόγω κατολίσθησης στη Γέργερη	8.440,01 €
9	Κατασκευή εισόδου νεκροταφείου Κεράς στη Γέργερη	3.561,55 €
10	Επισκευή δικτύου ομβρίων στα Καρδαμινά Γεργερης	29.525,08 €
11	Κατασκευή εξέδρας εκδηλώσεων στο σχολείο Γέργερης	20.911,65 €
12	Επισκευή αγωγού ομβρίων στα Μετόχια Γέργερης	3.500,00 €
13	Διαμόρφωση ταφοπεδίων νεκροταφείου Κεράς στη Γέργερη	5.823,75 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ		180.026,24 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων	χιλιδόγραμμο	B-30.3	2.236,00	1,33	2.973,88
2	Σκυρόδεμα C12/15 χρησιμοποιούμενο για την τσιμεντόστρωση δρόμων	Κυβ. μέτρο	Γ-7	96,00	86,50	8.304,00

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 0%:	11.277,88
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	11.277,88
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	1.691,68
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	12.969,56
ΣΥΝΟΛΟ:	0,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	12.969,56
ΣΥΝΟΛΟ Ι:	2.983,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	15.952,56

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι Δέκα 26/06/2012
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας



ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Άγιοι Δέκα 26/06/2012
Οι Συντάξαντες

Βρυθιάς Γιώργος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ Υπόβαση πάχους 0.10 μ (ΠΤΠ Ο-150)	τετραγωνικό μέτρο	Γ-1.2	645,00	1,15	741,75
2	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ	τετραγωνικό μέτρο	Δ-04	860,00	0,42	741,75
3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ	τετραγωνικό μέτρο	Δ-03	645,00	1,24	799,80
4	ΑΣΦ/ΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΠΤΠ Α265)	τόνος	Δ-06	158,24	40,48	6.405,56
5	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 μ (ΠΤΠ Α 265) με χρήση κοινής ασφάλτου	τετραγωνικό μέτρο	Δ-08.1	645,00	5,31	3.424,95
6	ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ	τετραγωνοχιλιόμετρο	Η 1.4	16.125,00	0,04	10.991,51
7	ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΤΟΝΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΠ' ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	τόννος/χλμ	Η 1.6	5.538,40	0,18	996,91
8	ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ	τετραγωνοχιλιόμετρο	Η 1.5	22.575,00	0,02	496,65
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:						2.170,81
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 0%:						13.904,07
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:						0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):						13.904,07
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:						2.085,61
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:						15.989,68
ΣΥΝΟΛΟ:						0,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:						15.989,68
ΣΥΝΟΛΟ Ι:						3.677,63
						19.667,30

2.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	ΤΕΜ	1,00	1.984,95	1.984,95
ΣΥΝΟΛΟ					1.984,95
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. 18%					357,29
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					2.342,24
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (0%)					0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					2.342,24
ΔΙΑΦΟΡΑ & ΦΠΑ 23%					538,72
ΣΥΝΟΛΟ:					2.880,96
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):					22.548,26

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι Δέκα 26/06/2012
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας



ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Άγιοι Δέκα 26/06/2012
Οι Συντάξαντες

Βρυθιάς Γιώργος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Σκυρόδεμα C12/15 χρησιμοποιούμενο για την τσιμεντόστρωση δρόμων	Κυβ. μέτρο	Γ-7	48,00	86,50	4.152,00
2	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων	χιλιόγραμμα	B-30.3	1.118,00	1,33	1.486,94

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 0%:	5.638,94
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	5.638,94
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	845,84
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	6.484,78
ΣΥΝΟΛΟ:	0,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	6.484,78
ΣΥΝΟΛΟ I:	1.491,50
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	7.976,28

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι Δέκα 26/06/2012
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας



Άγιοι Δέκα 26/06/2012
Οι Συντάξαντες

Βρυθιάς Γιώργος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Σκυρόδεμα C12/15 χρησιμοποιούμενο για την τσιμεντόστρωση δρόμων	Κυβ. μέτρο	Γ-7	75,36	86,50	6.518,64
2	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων	χιλιόγραμμα	B-30.3	1.755,26	1,33	2.334,50

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 0%:	8.853,14
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	8.853,14
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	1.327,97
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	10.181,11
ΣΥΝΟΛΟ:	0,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	10.181,11
ΣΥΝΟΛΟ Ι:	2.341,65
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	12.522,76

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι Δέκα 26/06/2012
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας



Άγιοι Δέκα 26/06/2012
Οι Συντάξαντες

Βρυθιάς Γιώργος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	τετραγωνικό μέτρο (m ²) αναπτύγματος επιφανείας	38.01	48,96	13,40	656,06
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	κυβικό μέτρο (m ³)	32.01.04	19,20	113,00	2.169,60
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	χιλιόγραμμα (kg)	38.20.02	2.112,00	1,20	2.534,40
4	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μίας ορατής όψεως	κυβικό μέτρο (m ³)	42.05.02	48,00	86,10	4.132,80
5	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών	Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m ²) όψεως	71.01.03	80,00	13,40	1.072,00
6	Σκυρόδεμα C12/15 χρησιμοποιούμενο για την τσιμεντόστρωση δρόμων	Κυβ. μέτρο	Γ-7	2,88	86,50	249,12
7	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων	χιλιόγραμμα	B-30.3	67,08	1,33	89,22

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:	10.903,20
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	1.962,58
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	12.865,78
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	1.929,87
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	14.795,64
ΣΥΝΟΛΟ:	0,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	14.795,64
ΣΥΝΟΛΟ I:	3.403,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	18.198,64

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι Δέκα 26/06/2012
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας



ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Άγιοι Δέκα 26/06/2012
Οι Συντάξαντες

Βρυθιάς Γιώργος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 Οπλισμένο C16/20 πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κλπ	κυβικό μέτρο	B-29.3.2	62,70	113,80	7.135,26
2	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ST III (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων	χιλιόγραμμα	B-30.2	6.270,00	1,27	7.962,90
3	Σκυρόδεμα C12/15 χρησιμοποιούμενο για την τσιμεντόστρωση δρόμων	Κυβ. μέτρο	Γ-7	6,84	86,50	591,66
4	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων	χιλιόγραμμα	B-30.3	159,32	1,33	211,90

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%:	15.901,72
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	2.862,31
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	18.764,02
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	2.814,60
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	21.578,63
ΣΥΝΟΛΟ:	0,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	21.578,63
ΣΥΝΟΛΟ I:	4.963,08
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	26.541,71

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι Δέκα 26/06/2012
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας


ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Άγιοι Δέκα 26/06/2012
Οι Συντάξαντες

Βρυθιάς Γιώργος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Σκυρόδεμα C12/15 χρησιμοποιούμενο για την τσιμεντόστρωση δρόμων	Κυβ. μέτρο	Γ-7	35,00	86,50	3.027,50
2	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων	χιλιόγραμμα	B-30.3	489,13	1,33	650,54

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 0%:	3.678,04
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (0%):	3.678,04
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	0,00
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	3.678,04
ΣΥΝΟΛΟ:	0,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	3.678,04
ΣΥΝΟΛΟ I:	845,95
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	4.523,99

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι Δέκα 26/06/2012
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας

Άγιοι Δέκα 26/06/2012
Οι Συντάξαντες

Βρυθιάς Γιώργος

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.	20.03.01	52,50	19,90	1.044,75
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.	20.04.02	6,65	29,10	193,52
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος	20.30	59,15	1,40	82,81
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	Τιμή ανά τοννοχιλιόμετρο (ton.km)	10.07.01	473,20	0,40	189,28
5	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως	22.02	17,25	33,20	572,70
6	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως	κυβικό μέτρο (m3)	22.03	17,25	5,30	91,42
7	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως	22.15.01	1,04	92,70	96,41
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.	38.03	26,45	15,30	404,68
9	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	κυβικό μέτρο (m3)	32.05.04	8,05	140,00	1.127,00
10	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A (S220s)	χιλιόγραμμα (kg)	38.20.01	966,00	1,20	1.159,20
11	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μίας ορατής όψεως	κυβικό μέτρο (m3)	42.05.02	17,25	86,10	1.485,23
12	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	τρέχον μέτρο (m)	49.01.02	11,50	21,20	243,80
13	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου	20.10	28,50	6,00	171,00
						6.861,80

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 0%:	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	6.861,80
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (0%):	0,00
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	6.861,80
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:	6.861,80
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	1.578,21
ΣΥΝΟΛΟ Ι:	8.440,01
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	8.440,01

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι Δέκα 24/05/2012
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας



Άγιοι Δέκα 24/05/2012
Οι Συντάξαντες

Βρυθιάς Γιώργος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος	20.05.01	4,98	6,70	33,37
2	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφάνειας.	38.03	27,35	15,30	418,46
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	κυβικό μέτρο (m3)	32.01.04	6,19	113,00	699,47
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	χιλιόγραμμο (kg)	38.20.02	495,00	1,20	594,00
5	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας	47.01.02	5,40	20,60	111,24
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)	71.21	22,28	12,70	282,96
7	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	τρέχον μέτρο (m)	49.01.02	5,40	21,20	114,48
8	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)	62.24	90,00	5,80	522,00
9	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401	Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)	64.01.01	26,00	4,60	119,60

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 0%:	2.895,57
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (0%):	2.895,57
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	0,00
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	2.895,57
ΣΥΝΟΛΟ:	0,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	2.895,57
ΣΥΝΟΛΟ I:	665,98
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	3.561,55



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αγιοι Δέκα 28/05/2012

Αγιοι Δέκα 28/05/2012
Οι Συντάξαντες

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.	κυβικό μέτρο	3.10.02.01	568,00	7,90	4.487,20
2	Σκυρόδεμα C12/15 χρησιμοποιούμενο για την αποκατάσταση τάφρων.	κυβ. μέτρο	T6.1	56,16	90,00	5.054,40
3	ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΜΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C12/15 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ 1,00 μ.	μέτρο	B-53.07	60,00	101,00	6.060,00
4	ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ Φ 0,40 μ.	μέτρο	B-61.3	12,00	30,10	361,20
5	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΑΦΡΩΝ	τετραγωνικό μέτρο	B-42	28,80	5,93	170,78
6	ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΠΤΠ Ο-150)	κυβικό μέτρο	Γ-3	23,47	11,37	266,85
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχώδων και άμμοχαλίκων	κυβικό μέτρο	2.01	445,74	0,40	178,30
8	ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	κυβοχιλιόμετρο	H 1.2	4.457,40	0,38	1.693,81
9	Σκυρόδεμα C12/15 χρησιμοποιούμενο για την τσιμεντόστρωση δρόμων	Κυβ. μέτρο	Γ-7	22,02	86,50	1.904,73
10	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΤΤ/ΙΣΜΟΙ Σιδηρά οπτική πλέγμα ST IV 8/8 mm, εκτός υπογείων έργων	χιλιόγραμμα	B-30.3	523,22	1,33	695,88

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 0%:	20.873,16
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	20.873,16
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	3.130,97
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	24.004,13
ΣΥΝΟΛΟ:	0,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	24.004,13
ΣΥΝΟΛΟ I:	5.520,95
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	29.525,08

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Αγιοι Δέκα 06/04/2012
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γορτυνας



Αγιοι Δέκα 06/04/2012
Οι Συντάξαντες

Βρυθιάς Γιώργος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	μέτρο	Δ-01	49,60	0,99	49,10
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος	20.05.01	11,90	6,70	79,73
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφάνειας.	38.03	38,62	15,30	590,89
4	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφάνειας	38.01	54,40	13,40	728,96
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	κυβικό μέτρο (m3)	32.01.04	24,95	113,00	2.819,35
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	χιλιόγραμμα (kg)	38.20.02	2.994,00	1,20	3.592,80
7	Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας ξύλοτύπου	38.45	93,02	1,80	167,44
8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ - Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	κυβικό μέτρο	A-18.1	52,80	1,04	54,91
9	ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Η ΔΑΝΕΙΩΝ	κυβοχιλιόμετρο	H 1.1	316,80	0,38	120,38
10	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος	20.30	11,90	1,40	16,66
11	Διαμόρφωση όψεων ερηλέκτων λιθοδομής Διαμόρφωση όψεων ξεστίων, ερηλέκτων, ψευδοϊσοσταύρων λιθοδομών	τετραγωνικό μέτρο (m2).	45.05.02	28,00	59,60	1.668,80
12	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)	73.11	48,00	34,60	1.660,80

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 28%:	11.549,82
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	3.233,95
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	14.783,77
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	2.217,57
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	17.001,34
ΣΥΝΟΛΟ:	0,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	17.001,34
ΣΥΝΟΛΟ Ι:	3.910,31
	20.911,65

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ): 20.911,65

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι Δέκα 05/04/2012
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας

ΠΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Άγιοι Δέκα 05/04/2012
Οι Συντάξαντες

Βρυθιάς Γιώργος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: Γόρτυνας
ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΣΤΑ ΜΕΤΟΧΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ

Τ. Ε.: 14/2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΟΧΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ

Προϋπολογισμού 3.500,00 σε ΕΥΡΩ

Ιούλιος, 2012

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ: Γόρτυνας
ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΑ
ΜΕΤΟΧΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ
Προϋπολογισμός: 3.500,00 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: Εσοδα**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εγγραφο Δήμου/Φορέα:

Εργο:

**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΟΧΙΑ
ΓΕΡΓΕΡΗΣ**

Κωδ. Προϋπ/σμού:

Περιγραφή:

Με τη παρούσα τεχνική έκθεση θα επισκευαστεί το δίκτυο ομβρίων που υπέστη ζημιές κατά των προηγούμενο χειμώνα στον αγροτικό δρόμο προς το ποταμό. Το δίκτυο καταστράφηκε σε δύο σημεία με αποτέλεσμα το μη προσπελέσιμο της οδού αφού αυτό διέρχεται στον άξονα αυτής.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Άγιοι Δέκα 13/07/2012

**Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας**



ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**Άγιοι Δέκα 13/07/2012
Οι Συντάξαντες**

Βρυθιάς Γιώργος

**ΒΡΥΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ 5 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ**



**ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.	κυβικό μέτρο	3.10.02.01	45,00	7,90	355,50
2	Σκυρόδεμα C12/15 χρησιμοποιούμενο για την αποκατάσταση τάφρων.	κυβ. μέτρο	T6.1	11,00	90,00	990,00
3	ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C12/15 Άσπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ 1,00 μ.	μέτρο	B-53.07	8,00	101,00	808,00
4	Σκυρόδεμα C12/15 χρησιμοποιούμενο για την τσιμεντόστρωση δρόμων	Κυβ. μέτρο	Γ-7	8,00	86,50	692,00

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 0%:	2.845,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (0%):	2.845,50
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	0,00
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	2.845,50
ΣΥΝΟΛΟ:	0,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	2.845,50
ΣΥΝΟΛΟ Ι:	654,50
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	3.500,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Άγιοι Δέκα 13/07/2012

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας




ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Άγιοι Δέκα 13/07/2012

Οι Συντάξαντες

Βρυθιάς Γιώργος
ΒΡΥΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ 5 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

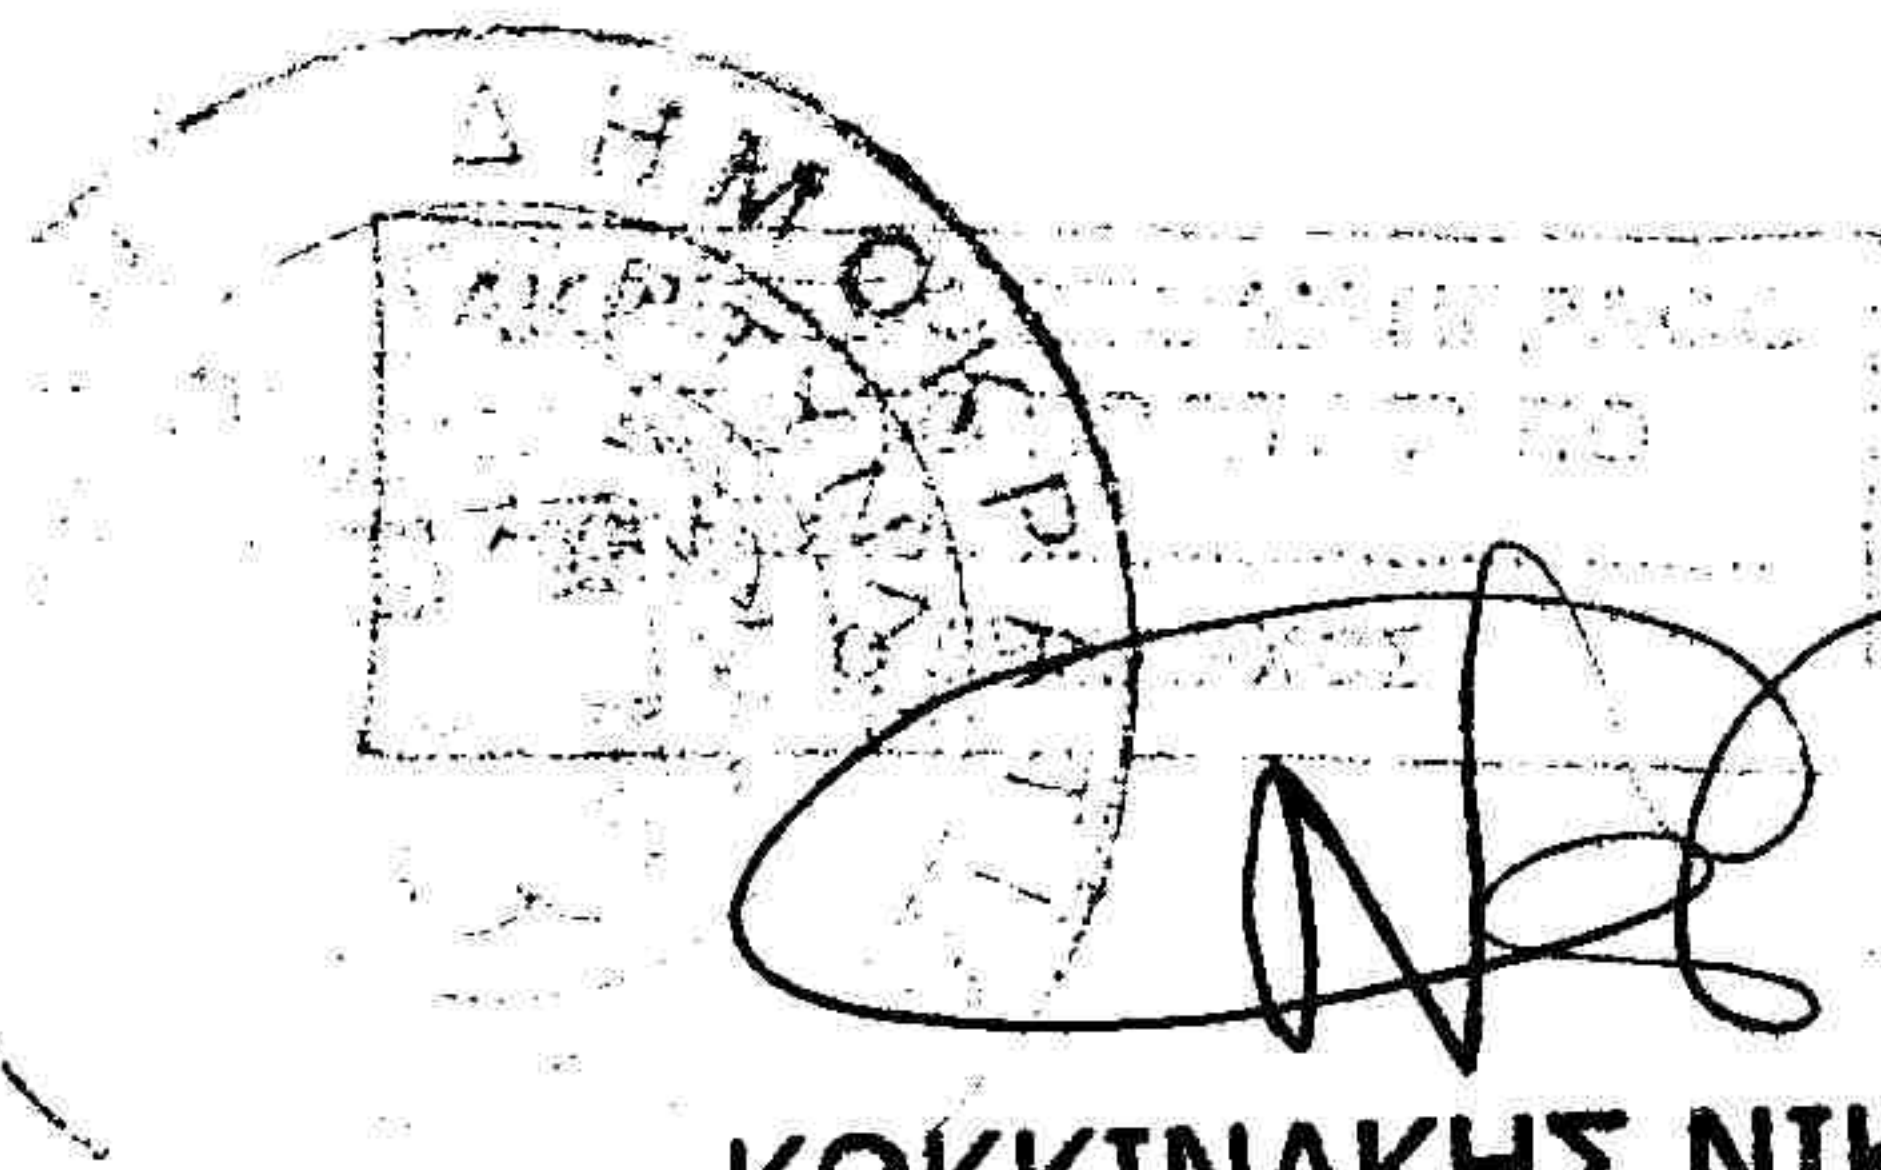

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	κυβικό μέτρο (m3)	32.05.03	27,15	121,00	3.285,15
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	χιλιόγραμμα (kg)	38.20.02	452,28	1,20	542,74
3	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	κυβικό μέτρο (m3).	32.25.02	27,15	33,20	901,38

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 0%:	4.729,27
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (0%):	4.729,27
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:	0,00
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	4.729,27
ΣΥΝΟΛΟ:	0,00
ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:	4.729,27
ΣΥΝΟΛΟ Ι:	1.094,48
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):	5.823,75
	5.823,75

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άγιοι Δέκα 21/08/2012
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας

Άγιοι Δέκα 21/08/2012
Οι Συντάξαντες

Βρυθιάς Γιώργος

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ