




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

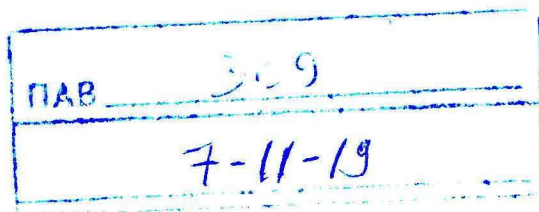

ΑΝΑΦΟΡΑ

προς

τον υπουργό Εσωτερικών κ. Π. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση Δήμου Σκοπέλου για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία

Σας αποστέλλω το συνημμένο τεχνικό δελτίο του Δήμου Σκοπέλου για την ένταξη στο ΠΔΕ έργων αποκατάστασης των ζημιών στις τοπικές υποδομές του νησιού από την χαλαζόπτωση της 4^{ης}/10/2019.

Η εν λόγω πρόταση περιλαμβάνει τα αιτήματα των δημοτικών κοινοτήτων Γλώσσας και Ν. Κλήματος για αποκατάσταση της οδοποιίας, του λιμανιού Λουτρακίου, του ηλεκτροφωτισμού των περιοχών αυτών καθώς και ενός σχολικού συγκροτήματος που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία.

Σας παρακαλώ κ. Υπουργέ να εξετάσετε το ζήτημα της άμεσης χρηματοδότησης των εν λόγω έργων και να με ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 29-10-2019
Ο αναφέρων βουλευτής

Κωνσταντίνος Μαραβέγιας

Βουλευτής Μαγνησίας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –ΣΑΕ 055

Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) για Φυσικές Καταστροφές

Ημ/νία Συμπλήρωσης:

I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΑΕ	Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της Χώρας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	2003ΣΕ05500005
Σ.Α.	055
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Π/Υ ¹	870.000,00€
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ (μετεωρολογικά, γεωλογικά, φυσικά δεδομένα ανάλογα με τον τύπο της φυσικής καταστροφής)	
Ο Δήμος Σκοπέλου και ειδικότερα οι περιοχές της Γλώσσας και του Ν. Κλήματος, επλήγησαν σοβαρά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν την 4^η-10-2019. Συγκεκριμένα υπήρξαν έντονη χαλαζόπτωση, ανεμοθύελλα και ακολούθησε βροχή με τις κάτωθι επιπτώσεις: Α) επηρέασαν όλο το οδικό δίκτυο του νησιού (δημοτικό, αγροτικό), με αποτέλεσμα να είχε καταστεί αδύνατη, η μετακίνηση των οχημάτων και των κατοίκων, καθώς υπήρχε άμεσος και προφανής κίνδυνος για τη ζωή και τις περιουσίες των δημοτών, Β) δημιουργήθηκαν προβλήματα και μεγάλες ζημιές στο Λιμάνι Λουτρακίου, που καθιστούν επικίνδυνη τη λειτουργία του, Γ) δημιουργήθηκαν προβλήματα στο σχολικό συγκρότημα στην Κοινότητα Γλώσσας και ιδιαίτερως σε όλα τα κουφώματά του επειδή ήταν πεπαλαιωμένα, Δ) ζημιές στο δημοτικό ηλεκτροφωτισμό και στις μεγαφωνικές των δύο κοινοτήτων. Οι ως άνω περιοχές με την υπ' αριθ. 7272/09-10-2019 (ΑΔΑ:6Π7Μ46ΜΚ6Π-44Π) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας	
2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ	
2.1	
a/a	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/Περιφερειακή Ενότητα
	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ΣΠΟΡΑΔΩΝ

¹ Αποτελείται από το άθροισμα των π/υ των υποέργων που αποτυπώνονται στην ενότητα III. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΔΕ-ΣΑΕ055

2.2

ΔΗΜΟΣ/Δημοτική Ενότητα	
Δήμος Σκοπέλου	Κοινότητα Γλώσσας
	Κοινότητα Ν. Κλήματος
3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (αναφέρονται συνοπτικά οι συνέπειες της φυσικής καταστροφής στις υποδομές, στο φυσικό περιβάλλον και αλλού)	

Η χαλαζόπτωση και η ανεμοθύελλα σε συνδυασμό με την βροχόπτωση που ακολούθησε, την 4η Οκτωβρίου 2019, επέφερε μεγάλες βλάβες.

A) στην οδοποιία και συγκεκριμένα

A1) στο οδικό δίκτυο, (είναι όλοι οι δρόμοι που δεν είναι επαρχιακοί και συνδέουν κυκλοφοριακά τους οικισμούς μεταξύ τους, καθώς και τους οικισμούς με τις τουριστικές περιοχές). Σε πολλά τμήματα των δημοτικών οδών της περιοχής της Γλώσσας και του Ν. Κλήματος, λόγω της μεγάλης παροχής όμβριων υδάτων και της μεταφοράς φερτών υλικών, το μέγεθος της διαμέτρου των οχετών έχει περιορισθεί, με αποτέλεσμα την μείωση της δυνατής διερχόμενης παροχής όμβριων υδάτων από τους συγκεκριμένους οχετούς.

A2) ζημιές στο εκτεταμένο αγροτικό και δασικό δίκτυο του νησιού. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι πολλοί αγροτο-δασικοί δρόμοι διασταυρώνονται με ρέματα χωρίς να υπάρχει οχετός ή αν υπάρχει είναι ανεπαρκούς διατομής.

Εκτιμάται ότι το 90% του αγροτο-δασικού δικτύου της Κοινότητας της Γλώσσας και του Ν. Κλήματος έχουν υποστεί ζημιές, το οποίο είναι περίπου 40 χιλιόμετρα.

Στο μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού οδικού δικτύου, στην βόρεια πλευρά του νησιού, παρατηρούνται καταπτώσεις πρανών, παράσυρση επιχωμάτων, πλήρωση των τάφρων και τεχνικών, σπασμένα κλαδιά και δέντρα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την ολική ή μερική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Συνεπώς η ισοπέδωση του καταστρώματος, ο καθαρισμός των τάφρων, ο καθαρισμός των οχετών και η απομάκρυνση των σπασμένων δέντρων θεωρούνται επείγουσες εργασίες.

Τα κυριότερα προβλήματα αυτού του δικτύου έχουν να κάνουν με:

- καθιζήσεις τμήματος οδών λόγω κατολίσθησης στο κατάντη πρανές (επιχώματα)
- κατολισθήσεις πρανών και καταπτώσεις βράχων στους δρόμους
- συγκέντρωση κατά θέσεις λασπορροών και χαλικορροών
- φραγή οχετών / τεχνικών
- σπασμένα δέντρα

B) A.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ

Μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έλαβε χώρα στις 4/10/2019 στην Σκόπελο και κατόπιν αυτοψίας που έγινε στις λιμενικές υποδομές εντός της Χερσαίας Ζώνης του λιμένα Γλώσσας Λουτρακίου Σκοπέλου, καταγράφηκαν ζημιές ως κατωτέρω:

- Φθορές και διαφορικές καθιζήσεις στην επιφάνεια της διαμορφωμένης ανωδομής
- Ρηγματώσεις του σκυροδέματος της ανωδομής
- Διεύρυνση αρμών ανωδομής
- Παράσυρση φερτών υλικών και διαφόρων αντικειμένων και εξ αυτών ζημιές στο παραλιακού μέτωπο, φθορές σε χώρους πρασίνου κλπ.
- Καταστροφές σε κατασκευές από σκυρόδεμα (κράσπεδα κλπ) σε τμήμα του παραλιακού μετώπου
- Φθορές και καταστροφές του Η/Μ εξοπλισμού

A.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Αποκατάσταση αρμών, καθιζήσεων και ρηγματώσεων ανωδομής

- Αποκατάσταση επιστρώσεων, πλακοστρώσεων, οδοποιίας, διαμορφώσεων, χώρων πρασίνου και Η/Μ εγκαταστάσεων.

Για τον ακριβή προσδιορισμό των απαιτούμενων έργων κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και η εν συνεχεία σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

A.3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Για την εκπόνηση των ανωτέρω Τεχνικών Μελετών και την ακριβή κοστολόγηση των εργασιών, θα απαιτηθεί τοπογραφική αποτύπωση των υφιστάμενων έργων είτε αυτά αφορούν έργα χερσαίας ζώνης (ανωδομές, προσβάσεις, χερσαίοι χώροι, κράσπεδα, χώροι πρασίνου κλπ), είτε δίκτυα Η/Μ παροχών.

Επί τη βάση των ανωτέρω, θα εκπονηθούν οι Τεχνικές Μελέτες και θα συνταχθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης σύμφωνα με τις εφαρμοστέες προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προς εκπόνηση μελέτες περιλαμβάνουν:

- Τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης.
- Μελέτη αποκατάστασης και διαμορφώσεων χερσαίων χώρων για την εξυπηρέτηση των βασικών δραστηριοτήτων του λιμένα
- Μελέτη αποκατάστασης Η/Μ εγκαταστάσεων
- Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης σύμφωνα με τα στοιχεία των μελετών και την ισχύουσα νομοθεσία
- Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ
- Σύνταξη φακέλου εξαίρεσης από την διαδικασία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Πιο αναλυτικά η μελέτη περιλαμβάνει:

- Την αποκατάσταση της πρόσβασης οχημάτων και της εσωτερικής κυκλοφορίας των οχημάτων χρηστών και επισκεπτών καθώς και τροφοδοσίας σκαφών.
- Την αποκατάσταση / διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων αναμονής αστικής συγκοινωνίας και ταξί.
- Την αποκατάσταση / διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων.
- Την αποκατάσταση / διαμόρφωση του δικτύου πεζοδρόμων και πλατειών για την κυκλοφορία, περίπατο και στάση των χρηστών και επισκεπτών.
- Την αποκατάσταση / διαμόρφωση δαπεδοστρώσεων, υπαίθριων καθιστικών, περγκολών, φυτεύσεων, αστικού εξοπλισμού, φωτισμού, κλπ
- Την αποκατάσταση των ρηγματώσεων, αρμών και μικροκαθιζήσεων της επιφάνειας των ανωδομών

Γ) Σημαντικά προβλήματα δημιουργήθηκαν σε σχολικό συγκρότημα της Κοινότητας Γλώσσας και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις.

Από την έντονη χαλαζόπτωση (μέγεθος καρυδιού) καταστράφηκαν τα κουφώματα, πλημμύρισαν οι αίθουσες διδασκαλίας του σχολικού συγκροτήματος με αποτέλεσμα να κρίνεται επιτακτική η ανάγκη άμεσης επισκευής ή αντικατάστασης των κουφωμάτων του εν λόγω κτιρίου.

Δ) προβλήματα στον δημοτικό φωτισμό (σπασμένα καπέλα φωτιστικών σωμάτων επί στύλου) & λοιπών εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Γλώσσας και Ν. Κλήματος του Δήμου Σκοπέλου.

4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (σε συνέχεια της αποτύπωσης των επιπτώσεων στην ενότητα 3, αποτυπώνεται το κόστος αποκατάστασης της αρχικής λειτουργίας για κάθε κατηγορία)	
	Εκτίμηση κόστους αποκατάστασης της αρχικής λειτουργίας (€) (
4.1 Υποδομές	
Ενέργεια	
Υδρευση/Αποχέτευση	
Μεταφορές (π.χ δρόμοι, γέφυρες, κλπ)	150.000,00€ (δρόμοι) 640.000,00€ (Λιμάνι)
Υποδομές πρόληψης φυσικών καταστροφών	
Κτήρια	50.000,00€ (κουφώματα)
Προμήθειες (π.χ τεχνικού εξοπλισμού, υλικών κλπ)	30.000,00€ (φωτιστικά+μεγαφωνική)
Άλλο (περιγραφή)	
Σύνολο 4.1	
4.2 Λοιπά Κόστη	
Λοιπά κόστη έκτακτων αναγκών	
Σύνολο 4.3	
Γενικό Σύνολο	870.000,00€

III. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ-ΣΑΕ055

Στη συνέχεια αποτυπώνονται αναλυτικά τα υποέργα που προτείνονται για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ-ΣΑΕ 055. Οι φορείς καλούνται να προτείνουν έργα που καλύπτουν την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί από τις φυσικές καταστροφές και όχι νέα έργα βελτίωσης υποδομών. Επίσης μπορούν να προτείνονται και υποέργα για πρόληψη φυσικών καταστροφών.

Υποέργο 1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

A.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Φορέας Υλοποίησης	ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Προϊσταμένη Αρχή	ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Περιγραφή του
φυσικού
αντικειμένου

Α) Για την βελτίωση της βατότητας της οδοποιίας προτείνεται:

1. Ισοπέδωση καταστρώματος με Διαμορφωτήρα

Η ισοπέδωση του καταστρώματος θα γίνει με ισοπεδωτήρα (GRADER) και στα τμήματα που υπάρχουν μεγάλες διαβρώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί τσάπα (jcb).

2. Καθαρισμός τάφρων

Ο πλήρης καθαρισμός και μόρφωση των πλανών και του πυθμένα της υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος θα γίνει με μηχανικά μέσα ή και με τα χέρια, και τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφερθούν σε κατάλληλη παρακείμενη θέση.

3. Καθαρισμός Οχετών

Ο πλήρης καθαρισμός οχετού ή ανοίγματος μέχρι 3.00 μ. μαζί με τα τυχόν υπάρχοντα φρεάτια, και η εκσκαφή των τυχόν προσχώσεων, με κάθε μέσο μηχανικό ή με τα χέρια.

4. Απομάκρυνση σπασμένων κλαδιών και δέντρων

Η απομάκρυνση σπασμένων κλαδιών και δέντρων με φορτηγό αυτοκίνητο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

α/α	Είδος Μηχανήματος	δαπάνη
1	Εκσκαφέα-Φορτωτή με ισχύ από 56 HP μέχρι 100 HP (JCB)	20.000,00€
2	Μηχανικό Εκσκαφέα με ισχύ μέχρι 95 HP (BOBCAT)	20.000,00€
3	Φορτωτή με ισχύ μέχρι 55 HP (BOBCAT)	20.000,00€
4	Φορτωτή με ισχύ από 101 HP μέχρι 150 HP	30.000,00€
5	Αυτοκίνητο βυτιοφόρο μέχρι 6 t	5.000,00€
6	Αυτοκίνητο βυτιοφόρο άνω των 6 t και μέχρι 6 t	5.000,00€
7	Φορτηγό ανατρεπόμενο, ωφελίμου φορτίου άνω των 6t μέχρι 17t	15.000,00 €
8	Φορτηγό ανατρεπόμενο, ωφελίμου φορτίου άνω των 17t μέχρι 35t	15.000,00 €
9	Διαμορφωτήρας (GRADER) με ισχύ μέχρι 150HP	20.000,00€
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	150.000,00€

Β) Αποκατάσταση στο λιμάνι Λουτρακίου της Κοινότητας του Δήμου Σκοπέλου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

α/α	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ	δαπάνη
1	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	40.000,00€
2	ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	600.000,00 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	640.000,00€


Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου	Γ) Επίσκεψη ή αντικατάσταση κουφωμάτων στο σχολικό συγκρότημα της Κοινότητας Γλώσσας και συγκεκριμένα στο κτίριο του Γυμνασίου Γλώσσας με Λυκειακές Τάξεις.												
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ												
	<table><tr><th>α/α</th><th>Είδος Μηχανήματος</th><th>δαπάνη</th></tr><tr><td>1</td><td>Αποξήλωση κουφωμάτων</td><td rowspan="2">50.000,00€</td></tr><tr><td>2</td><td>Αντικατάσταση κουφωμάτων</td></tr><tr><td></td><td>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</td><td>50.000,00€</td></tr></table>			α/α	Είδος Μηχανήματος	δαπάνη	1	Αποξήλωση κουφωμάτων	50.000,00€	2	Αντικατάσταση κουφωμάτων		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
α/α	Είδος Μηχανήματος	δαπάνη											
1	Αποξήλωση κουφωμάτων	50.000,00€											
2	Αντικατάσταση κουφωμάτων												
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	50.000,00€											
	Δ) Αποκατάσταση Δημοτικού φωτισμού & Μεγαφωνικής στις Κοινότητες Γλώσσας και Ν. Κλήματος του Δήμου Σκοπέλου.												
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ												
	<table><tr><th>α/α</th><th>Είδος Μηχανήματος</th><th>δαπάνη</th></tr><tr><td>1</td><td>Αποκατάσταση δημοτικού φωτισμού Περίπου 300 φωτιστικών & αντικατάσταση (2) μεγαφωνικών συστημάτων</td><td>30.000,00€</td></tr><tr><td></td><td>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</td><td>30.000,00€</td></tr></table>			α/α	Είδος Μηχανήματος	δαπάνη	1	Αποκατάσταση δημοτικού φωτισμού Περίπου 300 φωτιστικών & αντικατάσταση (2) μεγαφωνικών συστημάτων	30.000,00€		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	30.000,00€	
α/α	Είδος Μηχανήματος	δαπάνη											
1	Αποκατάσταση δημοτικού φωτισμού Περίπου 300 φωτιστικών & αντικατάσταση (2) μεγαφωνικών συστημάτων	30.000,00€											
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	30.000,00€											
Σκοπιμότητα-Αναμενόμενα αποτελέσματα	Βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας.												
Είδος Σύμβασης (Μελέτη, Έργο, Προμήθεια, Υπηρεσία, Άλλο - περιγραφή)	Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Μισθώσεις μηχανημάτων) Β) ΜΕΛΕΤΗ & ΕΡΓΟ Γ) ΕΡΓΑΣΙΑ (αποξήλωση & αντικατάσταση κουφωμάτων) Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (φωτιστικά σώματα)												

B.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		
	ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΑΔΕΙΕΣ		
	Δεν Απαιτείται	Απαιτείται (εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της απαιτούμενης μελέτης-έγκρισης-βεβαίωσης-άδειας)	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (αρ. απόφασης)
Μελέτη Σκοπιμότητας	✓		
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση	✓		
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)	✓		
Τεχνικές Προμελέτες	✓		
Οριστικές		x (Ένας μήνας)	
Εφαρμογής	✓		

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων	✓		
Τεύχη Δημοπράτησης		✓ (Ένας μήνας)	
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας	✓		
Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	✓		
Οικοδομική Άδεια	✓		
Άλλες (περιγραφή)	✓		
Γ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ			
Ο φορέας έχει στην ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου	ΝΑΙ	✓	Αρ. απόφασης.....
	ΟΧΙ	☐	Σημειώστε τον τρόπο απόκτησης (αγορά οικοπέδου, απαλλοτριώσεις, αναδασμός, άλλο) και σύντομη περιγραφή:
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ		
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Εκτιμώμενος Π/Υ			
Ενδεικτική Κατανομή Π/Υ	2019	2020	2021
	230.000,00 €	640.000,00 €	
Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
IV. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (σε εβδομάδες)			
ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ	
Ωρίμανση μελέτης		Ένας μήνας	
Διαγωνιστική διαδικασία / διαδικασία ανάθεσης		Ένας μήνας	
Υλοποίηση έργου		Ένας μήνας	

V. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΆΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
(Αναφορά σε αιτήματα χρηματοδότησης/έργα που πρόκειται/έχει αποστείλει ο Φορέας προς άλλους φορείς χρηματοδότησης π.χ. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, Περιφέρεια κλπ)			
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

VI. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Συμπληρώνονται οι στήλες στην περίπτωση που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί τα παραπάνω υποέργα από άλλους πόρους του φορέα υποβολής της πρότασης)	
ΠΔΕ	
Πόροι Περιφέρειας	
Πόροι Δήμου/Δήμων	
Λοιποί Πόροι (περιγραφή)	

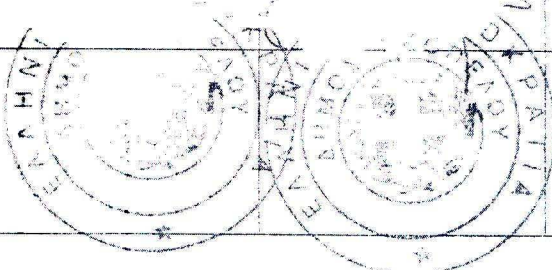VII. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ	
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ	ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΣΚΟΠΕΛΟΣ Τ.Κ. 37003	ΣΚΟΠΕΛΟΣ Τ.Κ. 37003	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ			
FAX			
E-mail			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	24-10-2019	24-10-2019	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			