



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ

Βουλευτής Ν. Πέλλας - ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΠΑΒ	3432
11 ΙΟΥΝ 2010	

Αναφορά προς τον
Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού
κ. Π. Γερουλάνο

Αθήνα, 10-6-2010

Α.Π.: 57

ΚΑΤΑΘΕΤΩ

Ως αναφορά το Α.Π. 4/2-6-2010 έγγραφο του Εφημέριου του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Εκκλησιοχωρίου του Δήμου Έδεσσας Δημητρίου Ορφανίδη με θέμα **«Συντήρηση και προστασία Του Ιερού Ναού του Τιμίου Προδρόμου»**, το οποίο επισυνάπτω ως σχετικό και παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει κατά το άρθρο 125 του Κανονισμού της Βουλής.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Βασίλειος Γιουματζίδης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αριθμ . Πρ. 4 / 2 – 6 – 2010

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΞΟΧΟΤΑΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΟ ΠΑΥΛΟ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟ

Εξοχότατε κύριε Υπουργέ γνωρίζοντας τα φιλόθρησκα αισθήματά σας καθώς και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας για τους Ναούς της περιφέρειά σας , λαμβάνουμε το θάρρος να αιτήσουμε την οικονομική ενίσχυση του Ιερού μας Ναού προκειμένου να μπορέσουμε να συντηρήσουμε και προστατεύσουμε αυτόν.

Ευχαριστούντες εκ των προτέρων και είθε ο Κύριος να σας έχει υπό την Σκέπη Του .
Συνημμένα σας υποβάλουμε προϋπολογισμό των εργασιών.

Μετ' ευχών
Εφημέριος του Ναού
Δημήτριος Π. Ορφανίδης
Ιερέυς



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τον παραπάνω τίτλο θα γίνουν εργασίες για την συντήρηση και προστασία του παλαιού ναού Τιμίου Προδρόμου Εκκλησιοχωρίου .

Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες πλήρους κατασκευής λιθοδομής περιμετρικά του ναού για την προστασία του από την υγρασία , καθώς και εσωτερικά του ναού ορθομαρμάρωση σε ύψος ενός μέτρου περίπου για τον ίδιο σκοπό. Επίσης θα γίνει αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με νέα και κατασκευή πεζοδρομίου περιμετρικά του ναού.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 14.160 €. και θα καλυφθεί από πόρους του Ι. Ναού Τιμίου Προδρόμου Εκκλησιοχωρίου

Το έργο θα εκτελεστεί εργολαβικά και η επίβλεψή του θα γίνει από τεχνικό που θα ορίσει η Εκκλησιαστική επιτροπή.

Έδεσσα 2 -6 -2010

Ο Συντάξας



Ι. Βαταντζής
Εργ/γός Δ.Ε.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αντίστοιχα κονδ. Αναθεωρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνη
1.	Εκσκαγές θεμελίων ημιβραχώδης άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων.	1.	ΟΙΚ 2122	M3	30	18,60	558,00
2.	Σκυρόδεμα B225	2.	ΟΙΚ 3214	M3	25	88,00	2.200,00
3.	Ξυλότυποι συνήθ. κατασκ.	3.	ΟΙΚ 3816	M2	15	7,34	110,10
4.	Σιδηροί οπλισμοί St III	4.	ΟΙΚ 3873	XΓΡ.	800	0,73	584,00
5.	Σιδηρά παράθυρα + ελαιοχρ. + υαλοπίνακες διπλοί.	5.	ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ	ΤΕΜ.	8	205,00	1.640,00
6.	Μάρμαρα	6.	ΟΙΚ 7462	M2	55	35,00	1.925,00
7.	Αργολιθοδομαί	7.	ΟΙΚ 4211	M3	25	73,37	1.834,25
8.	Όψεις λιθοδομής	8.	ΟΙΚ 4526	M2	100	29,35	2.935,00
Σύνολο							11.786,35
Γ.Ε. και Ο.Ε. %							-
Σύνολο							11.786,35
Απρόβλεπτα							213,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €							12.000,00

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ -12.000,00-€: #Δώδεκα χιλιάδες €.#

Τελική πίστωση με ΦΠΑ: - 14.160,00 - €.

Έδεσσα 2 -6 -2010
Ο Συντάξας

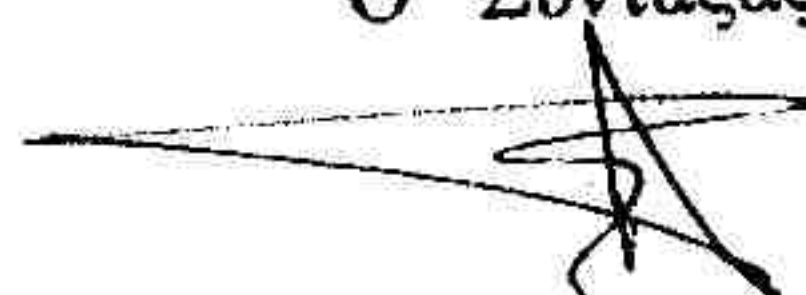

Ι. ΒΑΤΑΝΤΖΗΣ
ΕΡΓ/ΓΟΣ Δ.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1^ο: (ΑΤΟΕ 2122)

Εκσκαφή θεμελίων ημιβραχώδης άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων , με χρήση όμως αεροσυμπιεστού δια την χαλάρωση του ημίβραχου , κατά τα λοιπά ως εν 2121.

(1 μ3)

ΕΥΡΩ: δέκα οκτώ και 60%.

T.E. = 18,60 €

ΑΡΘΡΟ 2^ο: (ΑΤΟΕ 3214)

Σκυρόδεμα κατηγορίας B225 των 350 χγρ. τσιμέντου, με σκύρα διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 εκ. απλό ή οπλισμένο, παντός είδους τμημάτων έργων πλην τμημάτων τρούλων και κελυφών σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, συμπυκνωμένο με δονητές ή και με τα χέρια μετά από έγκριση του εργοδότη.

(1 μ3)

ΕΥΡΩ: ογδόντα οκτώ.

T.E. = 88,00 €

ΑΡΘΡΟ 3^ο: (ΑΤΟΕ 3816)

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών πλην των 3801 και 3811 (ως πλακών , δοκών , φατνωμάτων . στύλων , πεδύλων κλιμάκων κλ) εις οιανδήποτε στάθμη από του εδάφους και δια ύψος πυθμένος ξυλοτύπου πλακός μέχρι 3,50 μ από του υποκειμένου δαπέδου εργασίας.

(1 μ2 ανεπτυγμένης επιφανείας).

ΕΥΡΩ επτά και 34%

T.E. = 7,34 €

ΑΡΘΡΟ 4^ο: (ΑΤΟΕ 3872-3)

Σιδηροί οπλισμοί St III και οπλισμοί με δομικό πλέγμα St IV κάθε διαμέτρου και σχήματος, έτοιμοι σε οποιοδήποτε τμήμα έργου πλην αψίδων και θόλων, τρούλων και κελυφών.

(1 χγρ.)

ΕΥΡΩ: 73%.

T.E. = 0,73 €.

ΑΡΘΡΟ 5^ο: (ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ)

Παράθυρα σιδηρά ημικυκλικά με όλους τους μηχανισμούς λειτουργίας ,με διπλούς υαλοπίνακες και πλαίσια ασφαλείας σύμφωνα και με τα σχέδια της τεχνικής υπηρεσίας ,πλήρως τοποθετημένα.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ: διακόσια πέντε.

T.E. = 205,00 €

ΑΡΘΡΟ 6°: (ΑΤΟΕ 7462)

Ορθομαρμαρώσεις εξ ισομεγεθών πλακών μαρμάρου σκληρού ή εξαιρετικώς σκληρού προελεύσεως Κοζάνης πάχους 3 εκ και εις αναλογία πλακών 5 τεμ/μ², κατά τα λοιπά ως εν 7431 άρθρο.

(1 μ²)

ΕΥΡΩ: Τριάντα πέντε.

Τ.Ε. = 35,00 €

ΑΡΘΡΟ 7° (ΑΤΟΕ 4211)

Αργολιθοδομαί δι' ασβεστοτσιμεντοκονιάματος των 400 χγρ τσιμέντου και 0,08 μ³ ασβέστου μιας ορατής όψεως κατά τα λοιπά ως εν 4205 άρθρο.

(1 μ³)

ΕΥΡΩ εβδομήντα τρία και 37%

Τ.Ε. = 73,37 €

ΑΡΘΡΟ 8° (ΑΤΟΕ 4526)

Όψεις ξεστής ισοδόμου ή ψευδοισοδόμου λιθοδομής κατά τα λοιπά ως εν 4525 άρθρο αλλά με επεξεργασία των προσώπων των λίθων.

(1 μ²)

ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και 35%

Τ.Ε. = 29,35 €

Έδεσσα 2 -6 -2010

Ο Συντάξας



Ι. ΒΑΤΑΝΤΖΗΣ
ΕΡΓ/ΓΟΣ Δ.Ε.