


Δοδάκης Αθανάσιος
Βουλευτής Λακωνίας

ΠΑΒ 4761

05 ΑΠΡ. 2011

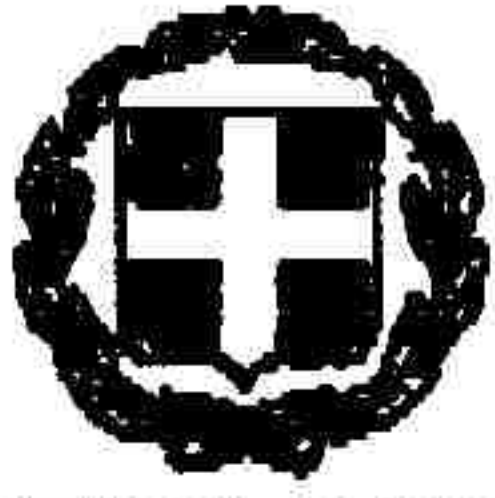

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Ταχ. Διευθ.: Μολάοι
Ταχ. Κωδ.: 230 52
Πληρ.: Σοφία Πατσά
Τηλ. : 2732 3 60581
FAX : 2732 3 60555
E-mail: molaioi@otenet.gr

Μολάοι 31 Μαρτίου 2011

Αριθ. πρωτ. 5485

ΠΡΟΣ:

1. κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου
Υπουργό Οικονομικών

Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα.

2. κ. Γιάννη Ραγκούση
Υπουργό Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρ. & Ηλ. Διακυβέρνησης

Β. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο
2. κ. Γρηγόρη Αποστολάκο
3. κ. Θανάση Δαβάκη
Βουλευτές Λακωνίας
4. κ. Πέτρο Τατούλη
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
5. κα Ντία Τζανετέα
Αντιπεριφερειάρχη Περιφ.
Ενότητας Λακωνίας

**ΘΕΜΑ: Αίτημα χρηματοδότησης Δήμου Μονεμβασίας για αποκατάσταση
ζημιών από θεομηνίες.**

Το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους επικράτησαν στον Δήμο μας δυσμενείς καιρικές συνθήκες – πλημμύρες με πρωτοφανή ένταση, οι οποίες προκάλεσαν πολύ σοβαρά προβλήματα στη δημοτική και αγροτική οδοποιία, καθώς και στις ακτές του Δήμου και στις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Ο Δήμος αδυνατεί να καλύψει από ίδιους πόρους τη δαπάνη των εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών και παρακαλούμε για τη χρηματοδότηση με το ποσό των **405.218,24 €**, όπως αναλύεται παρακάτω:

1. Για τη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας:

Α. Πρέπει να γίνουν εργασίες αντιστήριξης δρόμου στις Τοπικές Κοινότητες Μονεμβασίας, Νομίων και Βελιών.

Συγκεκριμένα στον οικισμό Τροχάλια, 200 μέτρα περίπου από τη διασταύρωση (κάμπινγκ) προς τα Λιρά, έχει υποστεί σοβαρή ζημιά η εξωτερική πλευρά του δρόμου. Έχει υποχωρήσει τμήμα του δρόμου 1,50 μέτρων μήκους και βάθους 1,00 μέτρου περίπου, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνη η διέλευση των τροχοφόρων, μιας και πρόκειται για στροφή στον επαρχιακό δρόμο Μονεμβασία – Νεάπολης.

Επίσης σοβαρές ζημιές υπέστη και το επαρχιακό δίκτυο Σπάρτης-Νεαπόλεως, αφού αριστερά του δρόμου με κατεύθυνση προς Βελιές, κοντά σε υπάρχον γεφύρι, με τις τελευταίες βροχοπτώσεις έχει κουφώσει το οδόστρωμα σε μήκος 3,50 μέτρα και βάθος 1,5 μέτρου, με αποτέλεσμα να είναι η ασφαλτος στον αέρα καθιστώντας επικίνδυνη την διέλευση των οχημάτων.

Απαιτείται η άμεση κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 καθώς και η αποκατάσταση των ανωτέρω οδοστρωμάτων ώστε γίνει δυνατή η χρήση τους με ασφάλεια από τα τροχοφόρα μέσα και για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο κατάρρευσης των δρόμων.

Αρκετές ζημιές υπέστη και το οδικό δίκτυο της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας. Συγκεκριμένα: α) ο δρόμος απέναντι από το Γυμνάσιο – Λύκειο Μονεμβασίας στην εξωτερική του πλευρά έχει υποστεί μεγάλες φθορές σε μήκος περίπου 13 μέτρων. Η κατάρρευση τμήματος του δρόμου είχε σαν αποτέλεσμα να βγει στην επιφάνεια το δίκτυο ύδρευσης και να μικρύνει το πλάτος του δρόμου. Στο σημείο αυτό είναι πολύ δύσκολη και επικίνδυνη η διέλευση τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών – μαθητών.

β) Στον δρόμο που ξεκινάει από το δευτερεύων εθνικό οδικό δίκτυο προς το ξενοδοχείο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» έχει καταρρεύσει τμήμα του, έξωθεν της οικίας Λαζαράκη σε μήκος 5 μέτρων και 2,5 μέτρα περίπου βάθους και

γ) Ο δρόμος έξω από οικία Δερζιώτη έχει υποστεί μικρή κατάρρευση μήκους 4,30 μ. με αποτέλεσμα να έχει μικρύνει το πλάτος του δρόμου .

Όλα αυτά τα σημεία θα πρέπει να κατασκευαστούν άμεσα με λιθοδομή, ώστε να μην αλλοιωθεί η μορφολογία του πρανές του δρόμου, να εγκαθίσταται οι σωλήνες της ύδρευσης και τέλος να γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Η εκτέλεση των ανωτέρω έργων πρέπει να γίνει άμεσα, για να αποκατασταθεί η συγκοινωνία των ανωτέρω περιοχών. Το κόστος των ανωτέρω είναι **7.200,00 €.**

Β. Επίσης με τις έντονες βροχοπτώσεις έπαθε ζημιά η επιφάνεια του δρόμου που πηγαίνει στον βιολογικό καθαρισμό. Τα νερά της βροχής παρέσυραν τα χώματα του δρόμου με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν χαντάκια και να μην μπορούν τα αυτοκίνητα να ανέβουν. Θα πρέπει να γίνει επίστρωση του δρόμου με σκυρόδεμα σε μήκος 100 μ. και πλάτος 4,00 μ. Το κόστος κατασκευής ανέρχεται στο ποσό **7.200,00 €.**

Γ. Στην Τοπική Κοινότητα Κουλεντίων, με τις έντονες βροχοπτώσεις υποχώρησε το πρανές του βουνού που υπάρχει πίσω από την εκκλησία, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ο χώρος της πλατείας . Πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί το τοίχιο αντιστήριξης 4,00 μέτρων ύψος, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα πρανές. Το τοίχιο θα είναι μήκους 11,00 μέτρων, το κόστος του ανωτέρω τοιχίου ανέρχεται **25.000,00 €.**

Δ. Στην Τοπική Κοινότητα Νομίων υποχώρησε ο δρόμος πλησίον της Ταβέρνας "Παναγιώτα". Πρέπει να κατασκευαστεί τοίχιο στήριξης του δρόμου μήκους 10,00 μέτρων προϋπολογισμού **4.500,00 €.**

Ε. Στην Τοπική Κοινότητα Λιρών έχει υποστεί κατάρρευση τμήματος του δρόμου Λιρά – Άγιος Μάμμας σε μήκος 5,00 μ και ο κεντρικός δρόμος του οικισμού Τέρια σε μήκος 16 μέτρα, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνη η διέλευση των οχημάτων. Πρέπει να κατασκευαστούν τοιχία στήριξης στους ανωτέρω δρόμους προϋπολογισμού **11.000,00 €.**

Ζ. Στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη πρέπει να επισκευαστεί τοίχιο που βρίσκεται στο πάρκινγκ του οικισμού πλησίον του κοινοτικού καταστήματος και πρέπει να στηριχτεί η μάντρα του κοιμητηρίου του οικισμού , με προϋπολογισμού **7.000,00 €.**

Η. Στην Τοπική Κοινότητα Αγγελώνας κατέρρευσε η μάντρα του κοιμητηρίου μήκους 29 μέτρων και ύψους 4,00 μέτρων και χρειάζεται άμεσα στήριξη το πρανές. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των **50.000,00 €.**

Θ. Στην Τοπική Κοινότητα των Ταλάντων χρειάζεται αποκατάσταση το οδόστρωμα σε μήκος 2,00 μ. προϋπολογισμού **1.000,00 €.**

2. Για τη Δημοτική Ενότητα Βοιών:

A) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης εντός σχεδίου πόλης Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης.

Με το έργο αυτό θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση του οδοστρώματος και την άρση κατάπτωσης του πρηνούς δημοτικού δρόμου εντός του σχεδίου πόλης Νεάπολης πλησίον της ιδιοκτησίας κ. Σταθάκη Γρηγόρη και συγκεκριμένα:

α) Θα γίνει εκσκαφή διαστάσεων 1,40μ x 1,90μ x 23,00μ, β) Θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα για την υποστήλωση του δρόμου και την αποφυγή κατακρημνίσεων μήκους 25,00μ περίπου, ύψους 1,90μ και πάχους 0,35μ στη βάση-0,25μ στο τελείωμα, γ) επιχωμάτωση της εκσκαφής διαστάσεων 1,00μ x 1,50μ x 25,00μ και δ) αποκατάσταση του οδοστρώματος διαστάσεων 1,10μ x 24,00μ και του κρασπεδορείθρου σε μήκος 24,00μ. Συνολικός προϋπολογισμός **7000,00 €.**

B) Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης εντός της Τοπ. Κοιν. Ελίκας.

Με το έργο αυτό θα γίνουν 1) οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση του οδοστρώματος και την άρση κατάπτωσης του πρηνούς του κεντρικού δρόμου του οικισμού Ελίκας στην είσοδο του χωριού και συγκεκριμένα: α) Θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης σε επέκταση του παλαιού υπάρχοντος από οπλισμένο σκυρόδεμα για την αποφυγή κατακρημνίσεων μήκους 5,00μ περίπου, ύψους 2,00μ και πάχους 0,60μ στη βάση-0,30μ στο τελείωμα, β) τσιμεντόστρωση σχήματος αντεστραμμένο Π (αύλακας) συνολικού μήκους 5,00 μ περίπου παράλληλα και επί της εσωτερικής πλευράς του στηθαίου και γ) 'γλύστρα' σχήματος αντεστραμμένο Π από σκυρόδεμα πλάτους 1,00 μ και μήκους 5,00μ που θα οδηγεί τα όμβρια ύδατα της ασφάλτου στο παρακείμενο χείμαρρο δια μέσο του αύλακα. 2) οι απαραίτητες εργασίες για την άρση κατάπτωσης των πρηνών πλησίον της ιδιοκτησίας κ. Γεωργίου Κοντραφούρη και συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν δύο τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 4,00 μ., ύψους 1,50 μ. και μέσου πάχους 0.45 μ. Συνολικός προϋπολογισμός **5.000,00 €.**

Γ) Αποκατάσταση δρόμου και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης εντός της Τοπ. Κοιν. Βελανιδιών.

Με το έργο αυτό θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση του οδοστρώματος και την άρση κατάπτωσης του πρηνούς δημοτικού δρόμου εντός του οικισμού Βελανιδιών πλησίον της ιδιοκτησίας κ. Μουτσάτσου και συγκεκριμένα:

α) Θα γίνει εκσκαφή διαστάσεων 1,50μ x 0,40μ x 40,00μ, και 0,5 x 1,50μ x 2,00μ x 40,00μ β) Θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα για την υποστήλωση του πρηνούς και την αποφυγή κατακρημνίσεων μήκους 40,00μ περίπου, ύψους 2,00μ και πάχους 0,35μ στη βάση-0,25μ στο τελείωμα, γ) θα επενδυθεί με πέτρα το τοιχίο διαστάσεων 40,00μ x 2,00μ x 0,25μ και δ) θα αποκατασταθεί το οδόστρωμα με ενισχυμένη τσιμεντόστρωση διαστάσεων 40,00μ x 7,00μ x 0,12μ. Συνολικός προϋπολογισμός **22.000,00€**

Δ) Αποκατάσταση τεχνικού ομβρίων υδάτων στη θέση 'Πικρή' της Τοπ. Κοιν. Κάμπου.

Με το έργο αυτό θα αποκατασταθεί υπάρχον τεχνικό που υπέστη βλάβη στη θέση 'Πικρή' πλησίον ιδιοκτησίας και θα επιτρέψει την ροή των όμβριων υδάτων που λόγω της ζημιάς δεν διαφεύγουν και έχουν αποκόψει την περιοχή. Θα γίνουν εργασίες άντλησης των υδάτων, γενικών εκσκαφών διαστάσεων 4,60μ x 6,20μ x 0.50μ x, μόρφωσης του εδάφους, τσιμεντόστρωσης διαστάσεων 2 x 4,60μ x 10,00μ

x 0,12 και αποκατάστασης του τεχνικού με οπλισμένο σκυρόδεμα τραπεζοειδούς μορφής διαστάσεων 6,20μ x 4,60μ. Συνολικός προϋπολογισμός **7.200.00€.**

Ε) Αποκατάσταση οδοστρώματος δημοτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Βοιών πλην Τοπ. Κοιν. Ελίκας και Νεάπολης.

Με το έργο αυτό θα γίνει επισκευή φθορών οδοστρώματος με α)σκυρόδεμα οδοστρώσεως για τους τσιμεντόδρομους συνολικού μήκους 54,00μ, μέσου πλάτους 5,00μ και πάχους 0,12μ και με ασφαλτόμειγμα για τους δρόμους από άσφαλτο συνολικού μήκους 76,00μ και μέσου πλάτους 5,00μ στη Δημοτική Ενότητα Βοιών. Στην εργασία επισκευής φθορών οδοστρώματος περιλαμβάνεται η διάνοιξη και ο καθαρισμός των λάκκων, η προμήθεια επί τόπου του έργου του μείγματος και η διάστρωσή του. Συνολικός προϋπολογισμός **5.000.00€.**

Ζ) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Καστανέας.

Με το έργο αυτό θα γίνει κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την άρση κατάπτωσης του πρανούς υπεράνω του οποίου υπάρχουν κατοικίες. Ο τοίχος θα γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 40,00 μ. περίπου μήκους, 0,30 μ. πάχους και 1,50 μ. ύψους και θα επενδυθεί από πέτρα. Κατά τις εργασίες θα γίνει εκσκαφή εδάφους διαστάσεων 40,00 μ. μήκους, 1,00 μ. πλάτους και 0,90 μ ύψους, κατασκευή του ανωτέρω τοίχου, επιχωμάτωση διαστάσεων 40,00 μ. μήκους, 0,95 μ. πλάτους και 1,50 μ. ύψους και τέλος επένδυση του τοίχου με πέτρα προκειμένου να ταιριάζει με την αρχιτεκτονική του χωριού και τη μορφή του γύρω χώρου. Συνολικός προϋπολογισμός **14.000.00€.**

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Α) Αποκατάσταση χερσαίου χώρου-δρόμου προς λιμένα Παλαιοκάστρου Βοιών.

Με το έργο αυτό θα γίνει προστασία του χερσαίου χώρου και αποκατάσταση δρόμου προς Λιμένα Παλαιοκάστρου Βοιών, έπειτα από την κατακρήμνιση που υπέστη από μεγάλα θαλάσσια κύματα που έπληξαν την περιοχή τους χειμερινούς μήνες. Συγκεκριμένα θα γίνει λιθορριπή προστασίας με λίθους των πρανών και επιχωμάτωση για την αποκατάσταση του δρόμου και επίτευξη επιφάνειας ομαλής, κατάλληλης επίκλησης σε μήκος δρόμου 150,00 μ., βάθος 5,00 μ. και πλάτους 5,00 μ. Συνολικός προϋπολογισμός **86.000.00€.**

Β) Αποκατάσταση προβλήτας πρόσδεσης μικρών ferry-boat στη Νεάπολη.

Με το έργο αυτό θα γίνει αποκατάσταση τσιμεντένιας προβλήτας πρόσδεσης ferry boat, έπειτα από την κατακρήμνιση που υπέστη από μεγάλα θαλάσσια κύματα που έπληξαν την περιοχή τους χειμερινούς μήνες. Συγκεκριμένα θα γίνει καθαίρεση σκυροδέματος διαστάσεων 30,00μ x 7.50μ x 0,50μ χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών και αποκατάσταση της προβλήτας από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων του έργου 30,00μ x 7,50μ x 0,60μ. Συνολικός προϋπολογισμός **20.000.00€.**

Γ) Αποκατάσταση τμήματος λιμενοβραχίονα στο αλιευτικό καταφύγιο Αυλοσπήλου Νεάπολης και απομάκρυνση φερτών υλών εντός της λιμενολεκάνης.

Με το έργο αυτό θα γίνει αποκατάσταση τμήματος λιμενοβραχίονα, έπειτα από την καθίζηση και αστοχία που υπέστη από μεγάλα θαλάσσια κύματα που έπληξαν την περιοχή τους χειμερινούς μήνες. Συγκεκριμένα θα γίνει καθαίρεση τμήματος διαστάσεων 24,00μ. x 3.00μ. x 2,00μ. χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών και

αποκατάσταση του λιμενοβραχίονα με μπλόκια από σκυρόδεμα. Επίσης θα γίνει εκσκαφή του πυθμένα της θάλασσας εντός της λιμενολεκάνης για την εκβάθυνσή της και απομάκρυνση των φερτών υλικών που προήλθαν από τις έντονες νεροποντές στην περιοχή. Συνολικός προϋπολογισμός **27.800,00€.**

3. Για την Δημοτική Ενότητα Μολάων

A. Αντιστήριξης δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Ελιάς

Το παρόν έργο αφορά εργασίες αντιστήριξης τμήματος δρόμου που βρίσκεται εντός οικισμού Ελιάς της Δημοτικής Ενότητας Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας πλησίον της οικίας Καμπουρίδη (Φωτ. 1).

Ο δρόμος στην εξωτερική του πλευρά έχει υποστεί μεγάλες φθορές (Φωτ. 2) ιδίως λόγω των τελευταίων δυσμενών καιρικών συνθηκών. Συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί κούφωση με κίνδυνο να υποχωρήσει τμήμα του δρόμου. Επιπλέον, το οδόστρωμα έχει υποστεί ρηγματώσεις (Φωτ. 3).

Για να αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος κατάρρευσης του δρόμου με ζημιές στην παρακείμενη οικία και να γίνεται με ασφάλεια η διέλευση των οχημάτων και των πεζών είναι απαραίτητη η άμεση εκτέλεση εργασιών αντιστήριξης.

Απαιτείται η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης μήκους δέκα μέτρων περίπου. Προβλέπονται εργασίες εκσκαφής θεμελίων του τοιχίου, ξυλοτύπων, τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού και σκυροδέτησης. Το τοίχιο θα ανυψωθεί περίπου τριάντα εκατοστά σε σχέση με το οδόστρωμα προκειμένου να μην γίνεται εισροή όμβριων υδάτων στην παρακείμενη ιδιοκτησία. Οι εκσκαφές στο δρόμο πρέπει να γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υποστεί βλάβες το διερχόμενο δίκτυο ύδρευσης. Τέλος, θα γίνει η αποκατάσταση του ανωτέρω οδοστρώματος εξασφαλίζοντας την ασφαλή κυκλοφορία.

Προϋπολογισμός: **7.218,24 Ευρώ**

B. Αποκατάσταση ζημιών στο λιμάνι της Τοπικής Κοινότητας Ελαίας

Το παρόν έργο αφορά την κατασκευή τοιχίου στο λιμάνι της Τοπικής Κοινότητας Ελαίας, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές με τις τελευταίες βροχοπτώσεις. Προϋπολογισμός: **2.000,00€**

4. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΟΥ

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν ζημιές σε μεγάλο μέρος του αγροτικού οδικού δικτύου, επίσης φθορές έχει υποστεί και το δημοτικό δίκτυο σε διάφορα σημεία με αποτέλεσμα η διέλευση των οχημάτων να γίνεται δύσκολα. Η αποκατάσταση των αγροτικού και του δημοτικού δικτύου θα κοστίσει περίπου **20.000,00€.**

Επίσης λόγω πλημμύρας καταστράφηκε η υδρευτική γεώτρηση Διαμονιάς, και για την οποία η ανάγκη αποκατάστασης είναι άμεση. Το κόστος αποκατάστασης υπολογίζεται περί **15.000,00€**

Επίσης οι έντονες βροχοπτώσεις παρέσυραν τα χώματα στο αγροτικό οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί μεγάλα ρήγματα και να είναι πολύ δύσκολη και επικίνδυνη η διέλευση των οχημάτων και των τρακτέρ. Η αποκατάσταση της επιφάνειας των αγροτικών δρόμων θα κοστίσει **40.000,00 €**


5. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΚΑ

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν ζημιές στο κεντρικό οδικό δίκτυο του Κυπαρισσίου. Συγκεκριμένα πλησίον του σχολείου ο δρόμος στην εξωτερική του πλευρά έχει υποχωρήσει σε μήκος 16 μέτρων και βάθος περίπου 1,20 μ. πρέπει να κατασκευαστεί άμεσα τοιχίο αντιστήριξης του δρόμου γιατί είναι πολύ επικίνδυνη η διέλευση των οχημάτων. Το ανωτέρω τοιχίο έχει κόστος **6.100,00 €**

Επίσης στο Κυπαρίσσι κοντά στην οικία Κωνσταντίνου Γαβριήλη κατέρρευσε το πέτρινο τοιχίο που υπήρχε σε μήκος 15 μέτρων και ύψους 2,50μ, πρέπει άμεσα να γίνει η αποκατάστασή του με τοιχίο αντιστήριξης από σκυρόδεμα. Το κόστος του τοιχίου ανέρχεται στο ποσό των **8.000,00 €**

Τέλος άμεση αποκατάσταση χρειάζονται και οι ασφαλτοστρωμένοι και τσιμεντοστρωμένοι δρόμοι του Δήμου μας οι οποίοι έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές.

Προϋπολογισμός των ζημιών του Δήμου από τις τελευταίες θεομηνίες
405.218,24 €

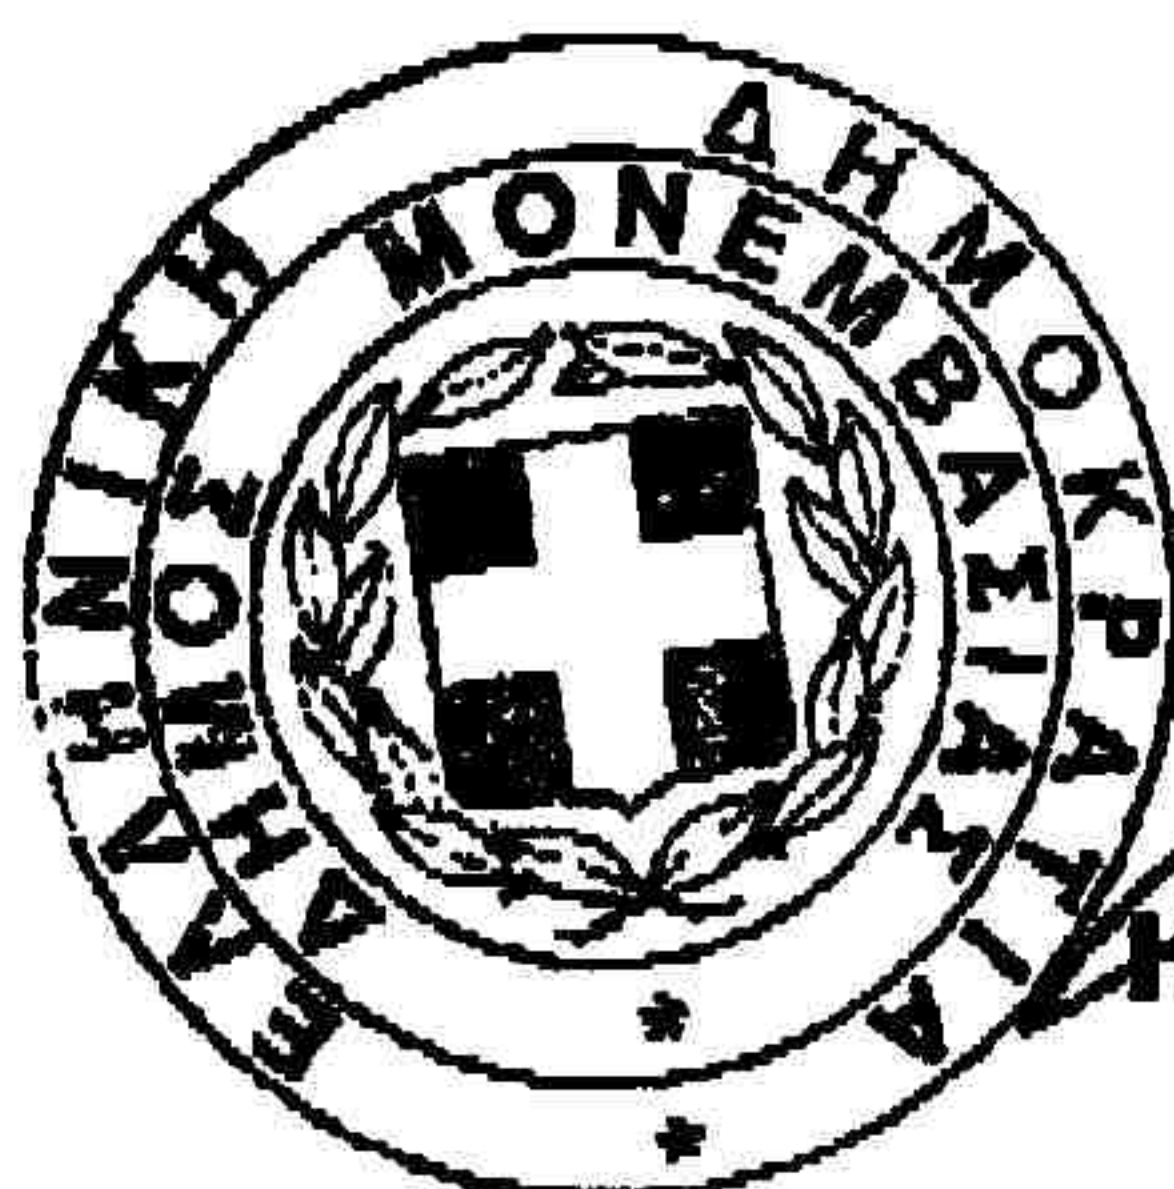

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ