




ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασίες επισκευής καναλιών απορροής όμβριων υδάτων και της μαρμαρόστρωσης στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου της Βουλής

Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις εργασίες: 1) επισκευής δύο καναλιών απορροής όμβριων (ΣΧΕΔΙΟ 1) στο βόρειο προαύλιο χώρο του Μεγάρου της Βουλής, 2) επισκευή ενός καναλιού απορροής όμβριων (ΣΧΕΔΙΟ 4) στο δυτικό προαύλιο χώρο, 3) αντικατάσταση σπασμένων μαρμάρινων πλακών στη σχάρα του καναλιού απορροής όμβριων υδάτων στο νότιο προαύλιο χώρο (σχέδιο ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ), 4) επισκευή και αντικατάσταση σπασμένων μαρμάρινων πλακών σε όλο τον προαύλιο χώρο, 5) επιδιόρθωση των αρμών διαστολής της μαρμαρόστρωσης του προαυλίου χώρου, και 6) κατασκευή δύο επισκέψιμων φρεατίων στον βόρειο προαύλιο χώρο του μεγάρου της Βουλής (σχέδιο ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ).

A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- A1. Αποκατάσταση της λειτουργίας των καναλιών του βόρειου τμήματος του προαυλίου χώρου (ΚΑΝΑΛΙ Νο1 και ΚΑΝΑΛΙ Νο2, βλ. ΣΧΕΔΙΟ 1). Τα μήκη των καναλιών είναι 17,40m για το ΚΑΝΑΛΙ Νο1 και 17,70m για το ΚΑΝΑΛΙ Νο2.
- Aποξήλωση και αποκομιδή των υφιστάμενων μαρμάρων των σχαρών συμπεριλαμβανομένου και του συγκολλητικού κονιάματος των μαρμάρων. Ειδικά για το ΚΑΝΑΛΙ Νο2 θα αποξηλωθούν και τα φιλέτα μαρμάρου διαστάσεων 7x60x3cm.
Η εκτιμώμενη επιφάνεια αποξήλωσης και αποκατάστασης της μαρμαρόστρωσης είναι 11m² για το ΚΑΝΑΛΙ Νο1 και 12m² ΚΑΝΑΛΙ Νο2
 - Καθαρισμός των καναλιών. Ομαλοποίηση της εσωτερικής επιφάνειας των καναλιών (βάση και κάθετη επιφάνεια) και της επιφάνειας που προκύπτει μετά την αποξήλωση των μαρμάρων, με έτοιμο ινοπλισμένο θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα κατηγορίας R3 κατά EN 1504-3.

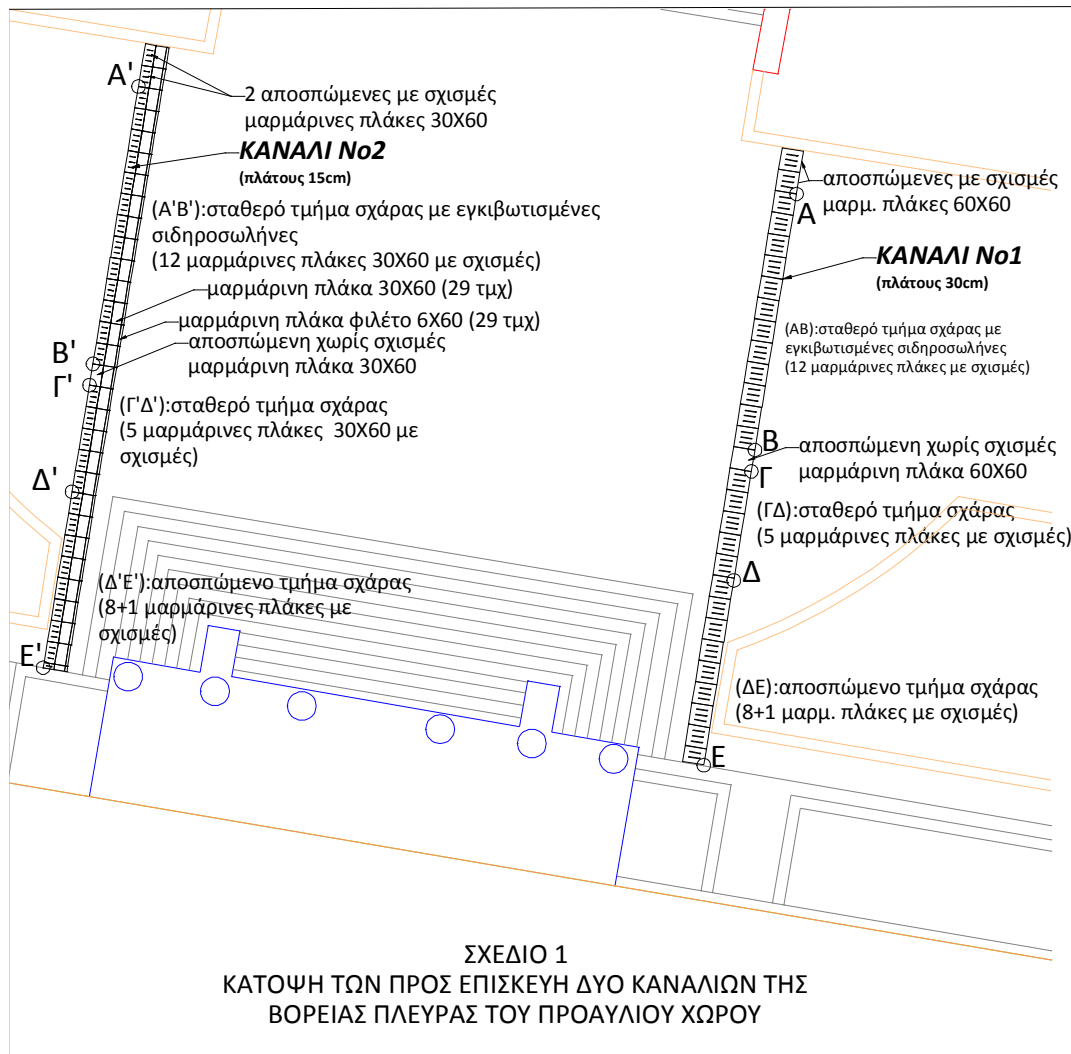




- iii. Στεγανοποίηση του εσωτερικού των καναλιών με επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών με υψηλή ελαστικότητα, σε δύο στρώσεις και τοπική ενίσχυση στη βάση και στις γωνίες με χρήση πολυεστερικού υφάσματος 60gr/m². Στεγανοποίηση της επιφάνειας που θα τοποθετηθούν τα μάρμαρα με επικόλληση ελαστομερούς ασφαλτοπάνου (SBS -20), αφού προηγηθεί η επάλειψη της επιφάνειας εφαρμογής με υπερελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα πολυμερούς ασφάλτου >60% μη αναφλέξιμο υψηλών προδιαγραφών. Το ασφαλτόπανο θα είναι βάρους τουλάχιστον 6kg/m² ενισχυμένο με μη υφαντό πολυεστερικό πλέγμα οπλισμού βάρους από 180g/m² έως 250g/m², με την κάτω πλευρά της μεμβράνης καλυμμένη με φιλμ πολυαιθυλενίου και την επάνω επικαλυμμένη με ορυκτή ψηφίδα μήκος ρολού όχι μεγαλύτερο από 10 μέτρα και θα έχει απαραίτητα τουλάχιστον τα κάτωθι πιστοποιημένα χαρακτηριστικά από τα αντίστοιχα εργαστήρια: α) Επιμήκυνση τουλάχιστον 35% κατά μήκος και 35% κατά πλάτος, κατά EN 12311-1, β) τάση θραύσης 850N/5εκ κατά μήκος και 600N/5εκ κατά πλάτος, γ) αντοχή σε σχίσσιμο 350N κατά μήκος και 450N κατά πλάτος, δ) αυξημένη αντοχή σε στατική διάτρηση κατηγορία L4 και σε δυναμική διάτρηση κατηγορία I3 σύμφωνα με τα πρότυπα EN1928 και EN1931 και το προϊόν θα είναι εγκεκριμένο κατά EN 13707

- iv. Τοποθέτηση σιδηροσωλήνα. Στη βάση του ΚΑΝΑΛΙΟΥ Νο1 θα τοποθετηθούν παράλληλα δύο σιδηροσωλήνες διαμέτρου 4in. και στη βάση του ΚΑΝΑΛΙΟΥ Νο2 ένας σιδηροσωλήνας 4in. Η τοποθέτηση των σιδηροσωλήνων δεν θα γίνει σε όλο το μήκος των καναλιών αλλά σε ορισμένα τμήματα όπως απεικονίζεται στο ΣΧΕΔΙΟ 1. Η ελάχιστη απόσταση της σωλήνας από την άνω στέψη του καναλιού θα είναι 2cm. Τεχνικά χαρακτηριστικά σιδηροσωλήνα: διάμετρος 4in (εξωτερική διάμετρος 114.3mm), πάχος 2mm, θερμογαλβανισμένος με ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 400 g/m².

Στην άνω πλευρά της σιδηροσωλήνας θα ανοιχθούν σχισμές πλάτους 1cm, μήκους 10cm, και θα συμπίπτουν με τις σχισμές των μαρμάρινων σχαρών του καναλιού. Σε όποια περιοχή των σωλήνων γίνει τομή θα εφαρμοστεί αντισκωριακή προστασία με ειδικά υλικά που θα περιέχουν υψηλό ποσοστό ψευδαργύρου.

Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων τα τμήματα των καναλιών όπου τοποθετήθηκαν οι σωλήνες θα πληρωθούν με ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα κατηγορίας R4 μέχρι τη στέψη του καναλιού και με ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι σχισμές των σιδηροσωλήνων να παραμείνουν ελεύθερες ώστε τα επιφανειακά όμβρια από τις σχισμές των μαρμάρων να καταλήγουν στις σωλήνες.

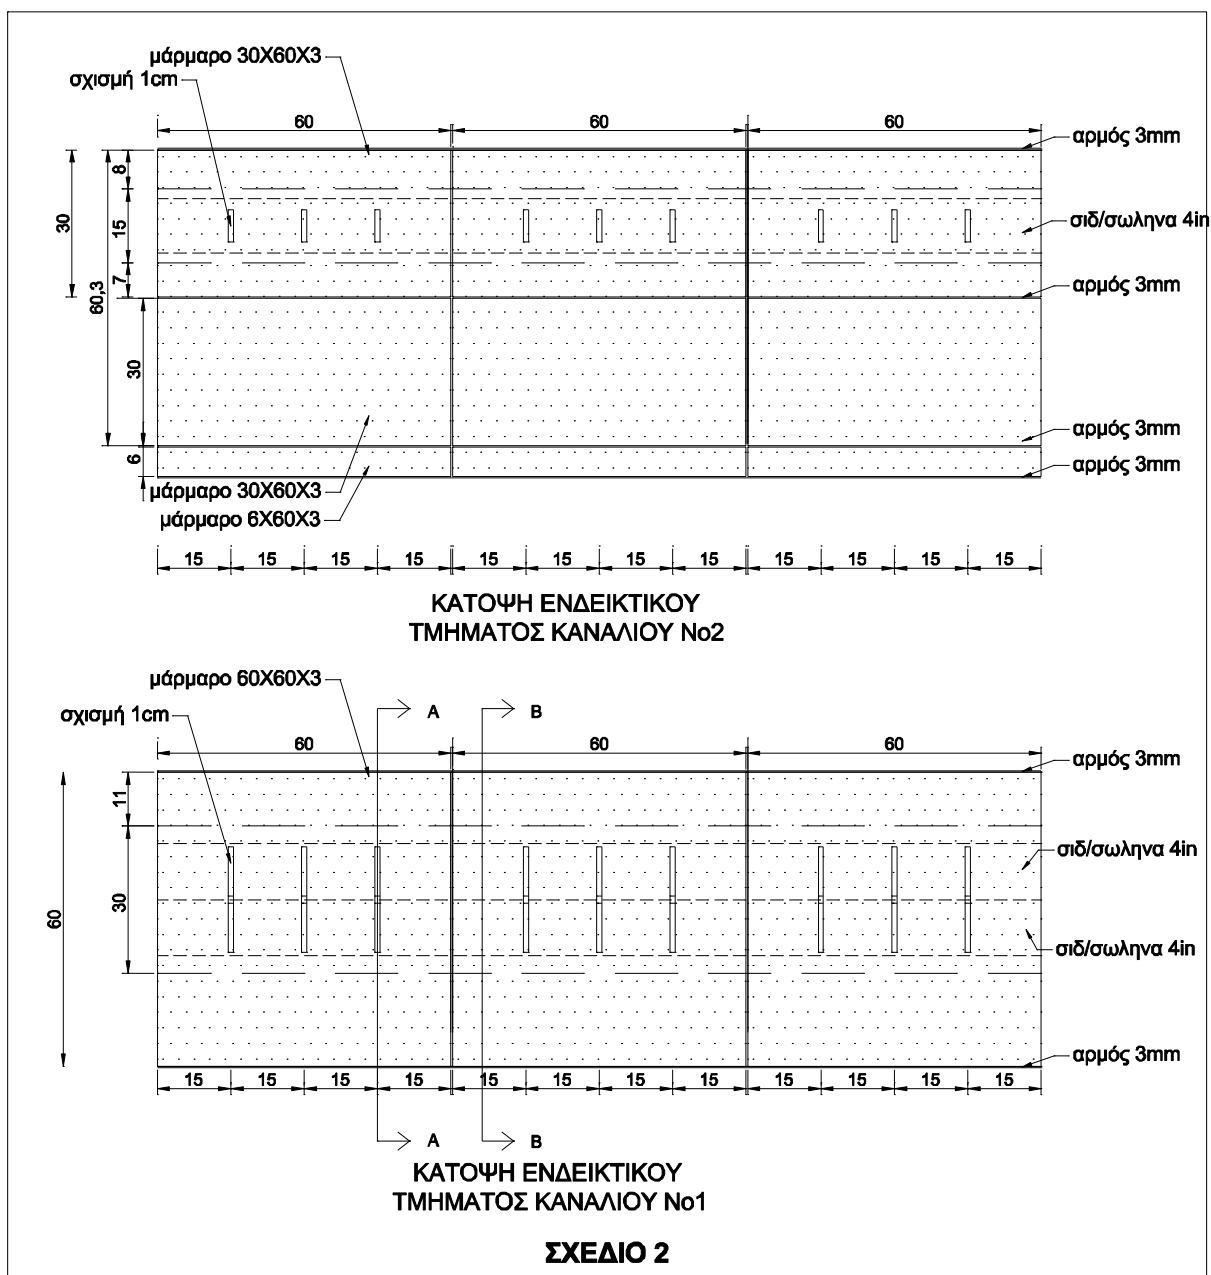

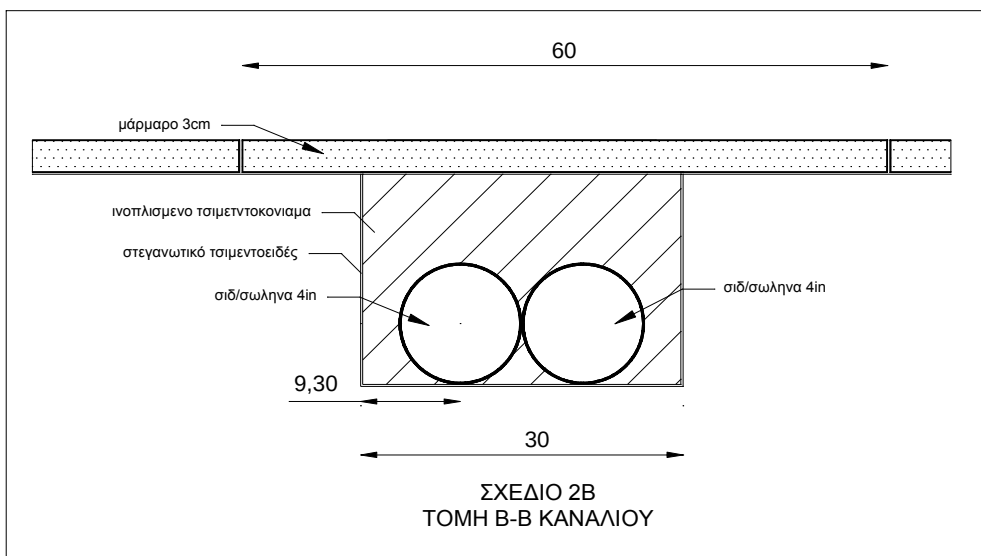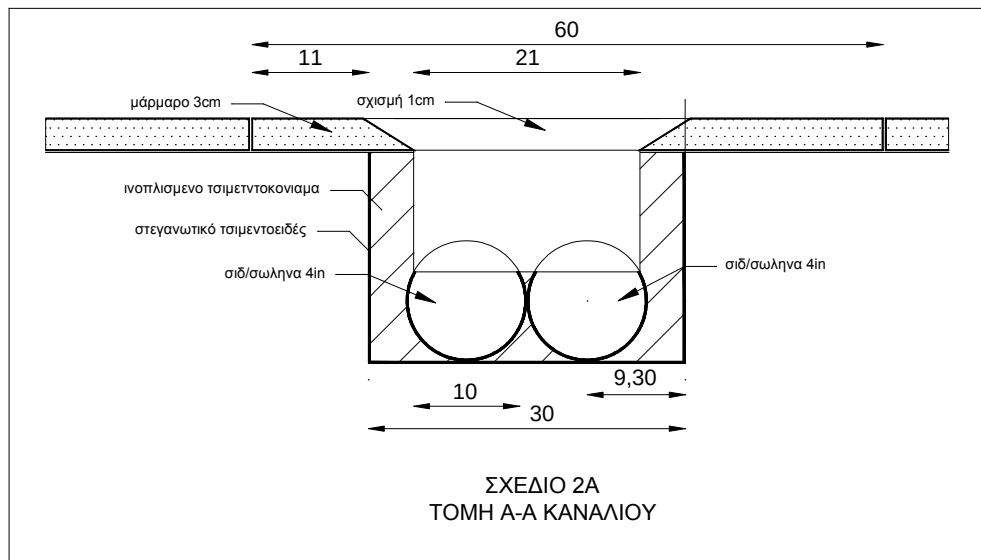


- v. Κατασκευή και τοποθέτηση νέων μαρμάρινων σχαρών. Τα δύο κανάλια του βόρειου προαυλίου χώρου θα αποτελούνται από δύο σταθερά και ένα αποσπώμενο τμήμα μαρμάρινων πλακών σύμφωνα με το ΣΧΕΔΙΟ 1. Το καπάκι του καναλιού θα αποτελείται από δύο σταθερά τμήματα και συνολικά δώδεκα αποσπώμενες μαρμάρινες πλάκες. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται το κάθε τμήμα της σχάρας και αναφέρεται ο αριθμός των νέων πλακών που θα μορφοποιηθούν και θα τοποθετηθούν στα προς επισκευή τμήματα του καναλιού. Οι πλάκες μαρμάρου θα τοποθετηθούν σε υπόστρωμα εξομάλυνσης ινοπλισμένου τσιμεντοκονιάματος πάνω από το ασφαλτόπανο και αφού πρώτα έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο πάχος υποστρώματος.

Μεταξύ των σταθερών τμημάτων (ΑΒ)-(ΓΔ) και (Α'Β')-(Γ'Δ') θα παρεμβάλλεται αποσπώμενη μαρμαρίνη πλάκα (διαστάσεων 60cm x 60cm x 3cm για το ΚΑΝΑΛΙ No1 και διαστάσεων 30cm x 60cm x 3cm για το ΚΑΝΑΛΙ No2), χωρίς σχισμές, η οποία θα επικάθεται σε σταθερή, επίπεδη και ομαλή βάση του καναλιού, και θα απέχει 0.5cm εκατέρωθεν των σταθερών τμημάτων. Σε κάθε μαρμαρίνη πλάκα θα μορφοποιηθούν τρεις ισαπέχουσες σχισμές πλάτους 1,00cm και μήκους 21cm για το κανάλι No1 και μήκους 6,50cm για το κανάλι No2 (ΣΧΕΔΙΟ 3).





Οι σταθερές μαρμαρίνες πλάκες θα επικολληθούν σε μεταξύ τους απόσταση 0.3cm, με κόλλα μαρμάρου κατηγορίας ορυκτού συγκολλητικού ενός συστατικού υψηλής ελαστικότητας και πρόσφυσης, με αντοχή στην υγρασία και τις καιρικές συνθήκες και να εξασφαλίζουν τη σταθερότητα του χρωματισμού του μαρμάρου από οξειδωτικό χρωματισμό κτλ. Κατά τον ίδιο τρόπο θα επικολληθούν μαρμαρίνες πλάκες 30x60x3cm και φιλέτα 6x60x3cm, στην πλευρά του ΚΑΝΑΛΙΟΥ No2 που έχει γίνει η αποξήλωση των πλακών.

- A2. Αποκατάσταση του ΚΑΝΑΛΙΟΥ Νο3 (ΣΧΕΔΙΟ 4) στο δυτικό προαύλιο χώρο του Μεγάρου της Βουλής. Το κανάλι έχει μήκος 17m πλάτος 20cm, συνεπώς θα εγκιβωτιστούν σιδηροσωλήνες διαμέτρου 3in. Οι διαδικασίες αποκατάστασης και οι προδιαγραφές είναι παρόμοιες με εκείνες που απαιτούνται για τα κανάλια Νο1 και Νο2.

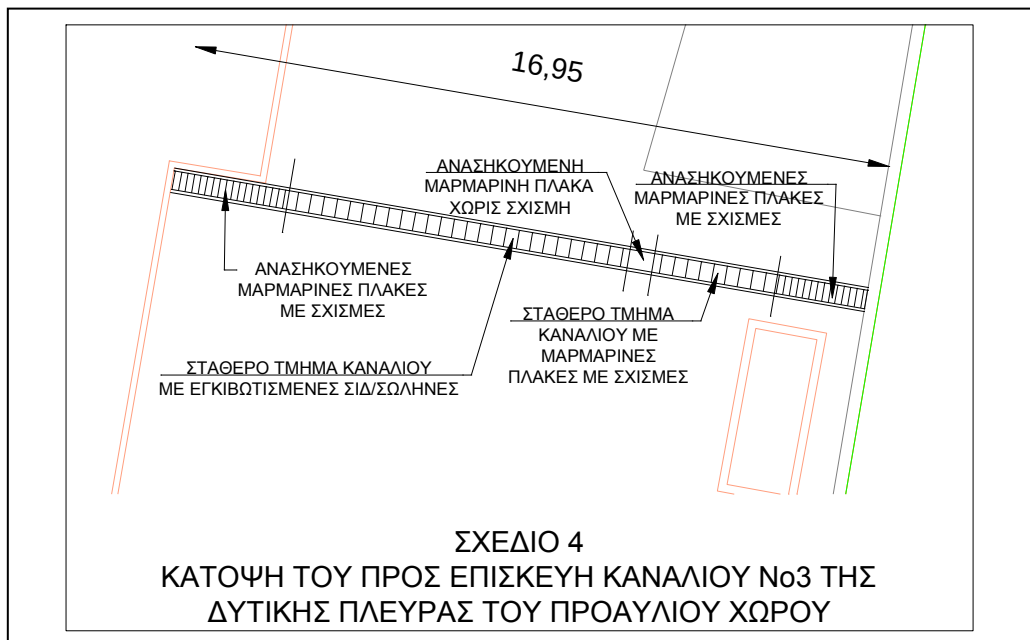

- i. αποξήλωση των πλακών του καναλιού (διαστάσεις 45X60X3 cm και των εκατέρων φιλέτων μαρμάρων (διαστάσεις 7X60X3), η εκτιμώμενη επιφάνεια μαρμαρόστρωσης προς αποκατάσταση είναι 10m²
- ii. καθαρισμός και ομαλοποίηση της εσωτερικής επιφάνειας του καναλιού όπως περιγράφεται στην παρ. A1 ii),
- iii. στεγανοποίηση επιφανειών όπως περιγράφεται στην παρ. A1 iii),
- iv. τοποθέτηση δύο σιδηροσωληνών 3in παράλληλα και στην βάση του καναλιού με αντίστοιχες διαδικασίες που περιγράφονται στην παρ. A1 iv), μορφοποίηση σχισμής μήκους 7cm κάθετα σε κάθε σιδηροσωλήνα
- v. Κατασκευή και τοποθέτηση νέων μαρμαρινών σχαρών. Το ΚΑΝΑΛΙ Νο3 του Δυτικού προαυλίου χώρου θα αποτελείται από δύο σταθερά και δύο ανασηκούμενα τμήματα μαρμαρινών πλακών και μία ανασηκούμενη χωρίς σχισμές μαρμαρινή πλάκα, σύμφωνα με το ΣΧΕΔΙΟ 4. Το καπάκι του καναλιού θα αποτελείται από δύο σταθερά τμήματα και συνολικά δώδεκα αποσπώμενες μαρμαρινές πλάκες. Οι πλάκες μαρμάρου θα τοποθετηθούν σε υπόστρωμα εξομάλυνσης ινοπλισμένου τσιμεντοκονιάματος πάνω από το ασφαλτόπανο και αφού πρώτα έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο πάχος υποστρώματος. Η ανασηκούμενη μαρμαρινή πλάκα (διαστάσεων 45cm x 60cm x 3cm), χωρίς σχισμές, θα επικάθεται σε σταθερή, επίπεδη και ομαλή βάση του καναλιού, και θα απέχει 0.5cm εκατέρωθεν των σταθερών τμημάτων. Σε κάθε μαρμαρινή πλάκα με σχισμές, θα μορφοποιηθούν τρεις ισαπέχουσες σχισμές πλάτους 1,00cm και μήκους 14cm.

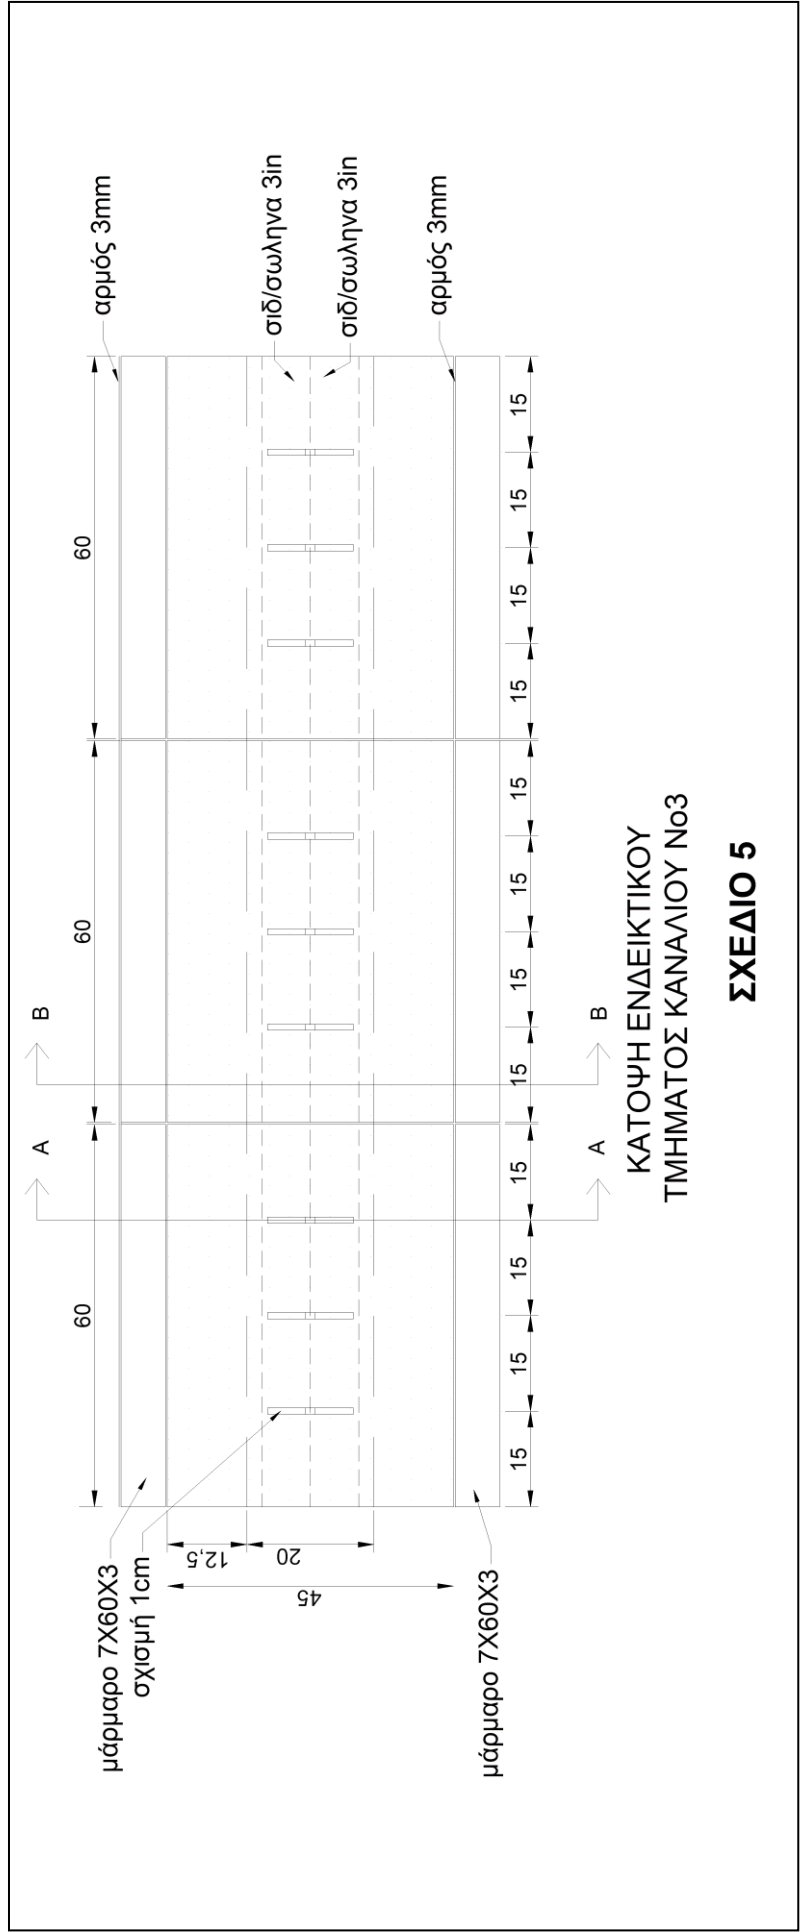

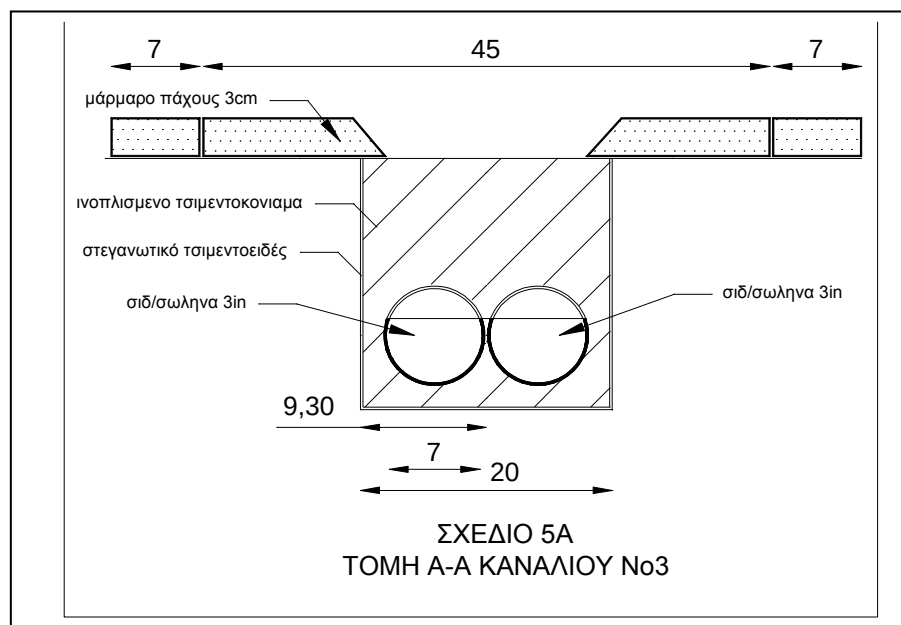


- A3. Επισκευή μαρμάρινης σχάρας στο Νότιο προαύλιο χώρο. Οι σπασμένες πλάκες της μαρμάρινης σχάρας του Νότιου προαυλίου χώρου θα αντικατασταθούν με πλάκες αντίστοιχης ποιότητας και μορφοποίησης και κατάλληλων διαστάσεων ώστε μετά την τοποθέτηση, περιμετρικά της πλάκας να υπάρχει κενό 3mm.
- A4. Σε όλη την περιοχή της μαρμαρόστρωσης του προαυλίου χώρου θα γίνει έλεγχος και επισκευή των πλακών και όπου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου κρίνει απαραίτητο θα γίνει αντικατάσταση μαρμάρινων πλακών. Για την αντικατάσταση των πλακών ο ανάδοχος θα προμηθεύσει συνολική ποσότητα 4τμ μαρμάρινων πλακών βασικής διάστασης 60cmX60cmX3cm, και όποιες πλάκες δεν χρησιμοποιηθούν θα αποθηκευτούν σε αποθηκευτικό χώρο των τεχνικών υπηρεσιών της Βουλής. Οι περιπτώσεις στις οποίες θα χρειαστεί επισκευή και όχι αντικατάσταση πλακών, είναι οι μερικώς ραγισμένες πλάκες, οι πλάκες που δεν είναι σε στέρεο υπόβαθρο και έχουν αποκολληθεί και οι περιπτώσεις που δεν υπάρχει αρμόστοκος. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πλάκες θα ανασηκωθούν και θα κολληθούν με την κόλλα μαρμάρου που προδιαγράφεται παραπάνω, και οι αρμοί μεταξύ των πλακών θα σφραγιστούν με κατάλληλο ακρυλικό αρμόστοκο μαρμάρου ή αριάνι λευκού τσιμέντου. Η συνολική προδιαγραφόμενη επιφάνεια μαρμαρόστρωσης προς επισκευή είναι περίπου 10τμ.
- A5. Σε όλη την περιοχή της μαρμαρόστρωσης του προαυλίου χώρου θα γίνει έλεγχος και επιδιόρθωση των αρμών διαστολής της επιφάνειας των μαρμάρων. Στις περιοχές όπου έχει αποκολληθεί το υλικό πλήρωσης των αρμών, οι αρμοί θα καθαριστούν, το βάθος του αρμού θα ρυθμιστεί σε 1cm ή 0.5cm ανάλογα με το πλάτος του αρμού, με τη χρήση κορδονιού εξηλασμένου πολυαιθυλενίου κλειστής δομής, και τέλος, θα γεμίσουν με λευκή μαστίχα πολυουρεθανικής βάσης μυκητοστατική (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της μαστίχας). Το συνολικό εκτιμώμενο μήκος των προς επισκευή αρμών διαστολής είναι 200m.
- A6. Σε δύο περιοχές του προαυλίου θα κατασκευαστούν δύο επισκέψιμα φρεάτια με τελική επίστρωση μαρμάρου (Σχέδιο ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, σελ. 10).

Το ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 1 θα παρέχει πρόσβαση σε πλαστική σωλήνα άρδευσης που βρίσκεται κάτω από τις πλάκες. Η περιοχή όπου βρίσκονται οι σωλήνες θα στεγανοποιηθεί με στεγανωτικό ελαστικό τσιμεντοειδές δύο συστατικών. Για το ΦΡΕΑΤΙΟ 2 θα προηγηθεί η αποξήλωση της μαρμάρινης πλάκας, του συγκολλητικού κονιάματος μαρμάρου και εκσκαφή του υπεδάφους μέχρι την εύρεση σωλήνας αποχέτευσης ομβρίων. Μέγιστο εκτιμώμενο βάθος εκσκαφής 50cm. Στη σωλήνα αποχέτευσης θα εφαρμοστεί τάπα καθαρισμού. Το εσωτερικό του φρεατίου που θα δημιουργηθεί θα στεγανοποιηθεί με στεγανωτικό ελαστικό τσιμεντοειδές δύο συστατικών.

Τα καπάκια και των δύο φρεατίων θα είναι γαλβανιζέ βαρέως τύπου B-125 καθαρού ανοίγματος 40cm x 40cm, με περιμετρικά λάστιχα και να ασφαλίζει με τουλάχιστον δύο βίδες. Το γέμισμα των καπακιών θα είναι τσιμέντο C20/25, και το μάρμαρο θα επικολληθεί στο τσιμέντο με την προδιαγραφόμενη κόλλα μαρμάρου που αναφέρεται παραπάνω.

- Όλα τα μάρμαρα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τύπου Κοκκιναρά πάχους 3cm. Μετά την τοποθέτηση τους θα τριφτούν με πέτρες βαθμιδωτά μέχρι το νούμερο 60
- Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή θα ακολουθούν όλους τους κανόνες τέχνης και τεχνικής και θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.
- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να δηλώσουν στην οικονομική προσφορά τους ότι
 - α) διαθέτουν άρτιο συνεργείο, αποτελούμενο από πιστοποιημένο και πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό
 - β) διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα ασφαλείας για την αποτελεσματική και ασφαλή διέλευση των διερχομένων στον προαύλιο χώρο της Βουλής κατά τη διάρκεια των εργασιών.

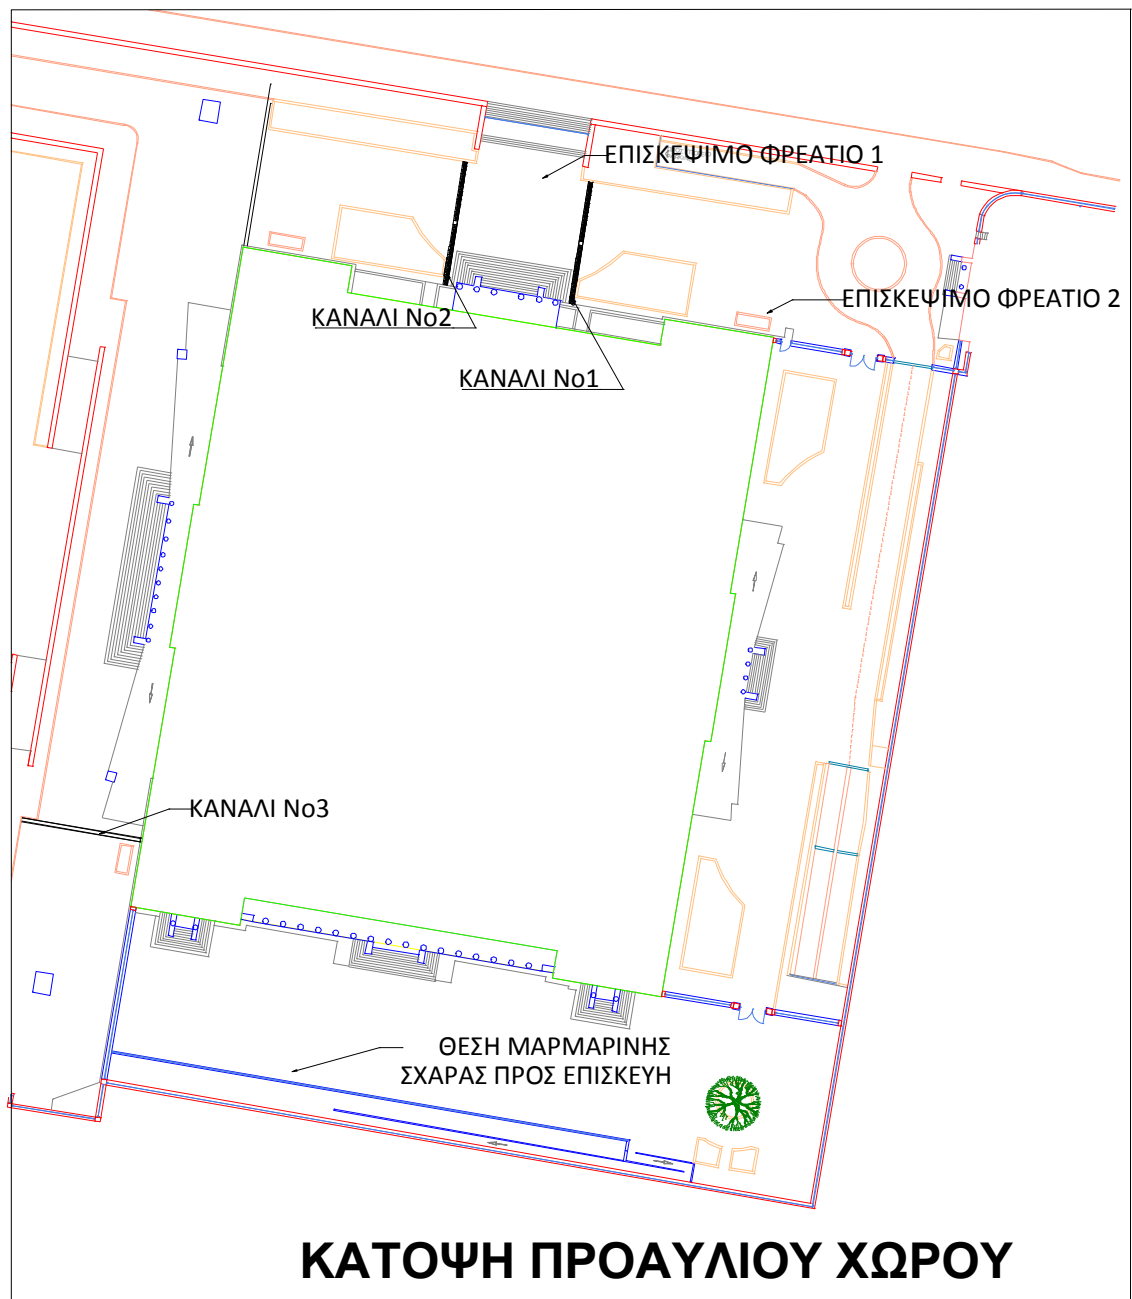

B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου.
2. Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού του, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.
3. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση του ακατάλληλο.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
6. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
7. Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
8. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί

από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου.

9. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.
10. Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά υλικά ή / και τεχνικός εξοπλισμός που ζημιώθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
11. Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.
12. Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιασδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
13. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.
14. Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας.
15. Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του Έργου πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ (50 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
16. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ: 1) με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, και 2) με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου.
17. Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή το έργο. Εάν κατά τη διάρκεια των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, προκύψει μερική ή ολική καταστροφή, που θα οφείλεται σε κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης /

συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

- 18.** Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ' αποκοπή τίμημα. Στο κατ' αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται τα υλικά, όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες και μικροϋλικά που απαιτούνται για την άρτια ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή.
- 19.** Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα

Ο Συντάξας

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τοπογράφος Μηχανικός